

**ZZ\_Ronzatore elettronico EM impulsi 24VA****Codice articolo:** 107.010.75**DATI MECCANICI**

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Altezza                       | 61 mm                        |
| Diametro                      | 28 mm                        |
| Materiali                     | PA-GF                        |
| Colore cassa                  | Nero                         |
| Categoria di protezione       | IP65                         |
| Collegamento                  | Morsetto a vite              |
| Sezione del cavetto max.      | 1,50 mm <sup>2</sup> / 16AWG |
| Tipo di fissaggio             | Montaggio ad incasso         |
| Temperatura operativa minima  | -20°C                        |
| Temperatura operativa massima | +50°C                        |
| Peso con imballaggio          | 30 g                         |
| Peso del prodotto             | 19 g                         |

**DATI ELETTRICI**

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| Tensione d'esercizio           | 24V                      |
| Tipo di tensione d'esercizio   | AC/DC                    |
| Frequenza di tensione d'eser   | 50Hz                     |
| Tolleranza di tensione         | +/- 10%                  |
| Tensione nominale di esercizio | 24 VDC                   |
| Corrente nominale di esercizio | 8 mA                     |
| Corrente di spunto nominale    | 500 mA                   |
| Classe di protezione           | Classe di protezione 2   |
| Grado di inquinamento          | 3                        |
|                                | Nell'area connessioni: 2 |

**DATI ACUSIBILI**

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Vol. (max) 1m di distanza     | 60,0 dB (A)   |
| Vol. (max) 10cm di distanza   | 80,0 dB (A)   |
| Immagine del segnale acustico | Suono pulsato |
| Frequenza acustica            | 2400 Hz       |
| Durata di vita acustica       | min. 5.000 h  |

**DATI DI APPROVAZIONE**

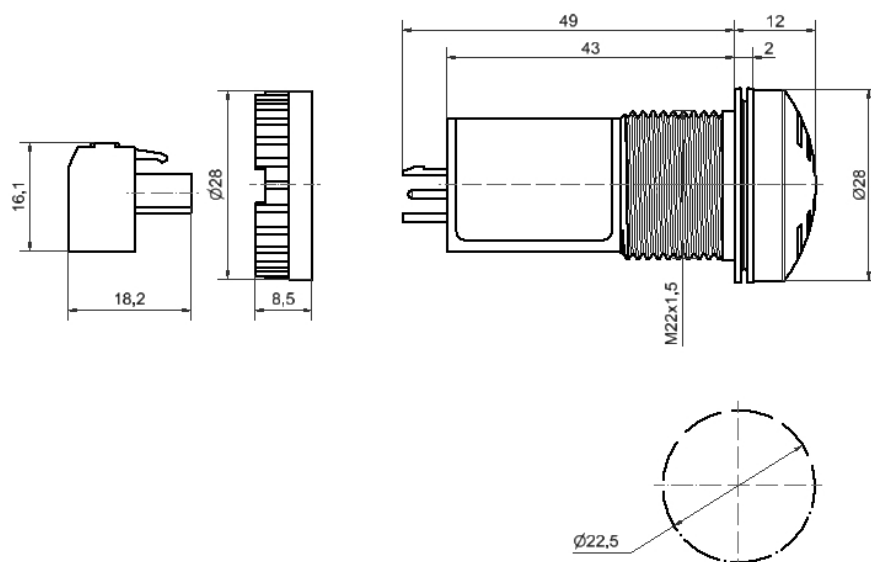
|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Conforme a CE                | Sì    |
| Conforme alla direttiva RoHS | Sì    |
| WEEE                         | Sì    |
| Conforme alla direttiva ATEX | No    |
| Conforme a CCC               | No    |
| Conforme a UL                | cULus |



Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su [www.werma.com](http://www.werma.com). Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.

**ZZ\_Ronzatore elettronico EM impulsi 24VA**

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| UL Type Rating                 | Tipo 4X |
| Conforme a FCC                 | No      |
| Conforme a IC                  | No      |
| Certificato EAC disponibile    | Sì      |
| Conforme ad AS-I               | No      |
| Approvazione ICAO              | No      |
| Conforme a DNV                 | No      |
| Conforme alla norma comunitari | No      |
| Conforme con VdS               | No      |

**DISEGNO**

Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su [www.werma.com](http://www.werma.com). Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.