

KombiSIGN 70 / AS-Interface-Element

## AS-Interface-Modul - A/B-Technik BK



|          |              |
|----------|--------------|
| Art.Nr.: | 840.810.55   |
| Serie:   | KombiSIGN 70 |



### MECHANISCHE DATEN

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Höhe                       | 66 mm   |
| Durchmesser                | 70 mm   |
| Materialien                | PC      |
| Kalottenfarbe              | Schwarz |
| Gehäusefarbe               | Schwarz |
| Schutzart                  | IP54    |
| Betriebstemperatur minimal | -20°C   |
| Betriebstemperatur maximal | +50°C   |
| Gewicht mit Verpackung     | 120 g   |
| Produktgewicht             | 98 g    |

### ELEKTRISCHE DATEN

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Betriebsspannung           | 18,5 - 31,6V (ASI) |
| Bemessungsbetriebsstrom    | 235 mA             |
| Schutzklasse               | Schutzklasse 2     |
| Verschmutzungsgrad         | 3                  |
| Anforderung an externe PSU | PELV               |
| AS-i Slave Type            | A/B                |
| AS-i Profile               | S-8.A.E            |
| Konnektivität              | AS-Interface       |

### OPTISCHE DATEN

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Lebensdauer optisch | max. 50.000 h |
|---------------------|---------------|

### ZULASSUNGSDATEN

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Konform mit CE               | Ja                   |
| Konform mit RoHS-Richtlinie  | Ja                   |
| WEEE                         | Ja                   |
| Konform mit ATEX-Richtlinie  | Nein                 |
| Konform mit CCC              | Nein                 |
| Konform mit UL               | cULus                |
| UL Type Rating               | Type 12              |
| Konform mit FCC              | Nein                 |
| Konform mit IC               | Nein                 |
| EAC Zertifikat vorhanden     | Ja                   |
| Konform mit UKCA (Importeur) | Ja (WERMA (UK) Ltd.) |
| Konform mit CMIM             | Nein                 |
| Konform mit AS-I             | Ja                   |
| ICAO Zulassung               | Nein                 |




Zusätzliche Informationen zur Installation und Montage finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung unter [www.werma.com](http://www.werma.com). Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt.

KombiSIGN 70 / AS-Interface-Element

## AS-Interface-Modul - A/B-Technik BK

|                     |      |
|---------------------|------|
| Konform mit DNV     | Nein |
| Konform mit RoHS CN | Nein |
| Konform mit VdS     | Nein |

### MASSZEICHNUNG

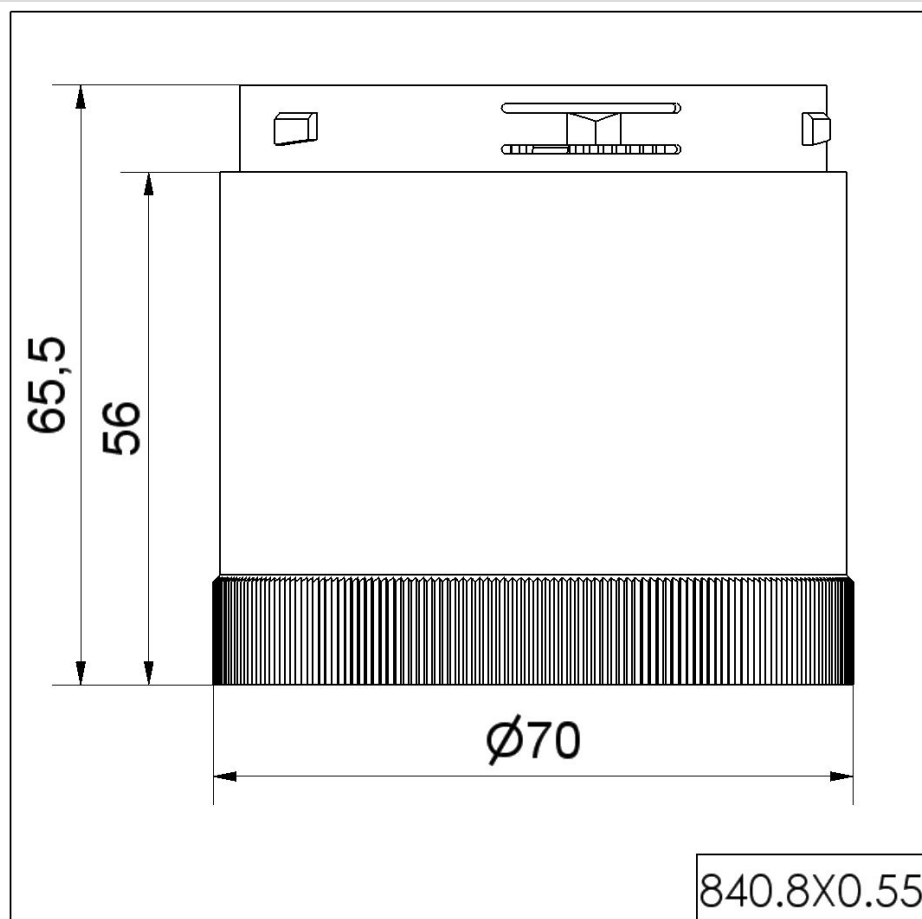


Zusätzliche Informationen zur Installation und Montage finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung unter [www.werma.com](http://www.werma.com). Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt.

KombiSIGN 70 / AS-Interface-Element

## AS-Interface-Modul - A/B-Technik BK

### ANSCHLUSS

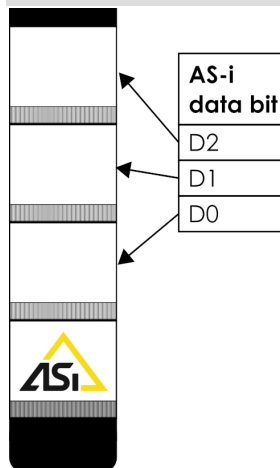

|                  | Supply internal (BUS) | Supply external (AUX) |
|------------------|-----------------------|-----------------------|
| Voltage          | 18,5-31,6 V PELV      | 20-30 V DC PELV       |
| Output current   | Σ 200 mA              | 300 mA per tier       |
| Supply (BUS/AUX) | switchable            |                       |
| Master profile   | min. M3               |                       |



Zusätzliche Informationen zur Installation und Montage finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung unter [www.werma.com](http://www.werma.com). Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt.