

KombiSIGN 70 / Flash Beacon 842

## Blitslichtelement 24VDC BU



|           |              |
|-----------|--------------|
| Art.-nr.: | 842.500.55   |
| Serie:    | KombiSIGN 70 |



### MECHANISCHE GEGEVENS

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Hoogte                       | 66 mm |
| Diameter                     | 70 mm |
| Materialen                   | PC    |
| Kapkleur                     | Blauw |
| Beschermingstype             | IP54  |
| Bedrijfstemperatuur minimaal | -20°C |
| Bedrijfstemperatuur maximaal | +50°C |
| Gewicht met verpakking in g  | 100 g |
| Gewicht van het product in g | 85 g  |

### ELEKTRISCHE GEGEVENS

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Bedrijfsspanning             | 24V                  |
| Bedrijfsspanningstype        | DC                   |
| Bedrijfsspanningstolerantie  | +/- 10%              |
| Nominale bedrijfsspanning    | 24 VDC               |
| Nominale operationele stroom | 125 mA               |
| Geschatte inschakelstroom    | 500 mA               |
| Beschermingsklasse           | Beschermingsklasse 2 |
| Vervuilinggraad              | 3                    |

### OPTISCHE GEGEVENS

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Lichtbron            | Xenon                  |
| Lichtkleur           | Blauw                  |
| Optisch signaalbeeld | Flits                  |
| Flitsfrequentie      | 1 Hz                   |
| Flitsvermogen        | 2 J                    |
| Levensduur optisch   | min. 4 miljoen flitsen |

### GOEDKEURINGSGEGEVENS

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Conform met CE             | Ja      |
| Conform met RoHS-richtlijn | Ja      |
| WEEE                       | Ja      |
| Conform met ATEX-richtlijn | Nee     |
| Conform met CCC            | Nee     |
| Conform met UL             | cULus   |
| UL Type Rating             | Type 12 |
| Conform met FCC            | Nee     |
| Conform met IC             | Nee     |
| EAC certificaat aanwezig   | Ja      |




Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op [www.werma.com](http://www.werma.com) voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.

KombiSIGN 70 / Flash Beacon 842

## Blitslichtelement 24VDC BU

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Conform met UKCA (Importeur) | Ja (WERMA (UK) Ltd.) |
| Conform met CMIM             | Nee                  |
| Conform met AS-I             | Nee                  |
| ICAO-goedkeuring             | Nee                  |
| Conform met DNV              | Nee                  |
| Conform met RoHS CN          | Nee                  |
| Conform met VdS              | Nee                  |

### TEKENING

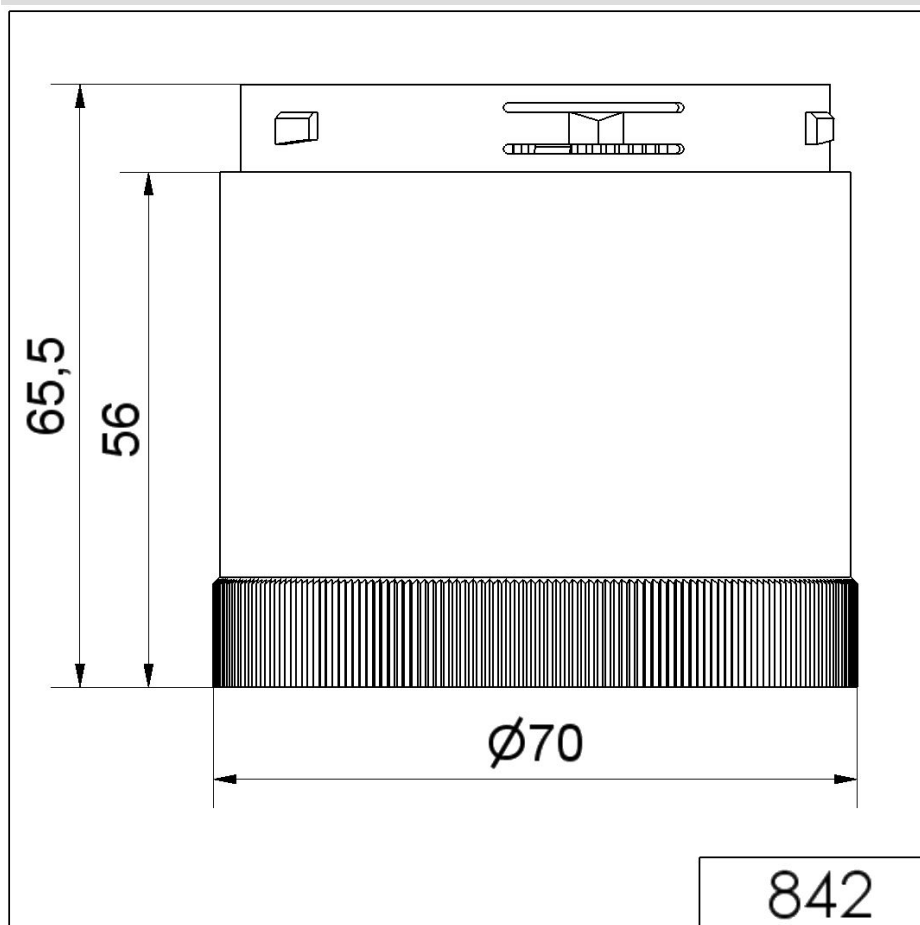

Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op [www.werma.com](http://www.werma.com) voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.