

KombiSIGN 70 / LED Permanent Beacon 843

**Elemento de luz perman. LED 115VAC CL**

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Nº de artículo: | 843.400.67   |
| Serie:          | KombiSIGN 70 |

**DATOS MECÁNICOS**

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Altura                       | 66 mm        |
| Diámetro                     | 70 mm        |
| Materiales                   | PC           |
| Color de las calotas         | Transparente |
| Clase de protección          | IP54         |
| Temperatura ambiental mínima | -20°C        |
| Temperatura ambiental máxima | +50°C        |
| Peso con embalaje            | 83 g         |
| Peso del producto            | 69 g         |

**DATOS ELÉCTRICOS**

|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| Tensión de servicio           | 115V                     |
| Tensión de funcionamiento tip | AC                       |
| Tensión de funcionamiento fre | 60Hz                     |
| Tolerancia de tensión         | +/- 10%                  |
| Tensión de servicio nominal   | 115 VAC                  |
| Corriente nominal             | 20 mA                    |
| Corriente de entrada nominal  | 500 mA                   |
| Grado de protección           | Clase de protección 2    |
| Grado de polución             | 3                        |
| Categoría de sobretensión     | II                       |
| Tensión de aislamiento        | Ui = 250V; Uimp = 2.500V |

**DATOS ÓPTICOS**

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Fuente de luz          | LED           |
| Color de la luz        | Blanco        |
| Imagen de señal óptica | Permanente    |
| Vida útil óptica       | máx. 100000 h |

**DATOS DE APROBACIÓN**

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Conforme a CE             | Sí      |
| Conforme a directriz RoHS | Sí      |
| WEEE                      | Sí      |
| Conforme a directriz ATEX | No      |
| Conforme a CCC            | No      |
| Conforme a UL             | cULus   |
| UL Type Rating            | Type 12 |
| Conforme a FCC            | No      |
| Conforme a IC             | No      |




Para obtener información adicional sobre la instalación y el montaje, consulte la guía del usuario adecuada en [www.werma.com](http://www.werma.com). Esta copia impresa es solo para información y está sujeta a modificaciones.

KombiSIGN 70 / LED Permanent Beacon 843

## Elemento de luz perman. LED 115VAC CL

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Certificado EAC presente     | Sí                   |
| Conforme a UKCA (Importador) | Sí (WERMA (UK) Ltd.) |
| Conforme a CMIM              | No                   |
| Conforme a AS-I              | No                   |
| Aprobación de la OACI        | No                   |
| Conforme a DNV               | No                   |
| Conforme a directriz RoHS CN | No                   |
| Conforme con VdS             | No                   |

### DIBUJO

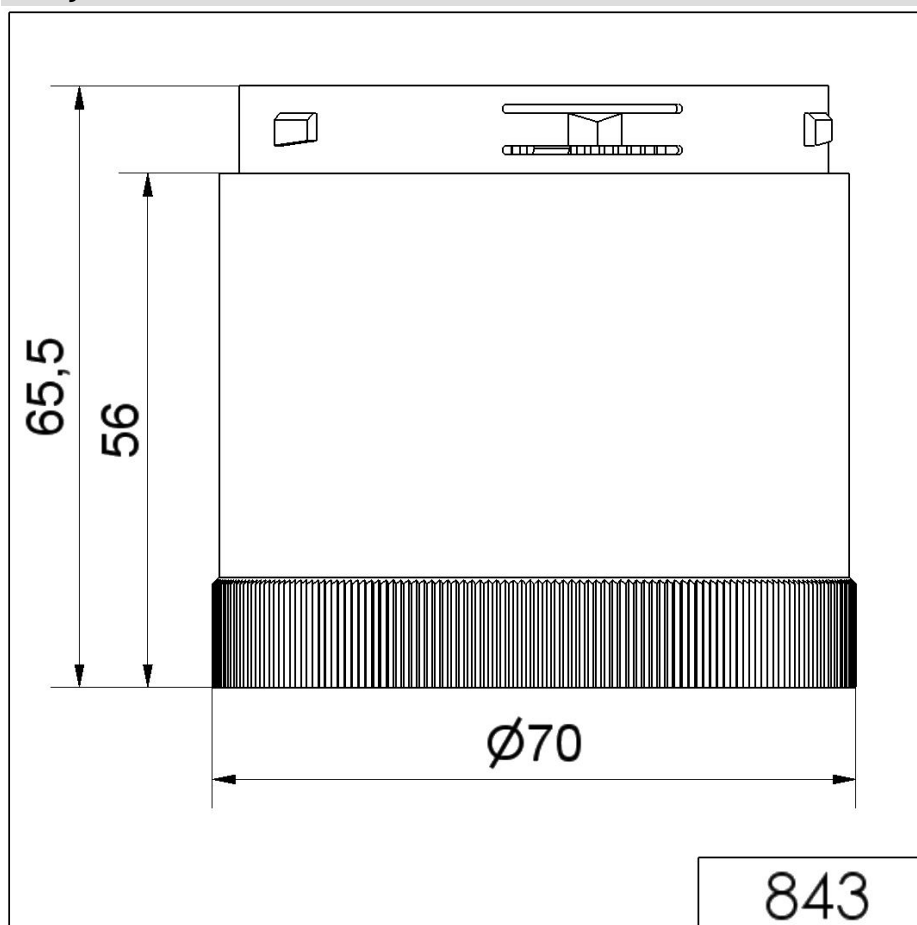

Para obtener información adicional sobre la instalación y el montaje, consulte la guía del usuario adecuada en [www.werma.com](http://www.werma.com). Esta copia impresa es solo para información y está sujeta a modificaciones.