

KombiSIGN 70 / LED Permanent Beacon 843

## Elemento a LED a luce perm. 230VAC BU



|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| <b>Codice articolo:</b> | <b>843.500.68</b>   |
| <b>Serie:</b>           | <b>KombiSIGN 70</b> |



### DATI MECCANICI

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Altezza                       | 66 mm |
| Diametro                      | 70 mm |
| Materiali                     | PC    |
| Colore calotta                | Blu   |
| Categoria di protezione       | IP54  |
| Temperatura operativa minima  | -20°C |
| Temperatura operativa massima | +50°C |
| Peso con imballaggio          | 83 g  |
| Peso del prodotto             | 69 g  |

### DATI ELETTRICI

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| Tensione d'esercizio           | 230V                     |
| Tipo di tensione d'esercizio   | AC                       |
| Frequenza di tensione d'eser   | 50Hz                     |
| Tolleranza di tensione         | +/- 10%                  |
| Tensione nominale di esercizio | 230 VAC                  |
| Corrente nominale di esercizio | 20 mA                    |
| Corrente di spunto nominale    | 500 mA                   |
| Classe di protezione           | Classe di protezione 2   |
| Grado di inquinamento          | 3                        |
| Categoria di sovratensione     | II                       |
| Tensione di isolamento         | Ui = 250V; Uimp = 2.500V |

### DATI OTTICI

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Sorgente luminosa           | LED            |
| Colore della luce           | Blu            |
| Immagine ottica del segnale | Durata         |
| Durata ottica               | max. 100.000 h |

### DATI DI APPROVAZIONE

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Conforme a CE                | Sì      |
| Conforme alla direttiva RoHS | Sì      |
| WEEE                         | Sì      |
| Conforme alla direttiva ATEX | No      |
| Conforme a CCC               | No      |
| Conforme a UL                | cULus   |
| UL Type Rating               | Tipo 12 |
| Conforme a FCC               | No      |
| Conforme a IC                | No      |




Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su [www.werma.com](http://www.werma.com). Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.

KombiSIGN 70 / LED Permanent Beacon 843

## Elemento a LED a luce perm. 230VAC BU

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Certificato EAC disponibile    | Sì                   |
| Conforme a UKCA (Importatore)  | Sì (WERMA (UK) Ltd.) |
| Conforme a CMIM                | No                   |
| Conforme ad AS-I               | No                   |
| Approvazione ICAO              | No                   |
| Conforme a DNV                 | No                   |
| Conforme alla norma comunitari | No                   |
| Conforme con VdS               | No                   |

### DISEGNO

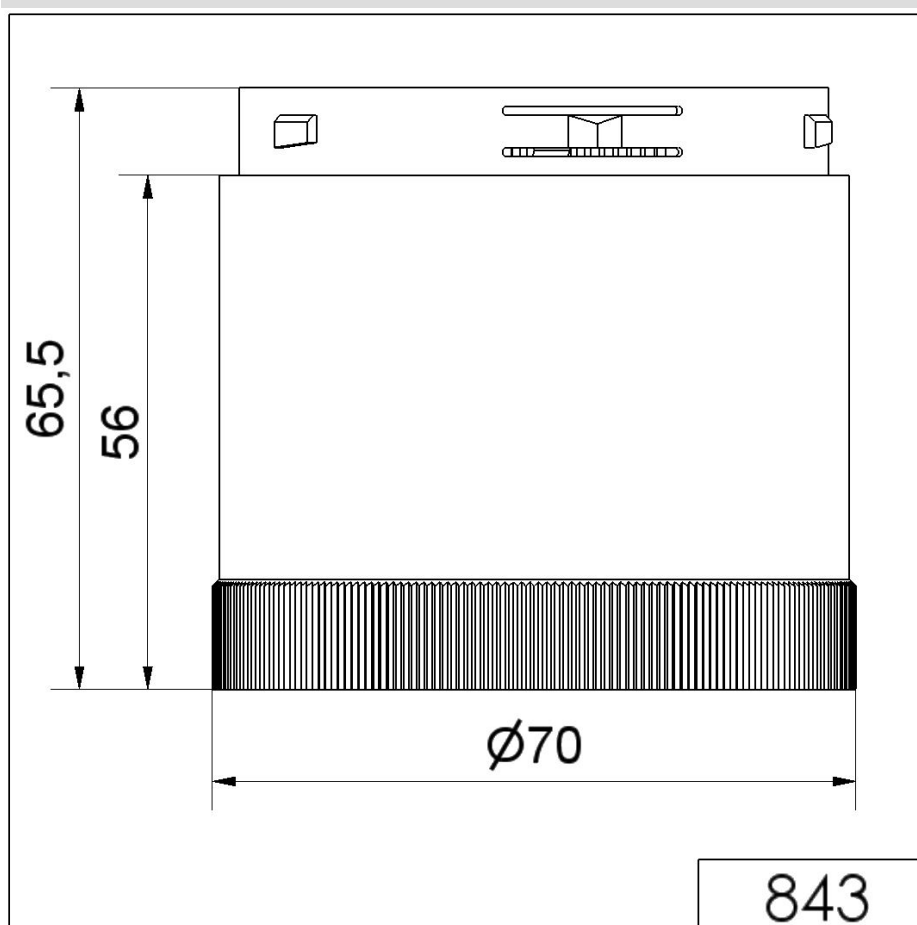

Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su [www.werma.com](http://www.werma.com). Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.