

KombiSIGN 70 / Audible Devices 844

Sirene-element alternerend 24VDC BK



Art.-nr.:	844.123.55
Serie:	KombiSIGN 70



MECHANISCHE GEGEVENS

Hoogte	79 mm
Diameter	70 mm
Materialen	PC PC/ABS
Behuizingkleur	Zwart
Beschermingstype	IP40
Bedrijfstemperatuur minimaal	-20°C
Bedrijfstemperatuur maximaal	+50°C
Gewicht met verpakking in g	134 g
Gewicht van het product in g	112 g

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Bedrijfsspanning	24V
Bedrijfsspanningstype	DC
Bedrijfsspanningstolerantie	+/- 10%
Nominale bedrijfsspanning	24 VDC
Nominale operationele stroom	100 mA
Geschatte inschakelstroom	<10A
Beschermingsklasse	Beschermingsklasse 2
Vervuilinggraad	2

ACUSTICAL DATA

Volume (max) in 1m afstand	105,0 dB (A)
Akoestisch signaalbeeld	Variërende toon
Akoestische levensduur	min. 5.000 h

GOEDKEURINGSGEGEVENS

Conform met CE	Ja
Conform met RoHS-richtlijn	Ja
WEEE	Ja
Conform met ATEX-richtlijn	Nee
Conform met CCC	Nee
Conform met UL	Nee
Conform met FCC	Nee
Conform met IC	Nee
EAC certificaat aanwezig	Ja
Conform met UKCA (Importeur)	Ja (WERMA (UK) Ltd.)
Conform met CMIM	Nee
Conform met AS-I	Nee




Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op www.werma.com voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.

KombiSIGN 70 / Audible Devices 844

Sirene-element alternerend 24VDC BK

ICAO-goedkeuring	Nee
Conform met DNV	Nee
Conform met RoHS CN	Nee
Conform met VdS	Nee

TEKENING

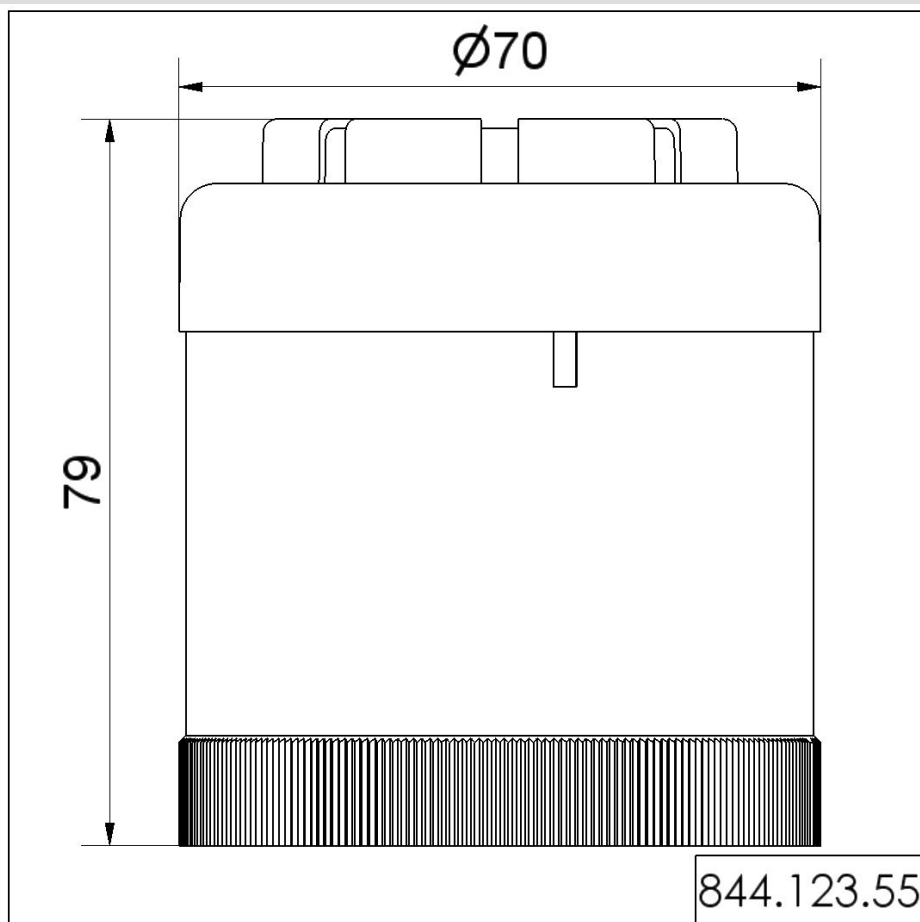

! Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op www.werma.com voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.