

KombiSIGN 70 / Audible Devices 844

## Elemento sirena 8 suoni 230VAC BK



<b>Codice articolo:</b>	<b>844.126.68</b>
<b>Serie:</b>	<b>KombiSIGN 70</b>



### DATI MECCANICI

Altezza	72 mm
Diametro	70 mm
Materiali	PC
Colore cassa	Nero
Categoria di protezione	IP54
Temperatura operativa minima	-20°C
Temperatura operativa massima	+50°C
Peso con imballaggio	113 g
Peso del prodotto	92 g

### DATI ELETTRICI

Tensione d'esercizio	230V
Tipo di tensione d'esercizio	AC
Frequenza di tensione d'eser	50Hz
Tolleranza di tensione	+/- 10%
Tensione nominale di esercizio	230 VAC
Corrente nominale di esercizio	40 mA
Classe di protezione	Classe di protezione 2
Grado di inquinamento	3
Categoria di sovratensione	II
Tensione di isolamento	Ui = 250V; Uimp = 2.500V

### DATI ACUSIBILI

Durata di vita acustica	min. 5.000 h
-------------------------	--------------

### DATI DI APPROVAZIONE

Conforme a CE	Sì
Conforme alla direttiva RoHS	Sì
WEEE	Sì
Conforme alla direttiva ATEX	No
Conforme a CCC	No
Conforme a UL	cULus
UL Type Rating	Tipo 12
Conforme a FCC	No
Conforme a IC	No
Certificato EAC disponibile	Sì
Conforme a UKCA (Importatore)	Sì (WERMA (UK) Ltd.)
Conforme a CMIM	No
Conforme ad AS-I	No




Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su [www.werma.com](http://www.werma.com). Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.

KombiSIGN 70 / Audible Devices 844

**Elemento sirena 8 suoni 230VAC BK**

Approvazione ICAO	No
Conforme a DNV	No
Conforme alla norma comunitari	No
Conforme con VdS	No

**DISEGNO**

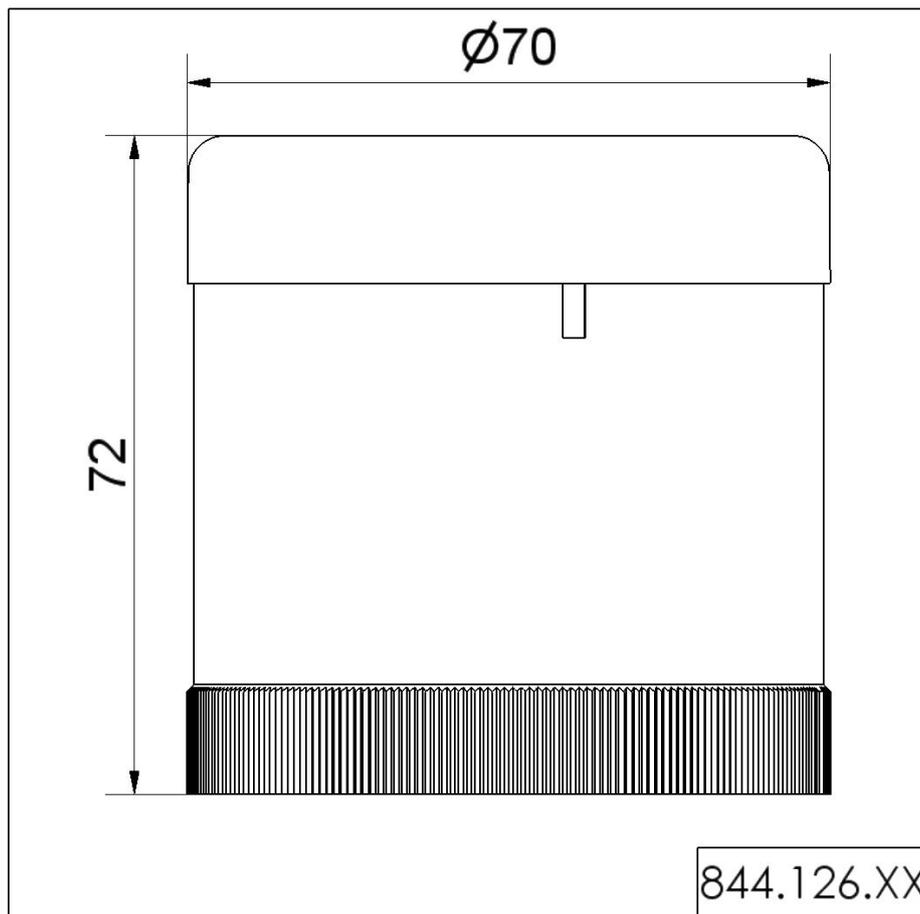

! Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su [www.werma.com](http://www.werma.com). Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.