

KombiSIGN 50 / Anschlusselement 845

Elemento de conexión 12-230VAC/DC BK

Nº de artículo:	845.000.00
Serie:	KombiSIGN 50

**DATOS MECÁNICOS**

Altura	58 mm
Diámetro	52 mm
Materiales	PA-GF
Color de la carcasa	Negro
Clase de protección	IP54
Conexión	Terminal de tornillo de fijaci
Sec. transversal máx. d trenz	1,50 mm² / 16 AWG
Introducción del cable	Orificio de paso
Introducción del cable(máxim	d = 9 mm
Brida antitracción	No presente
Tipo de sujeción	Montaje en tubo Montaje por tuerca
Temperatura ambiental mínima	-20°C
Temperatura ambiental máxima	+50°C
Peso con embalaje	92 g
Peso del producto	78 g

DATOS ELÉCTRICOS

Tensión de servicio	12-230V
Tensión de funcionamiento tip	AC/DC
Grado de protección	Clase de protección 2
Grado de polución	3
Categoría de sobretensión	II
Tensión de aislamiento	Ui = 250V; Uimp = 2.500V

DATOS DE APROBACIÓN

Conforme a CE	Sí
Conforme a directriz RoHS	Sí
WEEE	Sí
Conforme a directriz ATEX	No
Conforme a CCC	No
Conforme a UL	cULus
UL Type Rating	Type 12
Conforme a FCC	No
Conforme a IC	No
Certificado EAC presente	Sí
Conforme a UKCA (Importador)	Sí (WERMA (UK) Ltd.)
Conforme a CMIM	No
Conforme a AS-I	No




Para obtener información adicional sobre la instalación y el montaje, consulte la guía del usuario adecuada en www.werma.com. Esta copia impresa es solo para información y está sujeta a modificaciones.

KombiSIGN 50 / Anschlusselement 845

Elemento de conexión 12-230VAC/DC BK

Aprobación de la OACI	No
Conforme a DNV	No
Conforme a directriz RoHS CN	No
Conforme con VdS	No
MTTF-valor [años]	45662

DIBUJO

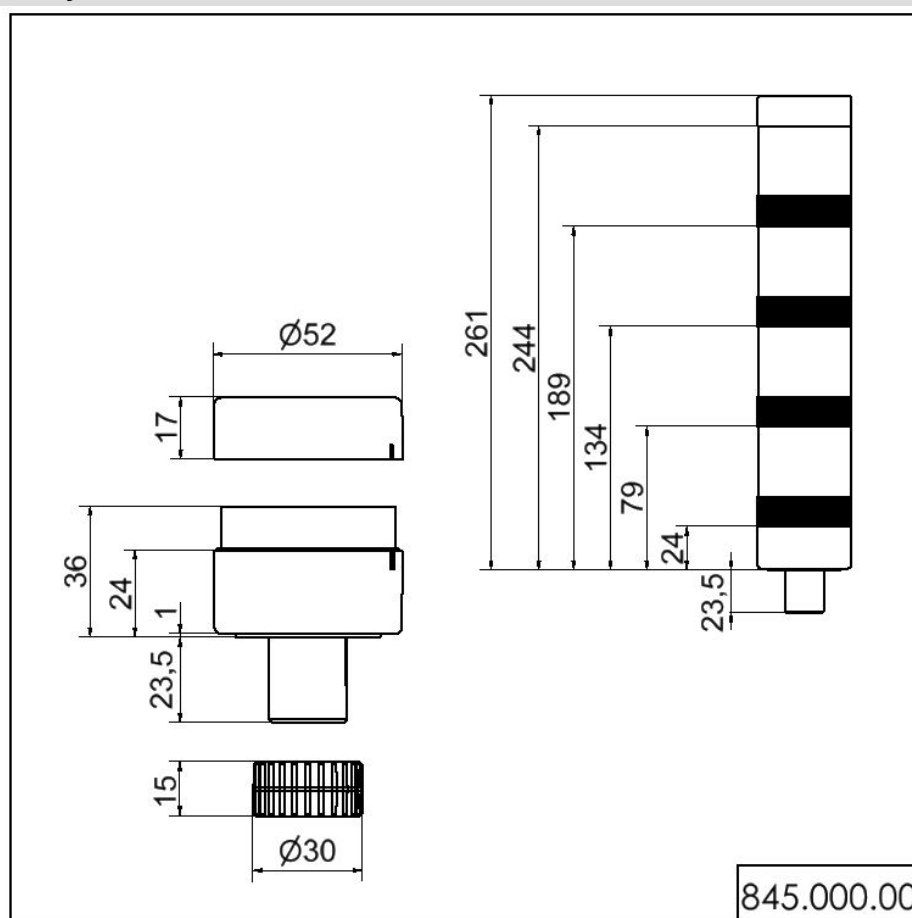

Para obtener información adicional sobre la instalación y el montaje, consulte la guía del usuario adecuada en www.werma.com. Esta copia impresa es solo para información y está sujeta a modificaciones.