

KombiSIGN 50 / ASI-Device 845

## AS-Interface-Module BK



|           |              |
|-----------|--------------|
| Art.-nr.: | 845.800.68   |
| Serie:    | KombiSIGN 50 |



### MECHANISCHE GEGEVENS

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Hoogte                       | 67 mm |
| Diameter                     | 60 mm |
| Materialen                   | PC    |
| Kapkleur                     | Zwart |
| Beschermingstype             | IP54  |
| Bedrijfstemperatuur minimaal | -20°C |
| Bedrijfstemperatuur maximaal | +50°C |
| Gewicht met verpakking in g  | 74 g  |
| Gewicht van het product in g | 60 g  |

### ELEKTRISCHE GEGEVENS

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Bedrijfsspanning             | 18,5 - 31,6V (ASI)   |
| Nominale operationele stroom | 50 mA                |
| Beschermingsklasse           | Beschermingsklasse 2 |
| Vervuilinggraad              | 3                    |
| AS-i Slave Type              | Standard             |
| AS-i Profile                 | S-8.F                |
| connectiviteit               | AS-Interface         |

### GOEDKEURINGSGEGEVENS

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Conform met CE               | Ja                   |
| Conform met RoHS-richtlijn   | Ja                   |
| WEEE                         | Ja                   |
| Conform met ATEX-richtlijn   | Nee                  |
| Conform met CCC              | Nee                  |
| Conform met UL               | cULus                |
| UL Type Rating               | Type 12              |
| Conform met FCC              | Nee                  |
| Conform met IC               | Nee                  |
| EAC certificaat aanwezig     | Ja                   |
| Conform met UKCA (Importeur) | Ja (WERMA (UK) Ltd.) |
| Conform met CMIM             | Nee                  |
| Conform met AS-I             | Ja                   |
| ICAO-goedkeuring             | Nee                  |
| Conform met DNV              | Nee                  |
| Conform met RoHS CN          | Nee                  |
| Conform met VdS              | Nee                  |




Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op [www.werma.com](http://www.werma.com) voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.

KombiSIGN 50 / ASI-Device 845

## AS-Interface-Module BK

### TEKENING

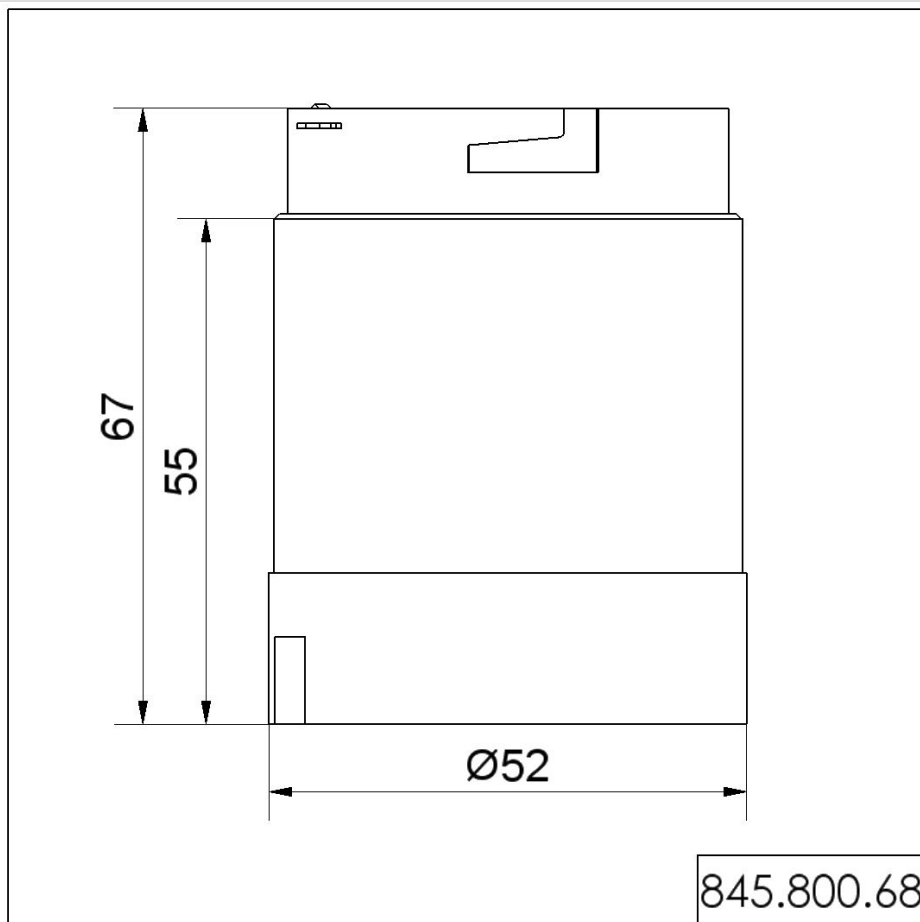


Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op [www.werma.com](http://www.werma.com) voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.

KombiSIGN 50 / ASI-Device 845

## AS-Interface-Module BK

### PINTOEWIJZING

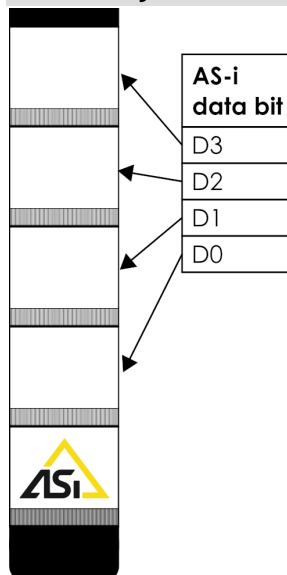

|                  | Supply external (AUX)                                   |
|------------------|---------------------------------------------------------|
| Voltage          | 0-30 V DC<br>0-230 V AC<br>External fuse M1,6A required |
| Output current   | Σ 1,5 A                                                 |
| Supply (BUS/AUX) | AUX                                                     |
| Master profile   | min. M1                                                 |



Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op [www.werma.com](http://www.werma.com) voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.