

Electronic Audible Signal Devices / Electronic Buzzers Installation 109

## Elektr. zoemer EM continue 115VAC/DC BK



Art.-nr.: 109.000.77



### MECHANISCHE GEGEVENS

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Hoogte                       | 59 mm                       |
| Diameter                     | 52 mm                       |
| Materialen                   | PC<br>PC/ABS                |
| Behuizingkleur               | Zwart                       |
| Beschermingstype             | IP65                        |
| Aansluiting                  | Schroefklem                 |
| Strengdoorsnede maximaal     | 1,50mm <sup>2</sup> / 16AWG |
| Bevestigingsmethode          | Inbouwmontage               |
| Bedrijfstemperatuur minimaal | -20°C                       |
| Bedrijfstemperatuur maximaal | +50°C                       |
| Gewicht met verpakking in g  | 61 g                        |
| Gewicht van het product in g | 47 g                        |

### ELEKTRISCHE GEGEVENS

|                              |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Bedrijfsspanning             | 115V                              |
| Bedrijfsspanningstype        | AC/DC                             |
| Bedrijfsspanningsfrequentie  | 60Hz                              |
| Bedrijfsspanningstolerantie  | +/- 10%                           |
| Nominale bedrijfsspanning    | 115 VAC                           |
| Nominale operationele stroom | 25 mA                             |
| Geschatte inschakelstroom    | <500mA                            |
| Beschermingsklasse           | Beschermingsklasse 2              |
| Vervuilingsgraad             | 3<br>In het aansluitingsgebied: 2 |
| Overspanningscategorie       | II                                |
| Isolatiespanning             | Ui = 250V; Uimp = 2.500V          |

### ACUSTICAL DATA

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Volume (max) in 1m afstand | 80,0 dB (A)       |
| Akoestisch signaalbeeld    | Onafgebroken toon |
| Toonfrequentie             | 2100 Hz           |
| Akoestische levensduur     | min. 5.000 h      |

### GOEDKEURINGSGEGEVENS

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Conform met CE             | Ja  |
| Conform met RoHS-richtlijn | Ja  |
| WEEE                       | Ja  |
| Conform met ATEX-richtlijn | Nee |
| Conform met CCC            | Nee |




Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op [www.werma.com](http://www.werma.com) voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.

## Electronic Audible Signal Devices / Electronic Buzzers Installation 109

### Elektr. zoemer EM continue 115VAC/DC BK

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Conform met UL               | cULus                |
| UL Type Rating               | Type 4X              |
| Conform met FCC              | Nee                  |
| Conform met IC               | Nee                  |
| EAC certificaat aanwezig     | Ja                   |
| Conform met UKCA (Importeur) | Ja (WERMA (UK) Ltd.) |
| Conform met AS-I             | Nee                  |
| ICAO-goedkeuring             | Nee                  |
| Conform met DNV              | Nee                  |
| Conform met RoHS CN          | Nee                  |
| Conform met VdS              | Nee                  |

#### TEKENING

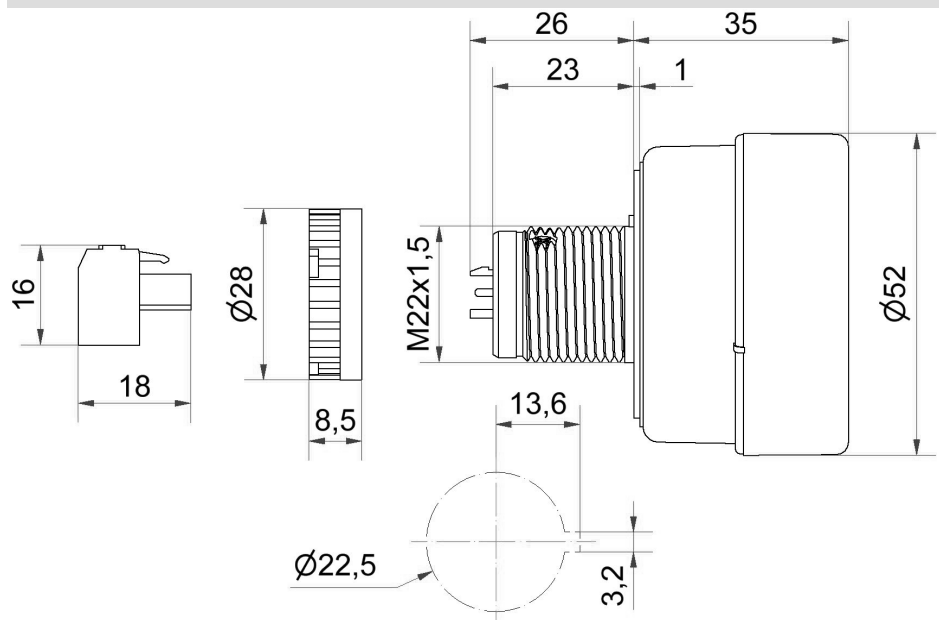

Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op [www.werma.com](http://www.werma.com) voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.