

Ampelleuchten / Dauerleuchte 895

## Dauerleuchte BWM 12-230VAC/DC BU



Art.Nr.: 890.500.00



### MECHANISCHE DATEN

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Länge                      | 154 mm                      |
| Höhe                       | 168 mm                      |
| Durchmesser                | 150 mm                      |
| Materialien                | PC<br>PC/ABS                |
| Kalottenfarbe              | Blau                        |
| Gehäusefarbe               | Grau                        |
| Schutzart                  | IP65                        |
| Anschluss                  | Schneidklemme               |
| Litzenquerschnitt maximal  | 1,50mm <sup>2</sup> / 16AWG |
| Kabeleinführung            | Kabelverschraubung          |
| Kabeleinführung minimal    | d = 6 mm                    |
| Kabeleinführung maximal    | d = 12 mm                   |
| Zugentlastung              | Vorhanden (VDE-Konform)     |
| Befestigungsart            | Bodenmontage<br>Wandmontage |
| Betriebstemperatur minimal | -30°C                       |
| Betriebstemperatur maximal | +50°C                       |
| Gewicht mit Verpackung     | 531 g                       |
| Produktgewicht             | 451 g                       |

### ELEKTRISCHE DATEN

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Betriebsspannung       | 12-230V                   |
| Betriebsspannungsart   | AC/DC                     |
| Schutzklasse           | Schutzklasse 2            |
| Verschmutzungsgrad     | 3                         |
| Überspannungskategorie | II                        |
| Isolationsspannung     | Ui = 250V / Uimp = 2.500V |
| Leistung Leuchtmittel  | max. 25W                  |

### OPTISCHE DATEN

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Leuchtfarbe         | Blau                 |
| Lebensdauer optisch | leuchtmittelabhängig |

### ZULASSUNGSDATEN

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| Konform mit CE              | Ja   |
| Konform mit RoHS-Richtlinie | Ja   |
| WEEE                        | Ja   |
| Konform mit ATEX-Richtlinie | Nein |
| Konform mit CCC             | Ja   |




Zusätzliche Informationen zur Installation und Montage finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung unter [www.werma.com](http://www.werma.com). Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt.

Ampelleuchten / Dauerleuchte 895

## Dauerleuchte BWM 12-230VAC/DC BU

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Konform mit UL               | Nein                 |
| Konform mit FCC              | Nein                 |
| Konform mit IC               | Nein                 |
| EAC Zertifikat vorhanden     | Ja                   |
| Konform mit UKCA (Importeur) | Ja (WERMA (UK) Ltd.) |
| Konform mit AS-I             | Nein                 |
| ICAO Zulassung               | Nein                 |
| Konform mit DNV              | Nein                 |
| Konform mit RoHS CN          | Nein                 |
| Konform mit VdS              | Nein                 |

### MASSZEICHNUNG

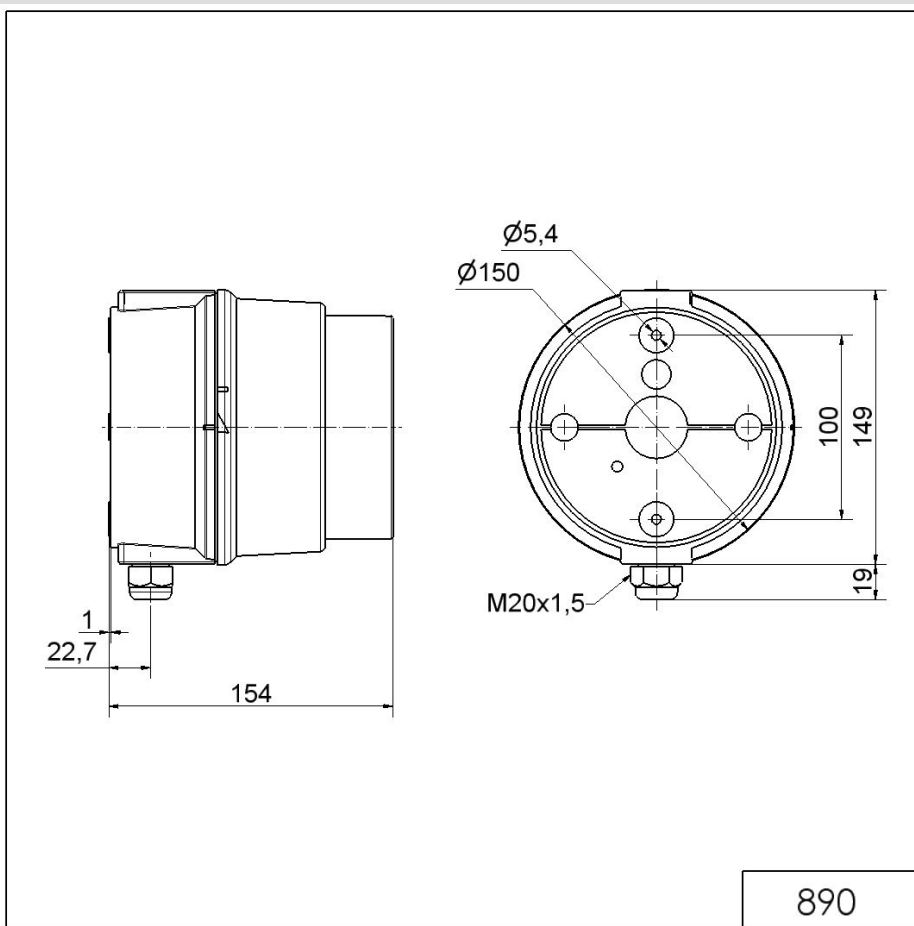

Zusätzliche Informationen zur Installation und Montage finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung unter [www.werma.com](http://www.werma.com). Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt.