

## Midi free-standing Beacons / Double-Flash Light 897

### Dubbel blitslicht BWM 230VAC RD



Art.-nr.: 897.100.68



#### MECHANISCHE GEGEVENS

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Hoogte                       | 148 mm                      |
| Diameter                     | 149 mm                      |
| Materialen                   | PC<br>PC/ABS                |
| Kapkleur                     | Rood                        |
| Behuizingkleur               | Grijs                       |
| Beschermingstype             | IP65                        |
| Aansluiting                  | Schroefklem                 |
| Strengdoorsnede maximaal     | 1,50mm <sup>2</sup> / 16AWG |
| Kabelinvoer                  | Kabelschroefverbinding      |
| Kabelinvoer minimaal         | d = 5 mm<br>d = 6 mm        |
| Kabelinvoer maximaal         | d = 12 mm<br>d = 7 mm       |
| Trekentlasting               | Aanwezig (VDE-conform)      |
| Bevestigingsmethode          | Vloermontage<br>Wandmontage |
| Bedrijfstemperatuur minimaal | -30°C                       |
| Bedrijfstemperatuur maximaal | +50°C                       |
| Gewicht met verpakking in g  | 611 g                       |
| Gewicht van het product in g | 532 g                       |

#### ELEKTRISCHE GEGEVENS

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Bedrijfsspanning             | 230V                     |
| Bedrijfsspanningstype        | AC                       |
| Bedrijfsspanningsfrequentie  | 50Hz                     |
| Bedrijfsspanningstolerantie  | +/- 10%                  |
| Nominale bedrijfsspanning    | 230 VAC                  |
| Nominale operationele stroom | 200 mA                   |
| Beschermingsklasse           | Beschermingsklasse 2     |
| Vervuilingsgraad             | 3                        |
| Overspanningscategorie       | II                       |
| Isolatiespanning             | Ui = 250V; Uimp = 2.500V |

#### OPTISCHE GEGEVENS

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Lichtbron            | Xenon         |
| Lichtkleur           | Rood          |
| Optisch signaalbeeld | Dubbele flits |
| Flitsfrequentie      | 1 Hz          |
| Flitsvermogen        | 15 J          |



Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op [www.werma.com](http://www.werma.com) voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.

## Midi free-standing Beacons / Double-Flash Light 897

### Dubbel blitslicht BWM 230VAC RD

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Levensduur optisch | min. 4 miljoen flitsen |
|--------------------|------------------------|

#### GOEDKEURINGSGEGEVENS

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Conform met CE               | Ja                   |
| Conform met RoHS-richtlijn   | Ja                   |
| WEEE                         | Ja                   |
| Conform met ATEX-richtlijn   | Nee                  |
| Conform met CCC              | Nee                  |
| Conform met UL               | Nee                  |
| Conform met FCC              | Nee                  |
| Conform met IC               | Nee                  |
| EAC certificaat aanwezig     | Ja                   |
| Conform met UKCA (Importeur) | Ja (WERMA (UK) Ltd.) |
| Conform met AS-I             | Nee                  |
| ICAO-goedkeuring             | Nee                  |
| Conform met DNV              | Nee                  |
| Conform met RoHS CN          | Nee                  |
| Conform met VdS              | Nee                  |




Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op [www.werma.com](http://www.werma.com) voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.

Midi free-standing Beacons / Double-Flash Light 897

## Dubbel blitslicht BWM 230VAC RD

### TEKENING

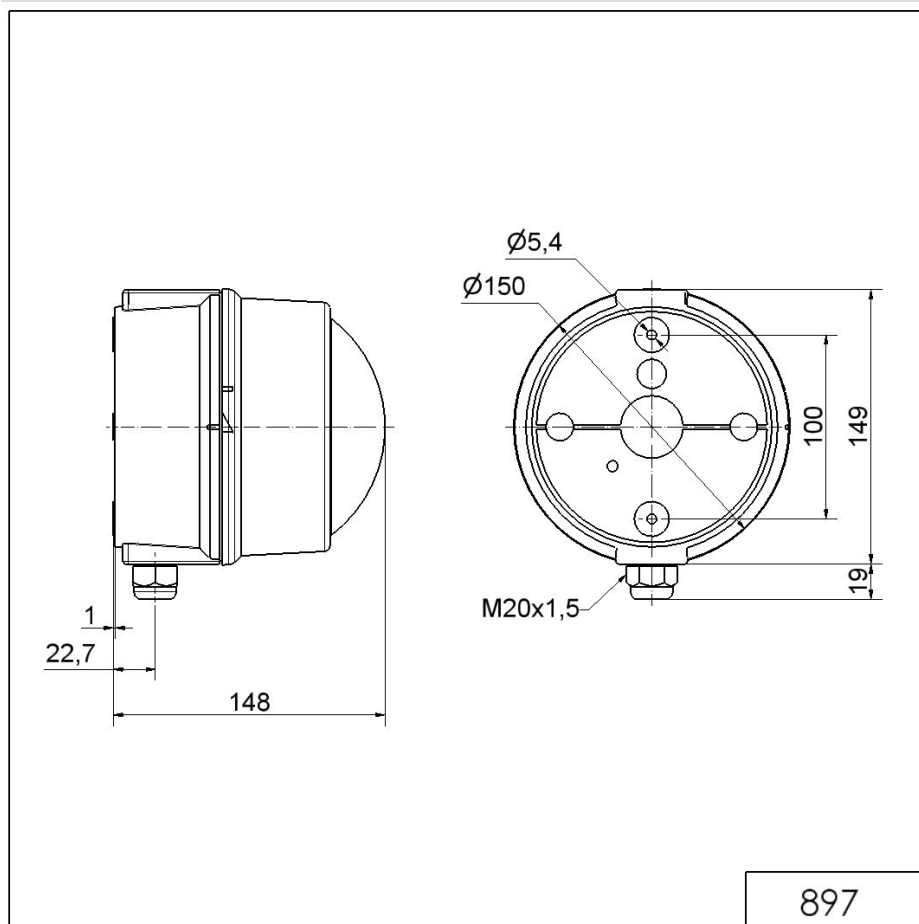

Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op [www.werma.com](http://www.werma.com) voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.