

Mini Luce componibile / Permanent Light 206

## Fanale a luce permanente EM 12-48VAC/DC



Codice articolo: 206.500.00



### DATI MECCANICI

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Altezza                       | 87 mm                |
| Diametro                      | 57 mm                |
| Materiali                     | PA-GF<br>PC          |
| Colore calotta                | Blu                  |
| Colore cassa                  | Nero                 |
| Categoria di protezione       | IP65                 |
| Collegamento                  | Spina piatta         |
| Tipo di fissaggio             | Montaggio ad incasso |
| Temperatura operativa minima  | -20°C                |
| Temperatura operativa massima | +50°C                |
| Peso con imballaggio          | 61 g                 |
| Peso del prodotto             | 39 g                 |

### DATI ELETTRICI

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| Tensione d'esercizio           | 12-48V                   |
| Tipo di tensione d'esercizio   | AC/DC                    |
| Frequenza di tensione d'eser   | 50Hz                     |
| Tolleranza di tensione         | +/- 0%                   |
| Tensione nominale di esercizio | 24 VDC                   |
| Classe di protezione           | Classe di protezione 2   |
| Grado di inquinamento          | 3                        |
|                                | Nell'area connessioni: 2 |

### DATI OTTICI

|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| Colore della luce | Blu                        |
| Durata ottica     | in base al tipo di lampada |

### DATI DI APPROVAZIONE

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Conforme a CE                 | Sì                   |
| Conforme alla direttiva RoHS  | Sì                   |
| WEEE                          | Sì                   |
| Conforme alla direttiva ATEX  | No                   |
| Conforme a CCC                | No                   |
| Conforme a UL                 | cULus                |
| UL Type Rating                | Tipo 12              |
| Conforme a FCC                | No                   |
| Conforme a IC                 | No                   |
| Certificato EAC disponibile   | Sì                   |
| Conforme a UKCA (Importatore) | Sì (WERMA (UK) Ltd.) |




Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su [www.werma.com](http://www.werma.com). Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.

Mini Luce componibile / Permanent Light 206

## Fanale a luce permanente EM 12-48VAC/DC

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| Conforme ad AS-I               | No |
| Approvazione ICAO              | No |
| Conforme a DNV                 | No |
| Conforme alla norma comunitari | No |
| Conforme con VdS               | No |

### DISEGNO

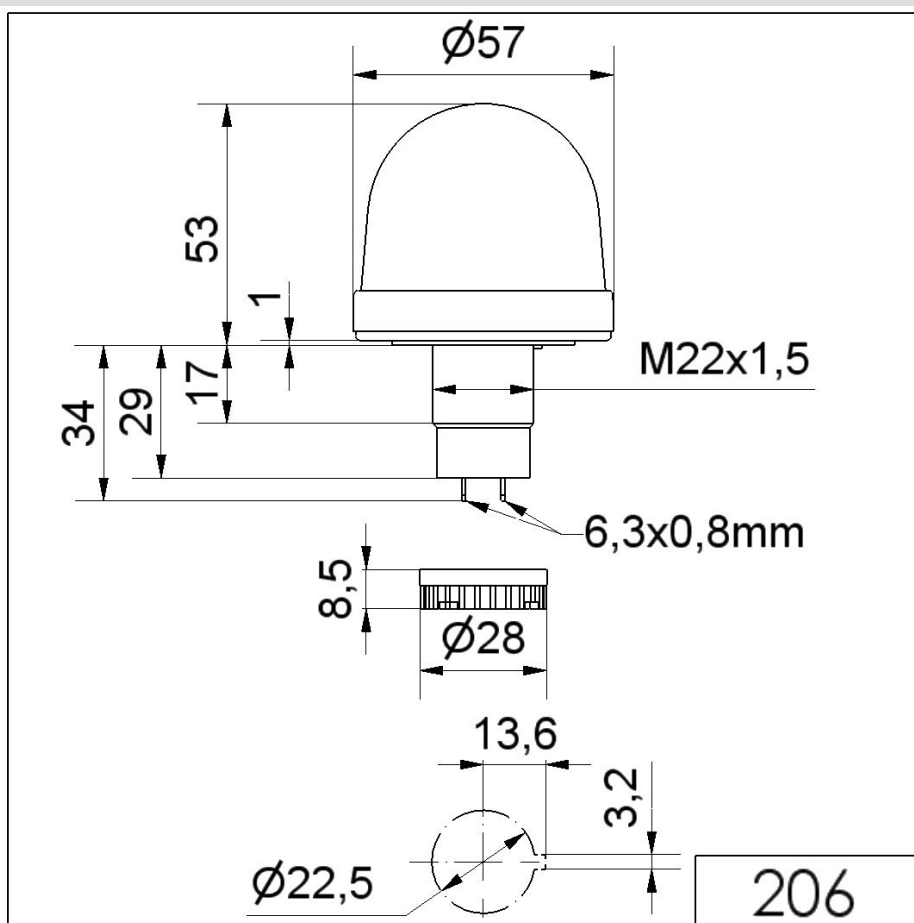

Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su [www.werma.com](http://www.werma.com). Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.