

Electronic Audible Signal Devices / Electronic Buzzers Installation 109

## Ronzatore elettronico EM impulsi 115VAC/



**Codice articolo:** 109.010.77



### DATI MECCANICI

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Altezza                       | 59 mm                        |
| Diametro                      | 52 mm                        |
| Materiali                     | PC<br>PC/ABS                 |
| Colore cassa                  | Nero                         |
| Categoria di protezione       | IP65                         |
| Collegamento                  | Morsetto a vite              |
| Sezione del cavetto max.      | 1,50 mm <sup>2</sup> / 16AWG |
| Tipo di fissaggio             | Montaggio ad incasso         |
| Temperatura operativa minima  | -20°C                        |
| Temperatura operativa massima | +50°C                        |
| Peso con imballaggio          | 61 g                         |
| Peso del prodotto             | 47 g                         |

### DATI ELETTRICI

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Tensione d'esercizio           | 115V                          |
| Tipo di tensione d'esercizio   | AC/DC                         |
| Frequenza di tensione d'eser   | 60Hz                          |
| Tolleranza di tensione         | +/- 10%                       |
| Tensione nominale di esercizio | 115 VAC                       |
| Corrente nominale di esercizio | 25 mA                         |
| Corrente di spunto nominale    | <500mA                        |
| Classe di protezione           | Classe di protezione 2        |
| Grado di inquinamento          | 3<br>Nell'area connessioni: 2 |
| Categoria di sovratensione     | II                            |
| Tensione di isolamento         | Ui = 250V; Uimp = 2.500V      |

### DATI ACUSIBILI

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Vol. (max) 1m di distanza     | 80,0 dB (A)   |
| Immagine del segnale acustico | Suono pulsato |
| Frequenza acustica            | 2100 Hz       |
| Durata di vita acustica       | min. 5.000 h  |

### DATI DI APPROVAZIONE

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Conforme a CE                | Sì |
| Conforme alla direttiva RoHS | Sì |
| WEEE                         | Sì |
| Conforme alla direttiva ATEX | No |
| Conforme a CCC               | No |




Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su [www.werma.com](http://www.werma.com). Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.

Electronic Audible Signal Devices / Electronic Buzzers Installation 109

## Ronzatore elettronico EM impulsi 115VAC/

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Conforme a UL                  | cULus                |
| UL Type Rating                 | Tipo 4X              |
| Conforme a FCC                 | No                   |
| Conforme a IC                  | No                   |
| Certificato EAC disponibile    | Sì                   |
| Conforme a UKCA (Importatore)  | Sì (WERMA (UK) Ltd.) |
| Conforme ad AS-I               | No                   |
| Approvazione ICAO              | No                   |
| Conforme a DNV                 | No                   |
| Conforme alla norma comunitari | No                   |
| Conforme con VdS               | No                   |

### DISEGNO

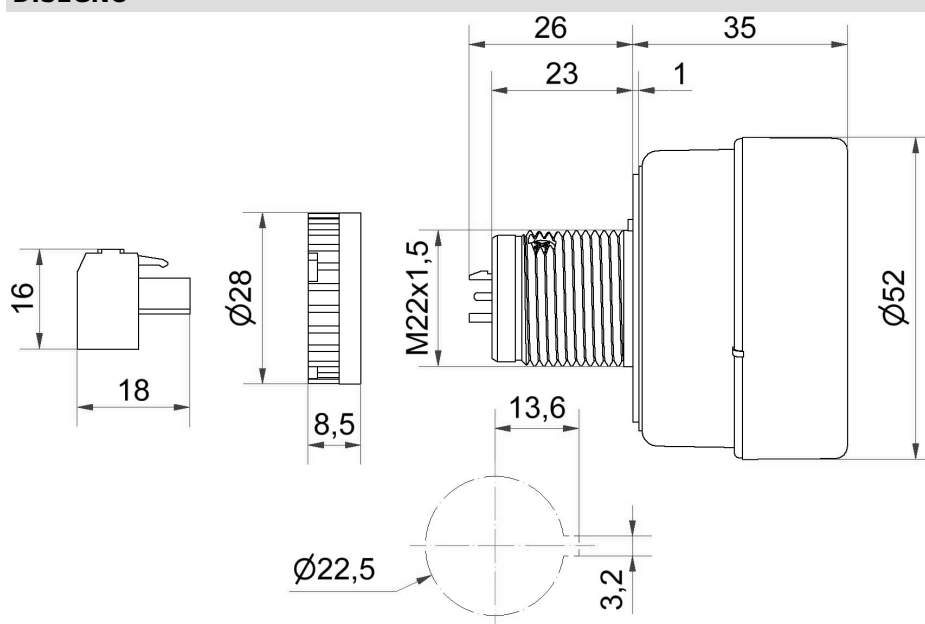

Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su [www.werma.com](http://www.werma.com). Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.