

KombiSIGN 50 / LED Bulb

Lámpara LED 24VAC/DC YE**Nº de artículo: 956.300.75****DATOS MECÁNICOS**

Altura	41 mm
Diámetro	29 mm
Materiales	PA-GF PC
Color de la carcasa	Negro
Peso con embalaje	13 g
Peso del producto	9 g

DATOS ELÉCTRICOS

Tensión de servicio	24V
Tensión de funcionamiento tip	AC/DC
Tensión de funcionamiento fre	50Hz
Tolerancia de tensión	+/- 10%
Tensión de servicio nominal	24 VDC
Corriente nominal	45 mA
Corriente de entrada nominal	500 mA

DATOS ÓPTICOS

Fuente de luz	LED
Color de la luz	Amarillo
Imagen de señal óptica	Permanente
Vida útil óptica	máx. 50000 h
Portalámparas/zócalo de lamp	BA15d

DATOS DE APROBACIÓN

WEEE	Sí
Conforme a directriz ATEX	No
Conforme a CCC	No
Conforme a FCC	No
Conforme a IC	No
Certificado EAC presente	No
Conforme a AS-I	No
Aprobación de la OACI	No
Conforme a DNV	No
Conforme a directriz RoHS CN	No




Para obtener información adicional sobre la instalación y el montaje, consulte la guía del usuario adecuada en www.werma.com. Esta copia impresa es solo para información y está sujeta a modificaciones.

KombiSIGN 50 / LED Bulb

Lámpara LED 24VAC/DC YE

DIBUJO

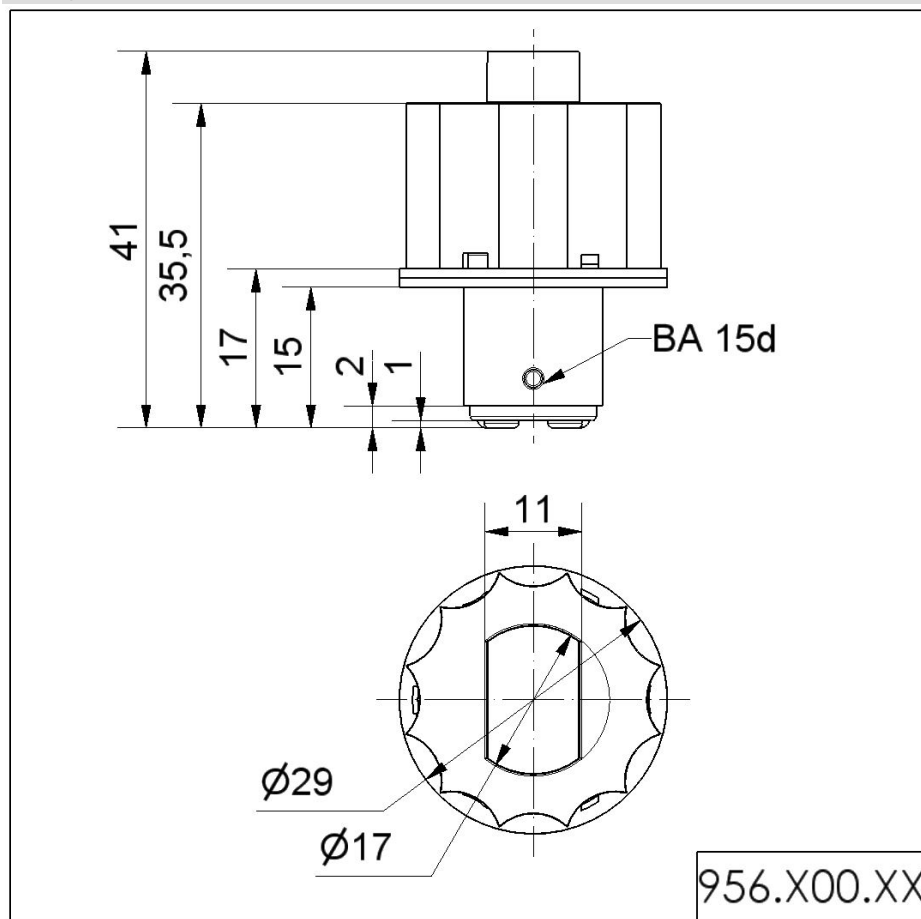

Para obtener información adicional sobre la instalación y el montaje, consulte la guía del usuario adecuada en www.werma.com. Esta copia impresa es solo para información y está sujeta a modificaciones.