

中音喇叭和警报器 / 电子警报器 123
电子警报器



零件号: **123.100.54**



机械参数

长	67 mm
宽度	54 mm
高度	67 mm
直径	54 mm
材料	ABS
外壳颜色	黑色
防护等级	IP54
连接	电缆
最大横截面积	0,50mm ² / 20AWG
固定类型	壁挂式安装
最低工作温度	-30°C
最高工作温度	+70°C
包装重量	89 g
净重□g□	71 g

电气参数

工作电压	12V
工作电压分类	DC
工作电压容差	+/- 10%
额定工作电压	12 VDC
额定工作电流	100 mA
额定浪涌电流	3.000 mA
保护等级	防护等级三级
污染程度	3
请求外部程序储存单元	SELV/PELV

声学参数

距离为1米时的音量 (105,0 dB (A)
声信号图像	交替音
声学使用寿命	1,000 h □最低)

批准数据

CE 认证	是
符合RoHS指令	是
电子电器废弃物	是
符合ATEX指令	否
CCC 认证	否
UL 认证	否
FCC 认证	否




关于其他的安装和安装信息, 请参考相应的用户指南□www.werma.com□本印刷品仅供参考, 可作修改。

中音喇叭和警报器 / 电子警报器 123
电子警报器

IC 认证	否
提供EAC证书	是
UKCA 认证 (进口商)	是 (WERMA (UK) Ltd.)
AS-I 认证	否
ICAO认证	否
DNV 认证	否
RoHS CN认证	否
Vds 认证	否

绘图

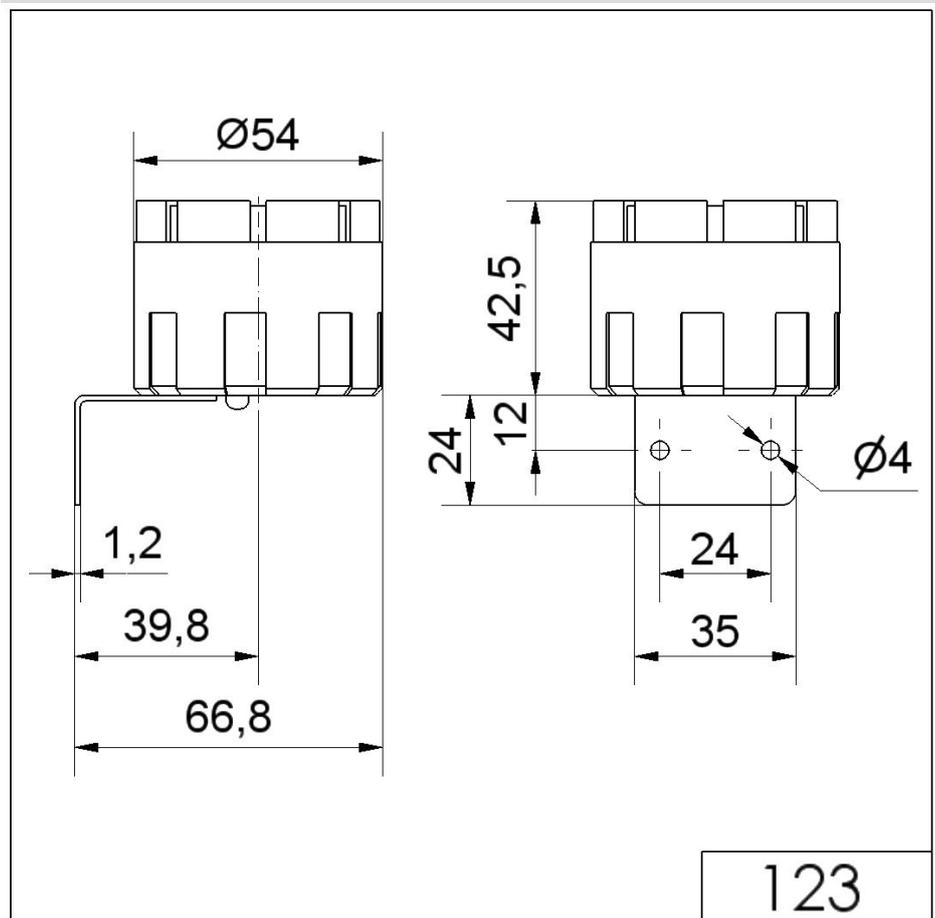

! 关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南[www.werma.com]本印刷品仅供参考，可作修改。