

Heavy Duty combinatie / Flash/Multi-Tone Sounder Combination 442

Blits-sirene WM 42 tonen 115-230VAC GY/Y



Art.-nr.: 442.130.68



MECHANISCHE GEGEVENS

Lengte	211 mm
Breedte	168 mm
Hoogte	155 mm
Materialen	PC/ABS
Kapkleur	Geel
Behuizingkleur	Grijs
Beschermingstype	IP66
Aansluiting	Schroefklem
Strengdoorsnede minimaal	0,25mm ² / 24AWG
Strengdoorsnede maximaal	1,50mm ² / 16AWG
Kabelinvoer	Kabelschroefverbinding
Kabelinvoer minimaal	d = 8 mm
Kabelinvoer maximaal	d = 12 mm
Trekcontasting	Aanwezig (VDE-conform)
Bevestigingsmethode	Wandmontage
Bedrijfstemperatuur minimaal	-25°C
Bedrijfstemperatuur maximaal	+75°C
Gewicht met verpakking in g	2335 g
Gewicht van het product in g	2141 g

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Bedrijfsspanning	115-230V
Bedrijfsspanningstype	AC
Bedrijfsspanningsfrequentie	50Hz bij 230V 60Hz bij 115V
Bedrijfsspanningstolerantie	+/- 10%
Nominale bedrijfsspanning	230 VAC
Nominale operationele stroom	80 mA
Geschatte inschakelstroom	< 1A
Beschermingsklasse	Beschermingsklasse 2
Vervuilingsgraad	3
Overspanningscategorie	II
Isolatiespanning	Ui = 250V; Uimp = 2.500V

OPTISCHE GEGEVENS

Lichtbron	Xenon
Lichtkleur	Geel
Optisch signaalbeeld	Flits
Flitsfrequentie	2 Hz



Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op www.werma.com voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.

Heavy Duty combinatie / Flash/Multi-Tone Sounder Combination 442

Blits-sirene WM 42 tonen 115-230VAC GY/Y

Flitsvermogen	3.5 J
Levensduur optisch	min. 5.000 h

ACUSTICAL DATA

Volume (max) in 1m afstand	120,0 dB (A)
Akoestisch signaalbeeld	Meerdere toon
Aantal tonen	42 tonen
Akoestische levensduur	min. 5.000 h

GOEDKEURINGSGEGEVENS

Conform met CE	Ja
Conform met RoHS-richtlijn	Ja
WEEE	Nee
Conform met ATEX-richtlijn	Nee
Conform met CCC	Nee
Conform met UL	Nee
Conform met FCC	Nee
Conform met IC	Nee
EAC certificaat aanwezig	Ja
Conform met AS-I	Nee
ICAO-goedkeuring	Nee
Conform met DNV	Nee
Conform met RoHS CN	Nee
Conform met VdS	Nee




Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op www.werma.com voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.

Heavy Duty combinatie / Flash/Multi-Tone Sounder Combination 442

Blits-sirene WM 42 tonen 115-230VAC GY/Y

TEKENING

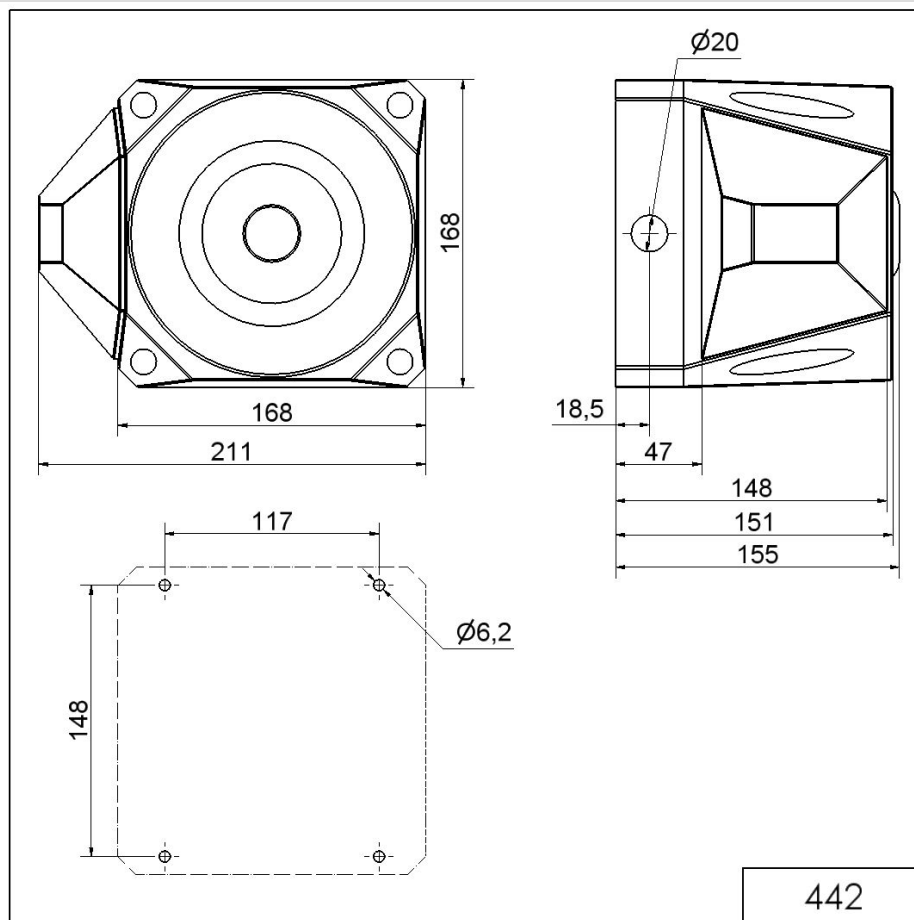

Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op www.werma.com voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.