

安装 / LED/蜂鸣器 具有确认功能

AS-i LED/Buzzer EM Contin. tone 30VDC RD零件号: **450.110.55****机械参数**

高度	81 mm
直径	50 mm
材料	PC PC/ABS
圆顶颜色	红
外壳颜色	黑色
防护等级	IP65
连接	螺丝端子
最大横截面积	1,50mm ² / 16AWG
固定类型	内置安装
最低工作温度	-20°C
最高工作温度	+50°C
包装重量	57 g
净重□g□	41 g

电气参数

工作电压	18,5 - 31,6V (ASI)
工作电压分类	DC
额定工作电流	80 mA
额定浪涌电流	500 mA
保护等级	防护等级二级
污染程度	3 在连接区域: 2
AS-I 从设备型号	A/B
AS-I 简介	S-B.A.E
连通性	AS-Interface

光学参数

光源	LED
光色	红色
光信号图像	常亮
光学使用寿命	50,000 h □最高)

声学参数

距离为1米时的音量 (	80,0 dB (A)
声信号图像	连续音
音频	2800 Hz
声学使用寿命	5,000 h □最低)

批准数据关于其他的安装和安装信息, 请参考相应的用户指南□www.werma.com□本印刷品仅供参考, 可作修改。

安装 / LED/蜂鸣器 具有确认功能

AS-i LED/Buzzer EM Contin. tone 30VDC RD

CE 认证	是
符合RoHS指令	是
电子电器废弃物	是
符合ATEX指令	否
CCC 认证	否
UL 认证	cULus
Nema外壳分类	Type 12
FCC 认证	否
IC 认证	否
提供EAC证书	是
UKCA 认证 (进口商)	是 (WERMA (UK) Ltd.)
AS-I 认证	是
ICAO认证	否
DNV 认证	否
RoHS CN认证	否
Vds 认证	否




关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南 www.werma.com 本印刷品仅供参考，可作修改。


安装 / LED/蜂鸣器 具有确认功能

AS-i LED/Buzzer EM Contin. tone 30VDC RD

绘图

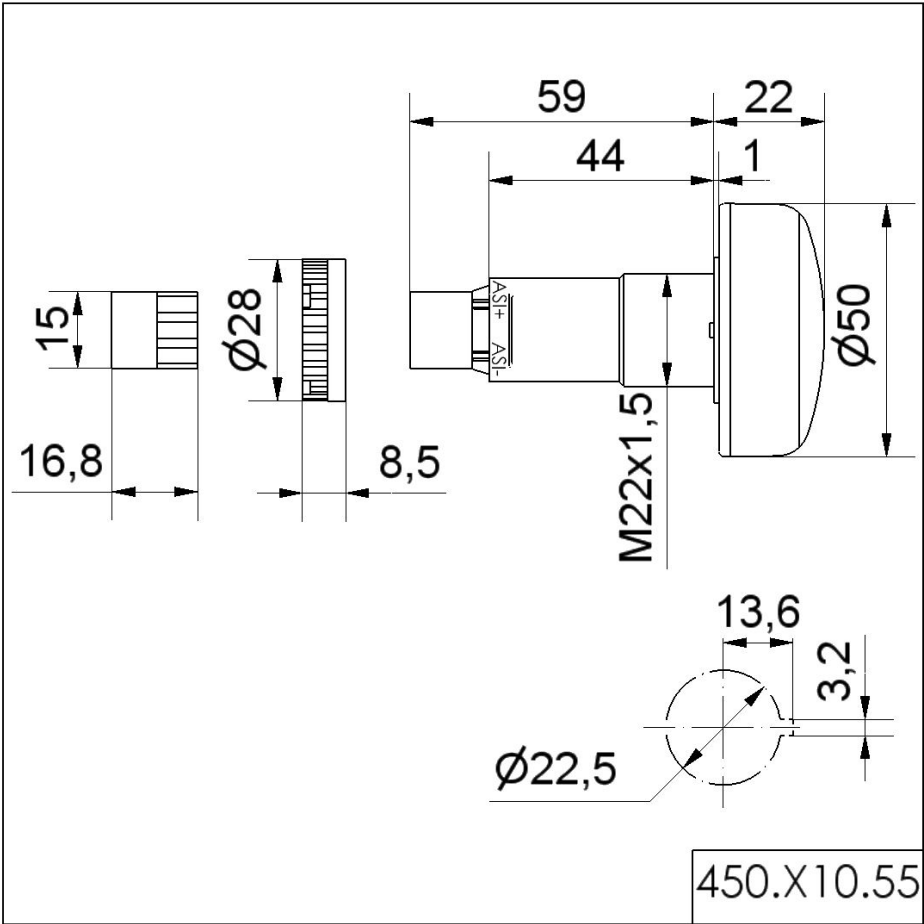

终端分配

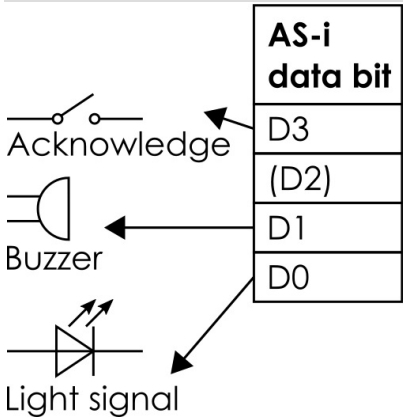

Supply (BUS/AUX)	BUS
Master profile	min. M3



关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南 www.werma.com 本印刷品仅供参考，可作修改。