

Midi-Aufbauleuchten / LED-Dauer-/Blink-/Rundumleuchte 829

LED-Doppelblitzleuchte RM 115-230VAC CL



Art.Nr.: 829.427.68



MECHANISCHE DATEN

| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| Höhe | 200 mm |
| Durchmesser | 98 mm |
| Materialien | PC PC/ABS |
| Kalottenfarbe | Klar |
| Gehäusefarbe | Schwarz |
| Schutzart | IP65 |
| Anschluss | Schraubklemme |
| Litzenquerschnitt minimal | 0,50mm ² / 20AWG |
| Litzenquerschnitt maximal | 1,50mm ² / 16AWG |
| Kabeleinführung | Durchgangsloch |
| Kabeleinführung maximal | d = 11 mm |
| Befestigungsart | Rohrmontage |
| Betriebstemperatur minimal | -20°C |
| Betriebstemperatur maximal | +50°C |
| Gewicht mit Verpackung | 341 g |
| Produktgewicht | 271 g |

ELEKTRISCHE DATEN

| | |
|----------------------------|---|
| Betriebsspannung | 115-230V |
| Betriebsspannungsart | AC |
| Betriebsspannungsfrequenz | 50Hz bei 230V 60Hz bei 115V |
| Betriebsspannungstoleranz | +/- 10% |
| Bemessungsbetriebsspannung | 230 VAC |
| Bemessungsbetriebsstrom | 120 mA |
| Bemessungseinschaltstrom | 500 mA |
| Schutzklasse | Schutzklasse 2 |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Überspannungskategorie | II |
| Isolationsspannung | U _i = 250V / U _{imp} = 2.500V |

OPTISCHE DATEN

| | |
|----------------------|---------------|
| Lichtquelle | LED |
| Leuchtfarbe | Weiß |
| Optisches Signalbild | Doppelblitz |
| Blitzfrequenz | 1 Hz |
| Lebensdauer optisch | max. 50.000 h |

ZULASSUNGSDATEN



Zusätzliche Informationen zur Installation und Montage finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung unter www.werma.com. Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt.

Midi-Aufbauleuchten / LED-Dauer-/Blink-/Rundumleuchte 829 **LED-Doppelblitzleuchte RM 115-230VAC CL**

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Konform mit CE | Ja |
| Konform mit RoHS-Richtlinie | Ja |
| WEEE | Ja |
| Konform mit ATEX-Richtlinie | Nein |
| Konform mit CCC | Ja |
| Konform mit UL | cULus |
| UL Type Rating | Type 12 |
| Konform mit FCC | Nein |
| Konform mit IC | Nein |
| EAC Zertifikat vorhanden | Ja |
| Konform mit UKCA (Importeur) | Ja (WERMA (UK) Ltd.) |
| Konform mit AS-I | Nein |
| ICAO Zulassung | Nein |
| Konform mit DNV | Nein |
| Konform mit RoHS CN | Nein |
| Konform mit VdS | Nein |
| MTTF-Wert [Jahre] | 636 |




Zusätzliche Informationen zur Installation und Montage finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung unter www.werma.com. Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt.

Midi-Aufbauleuchten / LED-Dauer-/Blink-/Rundumleuchte 829

LED-Doppelblitzleuchte RM 115-230VAC CL

MASSZEICHNUNG

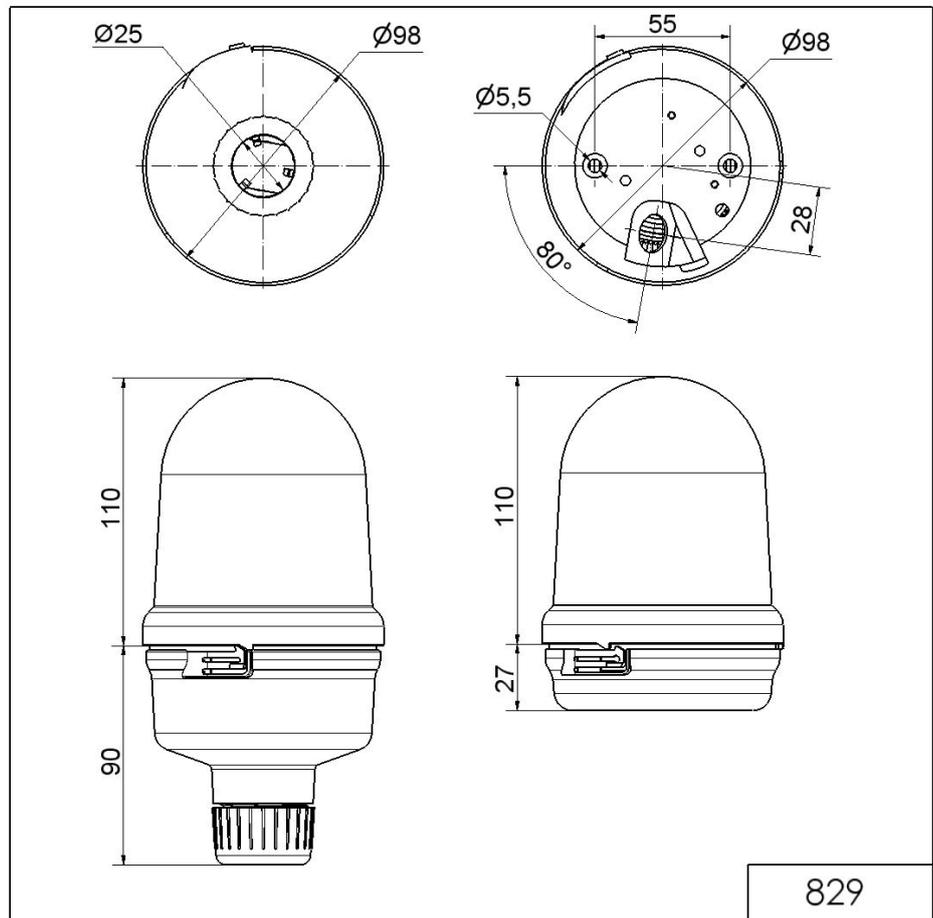

Zusätzliche Informationen zur Installation und Montage finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung unter www.werma.com. Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt.