

Design-combinatie / LED Double Flash/Multi-Tone Sounder Combination 444

LED blits/sirene BWM 32 tonen 230VAC RD



Art.-nr.: 444.100.68



MECHANISCHE GEGEVENS

Lengte	112 mm
Breedte	109 mm
Hoogte	150 mm
Materialen	PC PC/ABS
Kapkleur	Rood
Behuizingkleur	Zwart
Beschermingstype	IP65
Aansluiting	Veerkrachtklem
Strengdoorsnede maximaal	2,50mm ² / 14AWG
Kabelinvoer	Membraanaansluiting
Kabelinvoer minimaal	d = 1 mm
Kabelinvoer maximaal	d = 13 mm
Bevestigingsmethode	Vloermontage Wandmontage
Bedrijfstemperatuur minimaal	-30°C
Bedrijfstemperatuur maximaal	+50°C
Gewicht met verpakking in g	546 g
Gewicht van het product in g	479 g

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Bedrijfsspanning	230V
Bedrijfsspanningstype	AC
Bedrijfsspanningsfrequentie	50Hz
Bedrijfsspanningstolerantie	+/- 10%
Nominale bedrijfsspanning	230 VAC
Nominale operationele stroom	60 mA
Geschatte inschakelstroom	500 mA
Beschermingsklasse	Beschermingsklasse 2
Vervuilinggraad	3
Overspanningscategorie	II
Isolatiespanning	Ui = 250V; Uimp = 2.500V

OPTISCHE GEGEVENS

Lichtbron	Led
Lichtkleur	Rood
Optisch signaalbeeld	Flits
Flitsfrequentie	1 Hz
Flitsvermogen	2 J



Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op www.werma.com voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.

Design-combinatie / LED Double Flash/Multi-Tone Sounder Combination 444

LED blits/sirene BWM 32 tonen 230VAC RD

Levensduur optisch	max. 50.000 h
--------------------	---------------

ACUSTICAL DATA

Volume (max) in 1m afstand	114,0 dB (A)
Akoestisch signaalbeeld	Meerdere toon
Aantal tonen	32 tonen
Akoestische levensduur	min. 5.000 h

GOEDKEURINGSGEGEVENS


Conform met CE	Ja
Conform met RoHS-richtlijn	Ja
WEEE	Ja
Conform met ATEX-richtlijn	Nee
Conform met CCC	Ja
Conform met UL	Nee
Conform met FCC	Nee
Conform met IC	Nee
EAC certificaat aanwezig	Ja
Conform met UKCA (Importeur)	Ja (WERMA (UK) Ltd.)
Conform met AS-I	Nee
ICAO-goedkeuring	Nee
Conform met DNV	Nee
Conform met RoHS CN	Nee
Conform met VdS	Nee

! Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op www.werma.com voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.

Design-combinatie / LED Double Flash/Multi-Tone Sounder Combination 444

LED blits/sirene BWM 32 tonen 230VAC RD

TEKENING

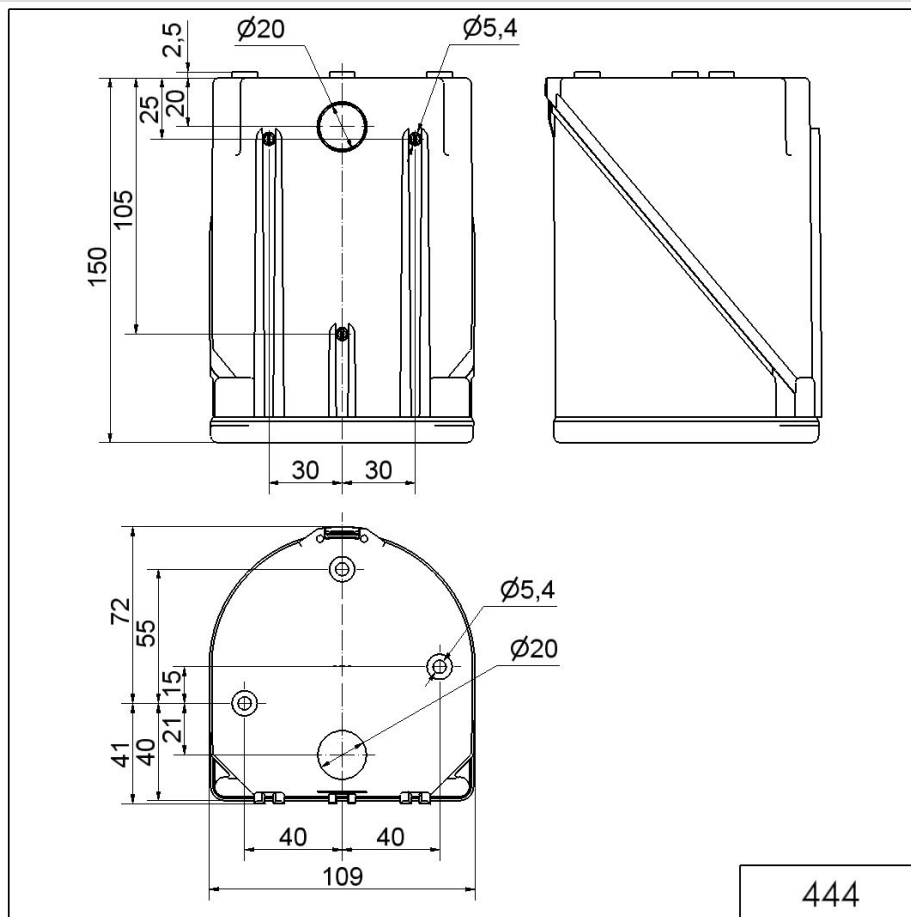

Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op www.werma.com voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.