

完全预装的信号塔 / VarioSIGN

VarioSIGN 1S BM Contin. tone 24VDC MC

零件号:	690.010.55
系列:	VarioSIGN

**机械参数**

长	90 mm
宽度	62 mm
高度	220 mm
材料	PC PC/ABS
圆顶颜色	清楚
外壳颜色	黑色
防护等级	IP65
连接	螺丝端子
最大横截面积	1,50mm ² / 16AWG
电缆入口	膜环
最小电缆入口尺寸	d = 1 mm
最大电缆入口尺寸	d = 11 mm
固定类型	平面安装
最低工作温度	-30°C
最高工作温度	+50°C
包装重量	316 g
净重□g□	260 g

电气参数

工作电压	24V
工作电压分类	DC
工作电压容差	+/- 10%
额定工作电压	24 VDC
额定工作电流	220 mA
额定浪涌电流	250 mA
保护等级	防护等级二级
污染程度	3

光学参数

光源	LED
光色	多色灯 7 色
光信号图像	EVS 常亮 闪烁
闪烁频率	1 Hz
光学使用寿命	50,000 h □最高

声学参数

距离为1米时的音量 (	85,0 dB (A)
-------------	-------------

关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南□www.werma.com□本印刷品仅供参考，可作修改。

完全预装的信号塔 / VarioSIGN

VarioSIGN 1S BM Contin. tone 24VDC MC

声信号图像	连续音
音频	2400 Hz
声学使用寿命	5,000 h (最低)

批准数据	
CE 认证	是
符合RoHS指令	是
电子电器废弃物	是
符合ATEX指令	否
CCC 认证	否
UL 认证	否
FCC 认证	否
IC 认证	否
提供EAC证书	是
UKCA 认证 (进口商)	是 (WERMA (UK) Ltd.)
AS-I 认证	否
ICAO认证	否
DNV 认证	否
RoHS CN认证	否
Vds 认证	否




关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南www.werma.com。本印刷品仅供参考，可作修改。

完全预装的信号塔 / VarioSIGN

VarioSIGN 1S BM Contin. tone 24VDC MC

绘图

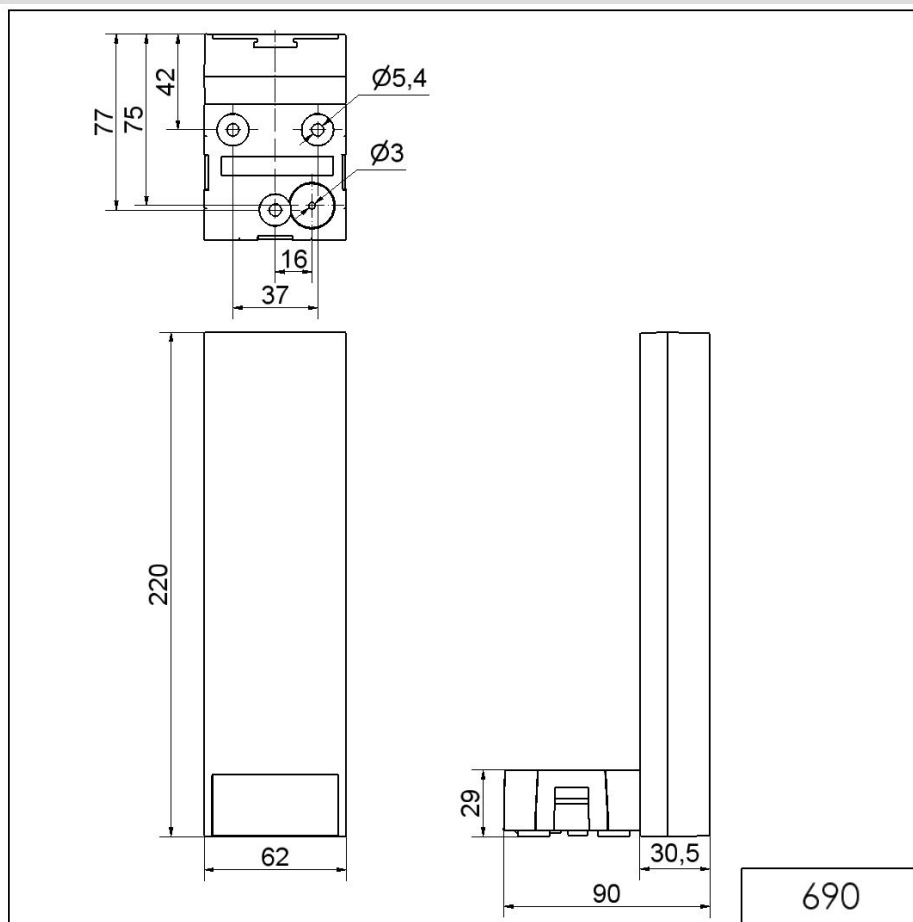

关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南 www.werma.com 本印刷品仅供参考，可作修改。