

Geassembleerde signaalzuilen / VarioSIGN VarioSIGN 1S BM continue 24VDC MC



Art.-nr.:	690.010.55
Serie:	VarioSIGN



MECHANISCHE GEGEVENS

Lengte	90 mm
Breedte	62 mm
Hoogte	220 mm
Materialen	PC PC/ABS
Kapkleur	Doorzichtig
Behuizingkleur	Zwart
Beschermingstype	IP65
Aansluiting	Schroefklem
Strengdoorsnede maximaal	1,50mm ² / 16AWG
Kabelinvoer	Membraanaansluiting
Kabelinvoer minimaal	d = 1 mm
Kabelinvoer maximaal	d = 11 mm
Bevestigingsmethode	Vloermontage
Bedrijfstemperatuur minimaal	-30°C
Bedrijfstemperatuur maximaal	+50°C
Gewicht met verpakking in g	316 g
Gewicht van het product in g	260 g

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Bedrijfsspanning	24V
Bedrijfsspanningstype	DC
Bedrijfsspanningstolerantie	+/- 10%
Nominale bedrijfsspanning	24 VDC
Nominale operationele stroom	220 mA
Geschatte inschakelstroom	250 mA
Beschermingsklasse	Beschermingsklasse 2
Vervuilingsgraad	3

OPTISCHE GEGEVENS

Lichtbron	Led
Lichtkleur	MC 7 kleuren
Optisch signaalbeeld	Blink EVS Permanent licht
Knipperfrequentie	1 Hz
Levensduur optisch	max. 50.000 h

ACUSTICAL DATA

Volume (max) in 1m afstand	85,0 dB (A)
----------------------------	-------------



Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op www.werma.com voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.

Geassembleerde signaalzuilen / VarioSIGN

VarioSIGN 1S BM continue 24VDC MC

Akoestisch signaalbeeld	Onafgebroken toon
Toonfrequentie	2400 Hz
Akoestische levensduur	min. 5.000 h

GOEDKEURINGSGEGEVENS

Conform met CE	Ja
Conform met RoHS-richtlijn	Ja
WEEE	Ja
Conform met ATEX-richtlijn	Nee
Conform met CCC	Nee
Conform met UL	Nee
Conform met FCC	Nee
Conform met IC	Nee
EAC certificaat aanwezig	Ja
Conform met UKCA (Importeur)	Ja (WERMA (UK) Ltd.)
Conform met AS-I	Nee
ICAO-goedkeuring	Nee
Conform met DNV	Nee
Conform met RoHS CN	Nee
Conform met VdS	Nee




Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op www.werma.com voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.

Geassembleerde signaalzuilen / VarioSIGN

VarioSIGN 1S BM continue 24VDC MC

TEKENING

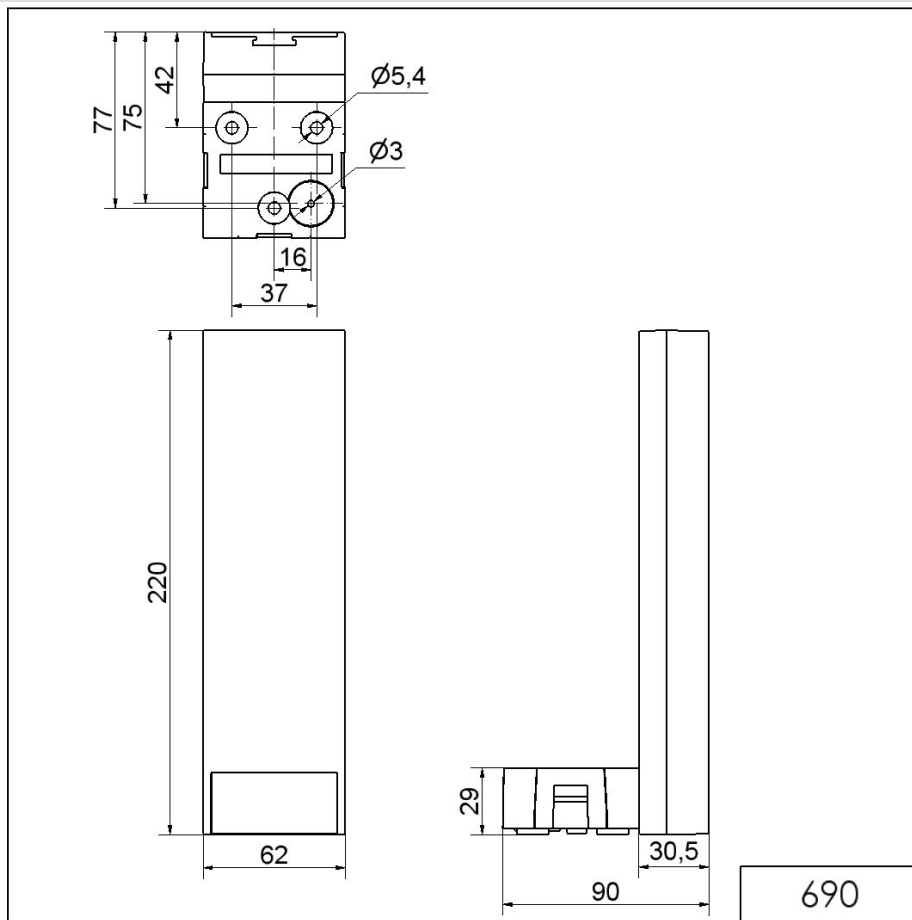

Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op www.werma.com voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.