

Colonnes lumineuses monobloc / VarioSIGN

## VarioSIGN 1S BM continu 24VDC GN/YE/RD



|                  |            |
|------------------|------------|
| N° de l'article: | 690.210.55 |
| Série:           | VarioSIGN  |



### DONNÉES MÉCANIQUES

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Longueur                      | 90 mm                       |
| Largeur                       | 62 mm                       |
| Hauteur                       | 220 mm                      |
| Matériaux                     | PC<br>PC/ABS                |
| Couleur de la calotte         | Clair                       |
| Couleur du boîtier            | Noir                        |
| Indice de protection          | IP65                        |
| Raccordement                  | Borne à vis                 |
| Section des torons maximale   | 1,50mm <sup>2</sup> / 16AWG |
| Arrivée des câbles            | Gaine à membrane            |
| Arrivée minimale des câbles   | d = 1 mm                    |
| Arrivée maximale des câbles   | d = 11 mm                   |
| Type de fixation              | Montage à plat              |
| Température minimum de servic | -30°C                       |
| Température maximum de servic | +50°C                       |
| Poids avec emballage          | 305 g                       |
| Poids du produit              | 245 g                       |

### DONNÉES ÉLECTRIQUES

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Alimentation de fonctionnement | 24V                    |
| Type de tension de service     | DC                     |
| Tolérance de tension           | +/- 10%                |
| Alimentation nominale          | 24 VDC                 |
| Courant nominal de service     | 150 mA                 |
| Courant d'appel nominal        | 200 mA                 |
| Classe de protection           | Classe de protection 2 |
| Degré de pollution             | 3                      |

### DONNÉES OPTIQUES

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Source de lumière       | LED           |
| Couleur de lumière      | Rouge<br>Vert |
| Image de signal optique | Fixe          |
| Durée de vie optique    | max. 50 000 h |

### DONNÉES ACOUSTIQUES

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Volume (max) à 1m          | 85,0 dB (A)       |
| Image de signal acoustique | Tonalité continue |
| Fréquence sonore           | 2400 Hz           |



Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur [www.werma.com](http://www.werma.com). Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.

Colonnes lumineuses monobloc / VarioSIGN

## VarioSIGN 1S BM continu 24VDC GN/YE/RD

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Durée de vie acoustique | min. 5 000 h |
|-------------------------|--------------|

### DONNÉES D'APPROBATION

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Conformité CE                 | Oui                   |
| Conforme avec Directive RoHS  | Oui                   |
| WEEE                          | Oui                   |
| Conformité Directive ATEX     | Non                   |
| Conformité CCC                | Non                   |
| Conformité UL                 | Non                   |
| Conformité FCC                | Non                   |
| Conformité IC                 | Non                   |
| Certificat EAC disponible     | Oui                   |
| Conformité UKCA (Importateur) | Oui (WERMA (UK) Ltd.) |
| Conformité AS-I               | Non                   |
| Approbation de l'OACI         | Non                   |
| Conformité DNV                | Non                   |
| Conformité RoHS CN            | Non                   |
| Conformité à VdS              | Non                   |




Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur [www.werma.com](http://www.werma.com). Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.

Colonnes lumineuses monobloc / VarioSIGN

## VarioSIGN 1S BM continu 24VDC GN/YE/RD

### DESSIN

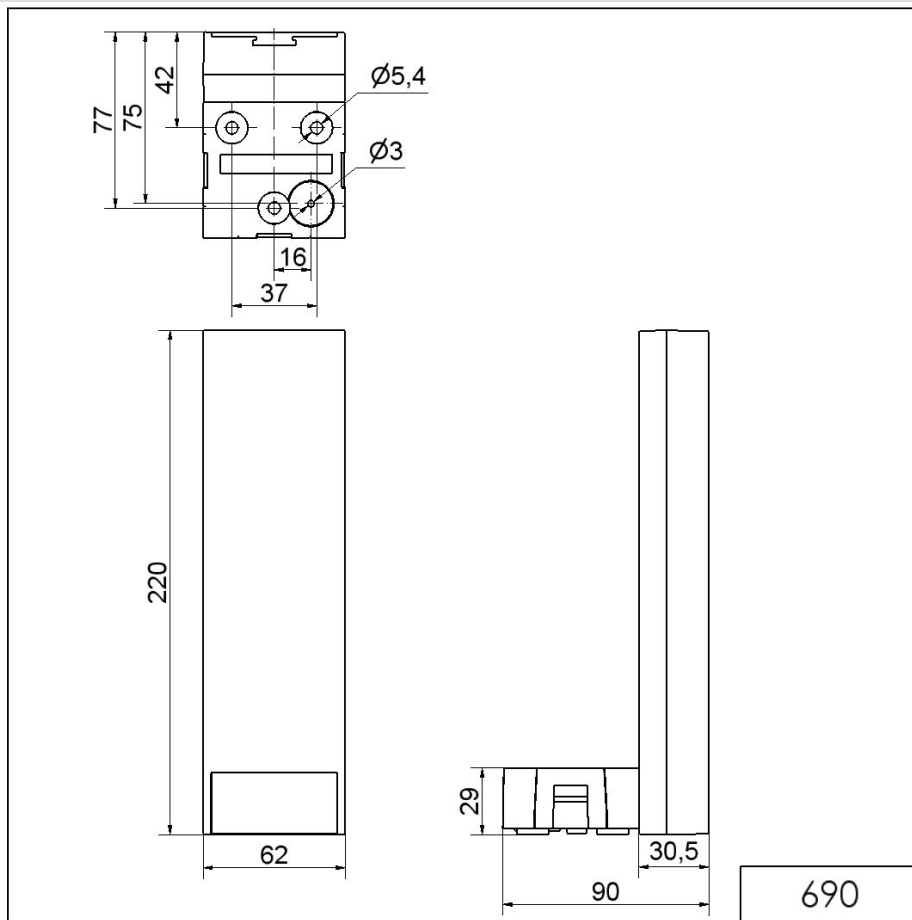

Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur [www.werma.com](http://www.werma.com). Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.