

KombiSIGN 71 / WIN

KombiSIGN 71 reflect 24V BK**Codice articolo:** 861.640.01**DATI MECCANICI**

Altezza	66 mm
Diametro	70 mm
Materiali	PC
Colore cassa	Nero
Categoria di protezione	IP65
Collegamento	USB
Scarico trazione	Non presente
Temperatura operativa minima	-20°C
Temperatura operativa massima	+50°C
Peso con imballaggio	213 g
Peso del prodotto	178 g

DATI ELETTRICI

Tensione d'esercizio	24V
Tipo di tensione d'esercizio	AC/DC
Frequenza di tensione d'eser	50Hz
Tolleranza di tensione	+/- 10%
Tensione nominale di esercizio	24 VDC
Corrente nominale di esercizio	900 mA
Corrente di spunto nominale	430 mA
Classe di protezione	Classe di protezione 2
Grado di inquinamento	3
Requisiti dell'USP esterno	SELV/PELV

DATI DI APPROVAZIONE

Conforme a CE	Sì
Conforme alla direttiva RoHS	Sì
WEEE	Sì
Conforme alla direttiva ATEX	No
Conforme a CCC	No
Conforme a UL	No
Conforme a FCC	No
Conforme a IC	No
Certificato EAC disponibile	Sì
Conforme a UKCA (Importatore)	Sì (WERMA (UK) Ltd.)
Conforme ad AS-I	No
Approvazione ICAO	No
Conforme a DNV	No
Conforme alla norma comunitari	No



Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su www.werma.com. Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.


KombiSIGN 71 / WIN

KombiSIGN 71 reflect 24V BK

Conforme con VdS

No

DISEGNO

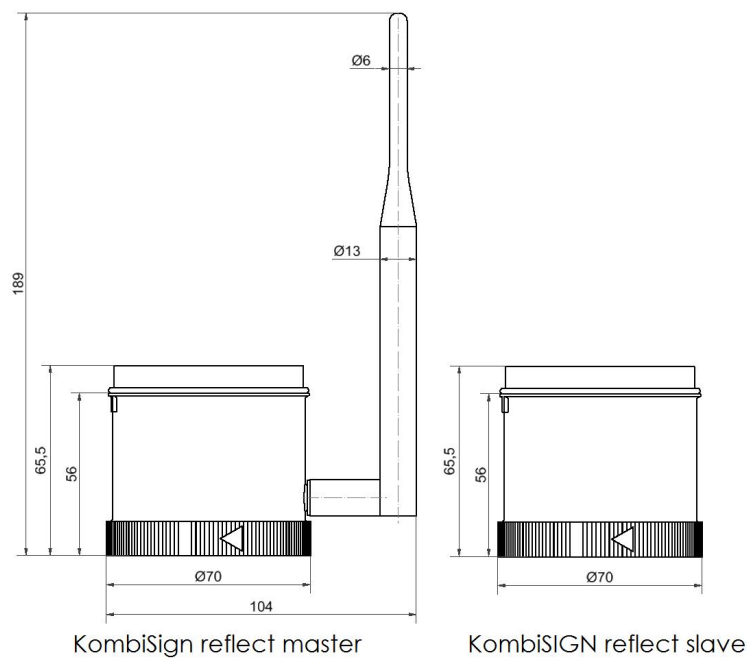

KombiSign reflect master

KombiSIGN reflect slave



Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su www.werma.com. Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.