

LED Light / LED Traffic Light 890 / Accessories

Multi-tone sirene WM 32 tonen 24VDC GY



Art.-nr.: 190.000.55



MECHANISCHE GEGEVENS

Breedte	127 mm
Hoogte	169 mm
Diameter	150 mm
Materialen	PC/ABS
Behuizingkleur	Grijs
Beschermingstype	IP65
Aansluiting	Schroefklem
Strengdoorsnede minimaal	0,50mm ² / 20AWG
Strengdoorsnede maximaal	1,50mm ² / 16AWG
Kabelinvoer	Kabelschroefverbinding Rubberen knelnippel
Kabelinvoer minimaal	d = 6 mm
Kabelinvoer maximaal	d = 12 mm
Trekontlasting	Aanwezig (VDE-conform)
Bevestigingsmethode	Wandmontage
Bedrijfstemperatuur minimaal	-30°C
Bedrijfstemperatuur maximaal	+50°C
Gewicht met verpakking in g	575 g
Gewicht van het product in g	506 g

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Bedrijfsspanning	24V
Bedrijfsspanningstype	DC
Bedrijfsspanningstolerantie	+/- 10%
Nominale bedrijfsspanning	24 VDC
Nominale operationele stroom	180 mA
Geschatte inschakelstroom	500 mA
Beschermingsklasse	Beschermingsklasse 2
Vervuilinggraad	3

ACUSTICAL DATA

Volume (max) in 1m afstand	110,0 dB (A)
Akoestisch signaalbeeld	Meerdere toon
Aantal tonen	32 tonen
Akoestische levensduur	min. 5.000 h

GOEDKEURINGSGEGEVENS

Conform met CE	Ja
Conform met RoHS-richtlijn	Ja




Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op www.werma.com voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.

LED Light / LED Traffic Light 890 / Accessories

Multi-tone sirene WM 32 tonen 24VDC GY

WEEE	Ja
Conform met ATEX-richtlijn	Nee
Conform met CCC	Nee
Conform met UL	Nee
Conform met FCC	Nee
Conform met IC	Nee
EAC certificaat aanwezig	Ja
Conform met UKCA (Importeur)	Ja (WERMA (UK) Ltd.)
Conform met CMIM	Nee
Conform met AS-I	Nee
ICAO-goedkeuring	Nee
Conform met DNV	Nee
Conform met RoHS CN	Nee
Conform met VdS	Nee

TEKENING

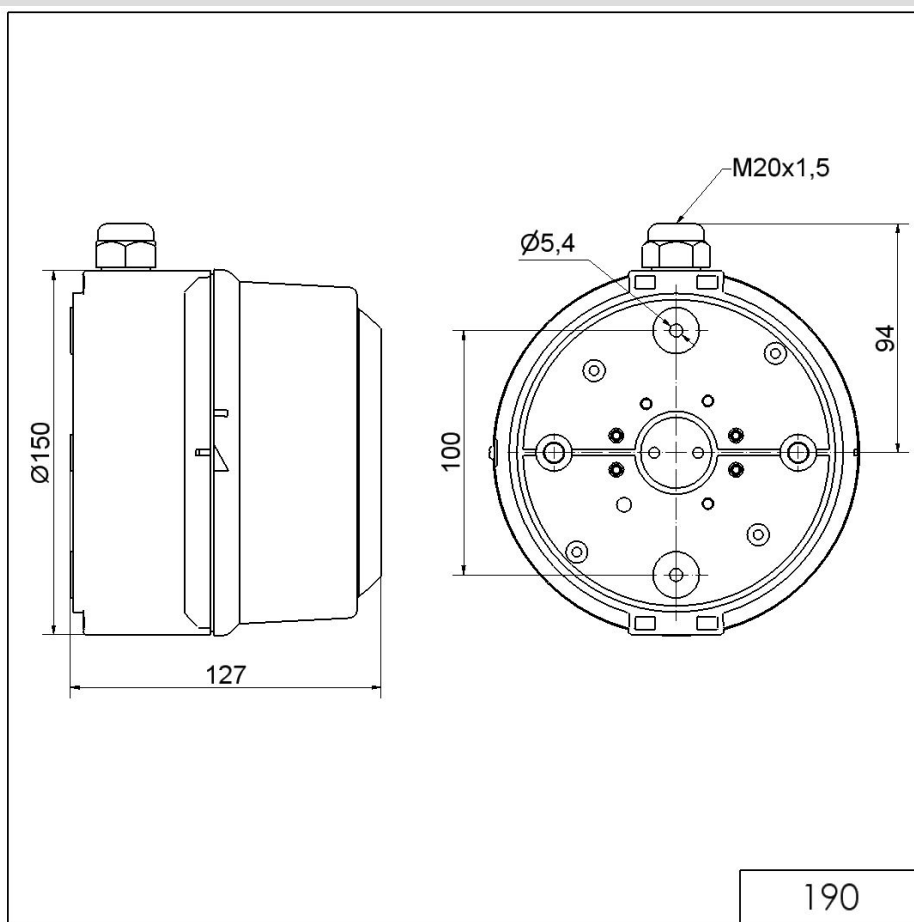

! Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op www.werma.com voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.