

小型安装信标 / AS-i LED灯塔（多色） 239

AS-i LED Beacon EM 24VDC MC零件号: **239.780.55****机械参数**

高度	81 mm
直径	50 mm
材料	PC PC/ABS
圆顶颜色	清楚
外壳颜色	黑色
防护等级	IP65
连接	插件连接
最大横截面积	1,50mm ² / 16AWG
固定类型	内置安装
最低工作温度	-20°C
最高工作温度	+50°C
包装重量	53 g
净重□g□	36 g

电气参数

工作电压	24V
工作电压分类	DC
工作电压容差	+/- 10%
额定工作电压	24 VDC
额定工作电流	100 mA
额定浪涌电流	500 mA
保护等级	防护等级二级
污染程度	3 在连接区域: 2
AS-I 从设备型号	A/B
AS-I 简介	S-8.A.E
连通性	AS-Interface

光学参数

光源	LED
光色	多色灯 5 色
光信号图像	常亮
光学使用寿命	50,000 h □最高)

批准数据

CE 认证	是
符合RoHS指令	是
电子电器废弃物	是


关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南□www.werma.com□本印刷品仅供参考，可作修改。

小型安装信标 / AS-i LED灯塔（多色） 239

AS-i LED Beacon EM 24VDC MC

符合ATEX指令	否
CCC 认证	否
UL 认证	否
FCC 认证	否
IC 认证	否
提供EAC证书	是
UKCA 认证（进口商）	是 (WERMA (UK) Ltd.)
CMIM 认证	否
AS-I 认证	是
ICAO认证	否
DNV 认证	否
RoHS CN认证	否
Vds 认证	否


绘图

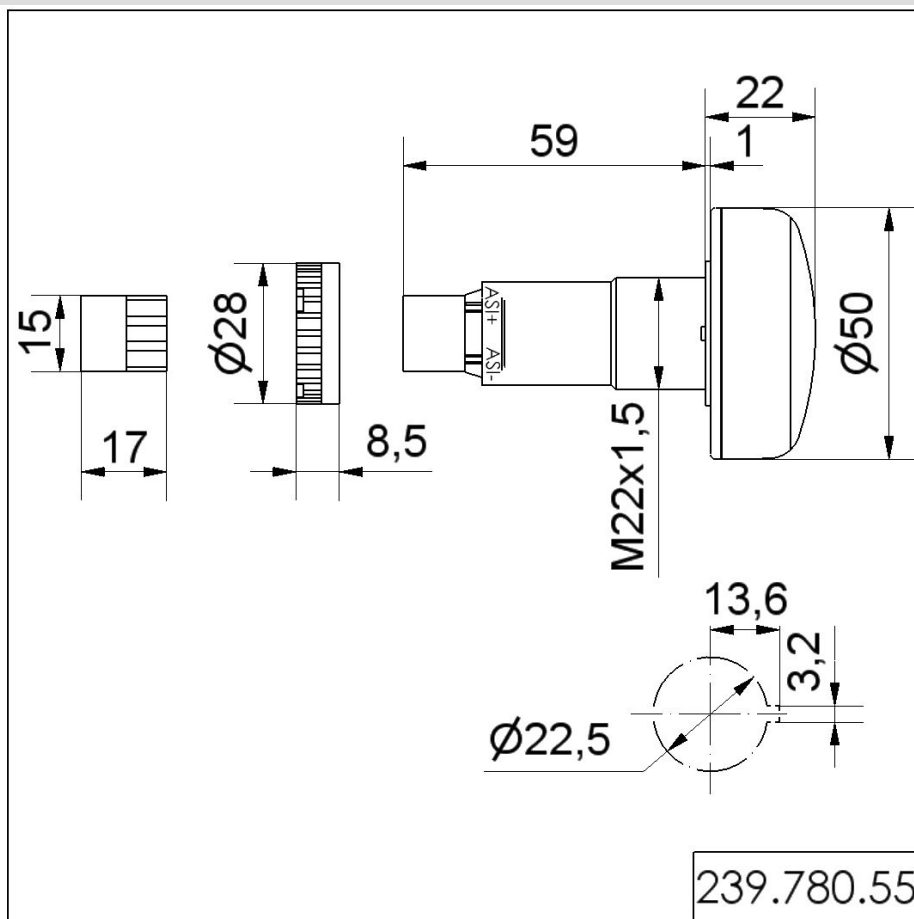

关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南 www.werma.com 本印刷品仅供参考，可作修改。

小型安装信标 / AS-i LED灯塔（多色） 239

AS-i LED Beacon EM 24VDC MC

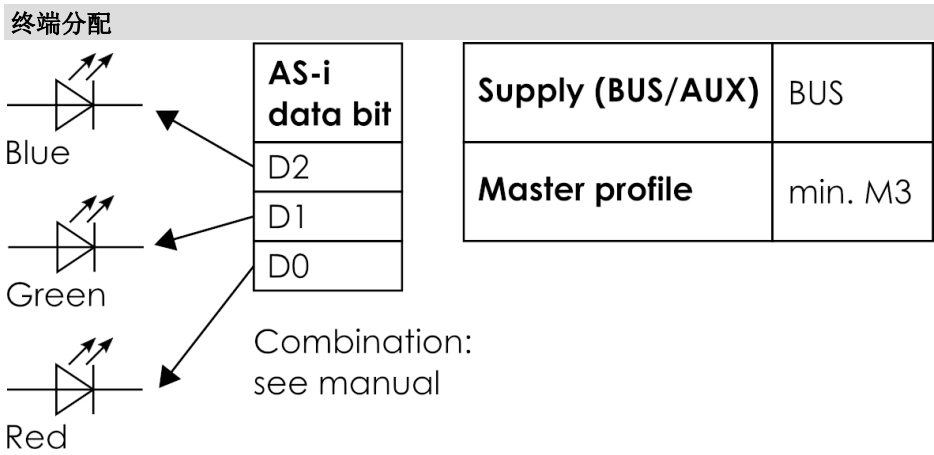

! 关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南 www.werma.com 本印刷品仅供参考，可作修改。