

KombiSIGN 71 / WIN

WIN transmitter KombiSIGN 71 24VAC/DC BK



Art.-nr.: 860.640.05



MECHANISCHE GEGEVENS

Hoogte	66 mm
Diameter	70 mm
Materialen	PC
Behuizingkleur	Zwart
Beschermingstype	IP65
Aansluiting	USB
Bedrijfstemperatuur minimaal	-20°C
Bedrijfstemperatuur maximaal	+50°C
Gewicht met verpakking in g	96 g
Gewicht van het product in g	77 g

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Bedrijfsspanning	24V
Bedrijfsspanningstype	AC/DC
Bedrijfsspanningsfrequentie	50Hz
Bedrijfsspanningstolerantie	+/- 10%
Nominale bedrijfsspanning	24 VDC
Nominale operationele stroom	40 mA
Geschatte inschakelstroom	430 mA
Beschermingsklasse	Beschermingsklasse 2
Vervuilinggraad	2
connectiviteit	WIN

OPTISCHE GEGEVENS

Levensduur optisch	max. 50.000 h
--------------------	---------------

GOEDKEURINGSGEGEVENS

Conform met CE	Nee
Conform met RoHS-richtlijn	Conform Stofbeperking
WEEE	Ja
Conform met ATEX-richtlijn	Nee
Conform met CCC	Nee
Conform met UL	cULus
UL Type Rating	Type 12
Conform met FCC	Ja
Conform met IC	Ja
EAC certificaat aanwezig	Ja
Conform met AS-I	Nee
ICA0-goedkeuring	Nee


! Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op www.werma.com voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.

KombiSIGN 71 / WIN

WIN transmitter KombiSIGN 71 24VAC/DC BK

Conform met DNV	Nee
Conform met RoHS CN	Nee
Conform met VdS	Nee

TEKENING

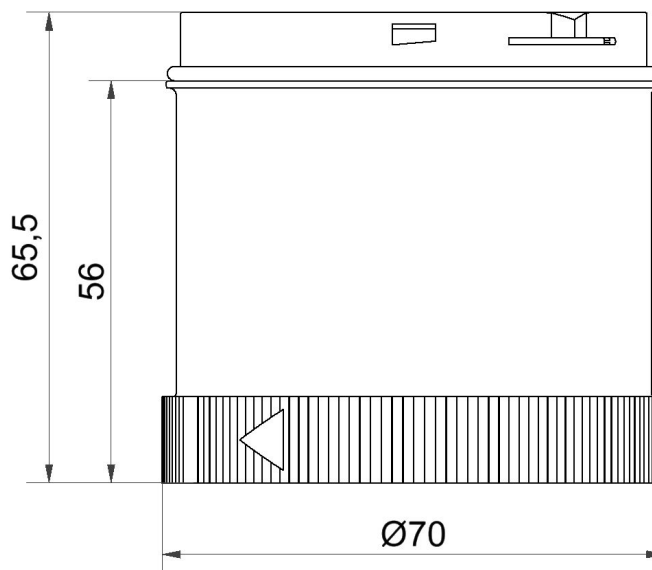

Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op www.werma.com voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.