

Midi / LED-Dauer-/Blitz-/EVS-Licht/Hupe 435

## LED-Hupe WM Dauerton 115-230VAC GN



Art.Nr.: 435.200.60



### MECHANISCHE DATEN

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Länge                      | 144 mm                      |
| Breite                     | 134 mm                      |
| Höhe                       | 407 mm                      |
| Durchmesser                | 134 mm                      |
| Materialien                | PC<br>PC/ABS                |
| Kalottenfarbe              | Grün                        |
| Gehäusefarbe               | Grau                        |
| Schutzart                  | IP65                        |
| Anschluss                  | Schraubklemme               |
| Litzenquerschnitt maximal  | 1,50mm <sup>2</sup> / 16AWG |
| Kabeleinführung            | Membrantülle                |
| Kabeleinführung minimal    | d = 1 mm                    |
| Kabeleinführung maximal    | d = 13 mm                   |
| Zugentlastung              | Vorhanden (VDE-Konform)     |
| Befestigungsart            | Wandmontage                 |
| Betriebstemperatur minimal | -30°C                       |
| Betriebstemperatur maximal | +50°C                       |
| Gewicht mit Verpackung     | 778 g                       |
| Produktgewicht             | 661 g                       |

### ELEKTRISCHE DATEN

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| Betriebsspannung           | 115-230V                       |
| Betriebsspannungsart       | AC                             |
| Betriebsspannungsfrequenz  | 50Hz bei 230V<br>60Hz bei 115V |
| Betriebsspannungstoleranz  | +/- 10%                        |
| Bemessungsbetriebsspannung | 230 VAC                        |
| Bemessungsbetriebsstrom    | 130 mA                         |
| Bemessungseinschaltstrom   | 650 mA                         |
| Schutzklasse               | Schutzklasse 2                 |
| Verschmutzungsgrad         | 3                              |
| Überspannungskategorie     | II                             |
| Isolationsspannung         | Ui = 250V / Uimp = 2.500V      |

### OPTISCHE DATEN

|             |      |
|-------------|------|
| Lichtquelle | LED  |
| Leuchtfarbe | Grün |



Zusätzliche Informationen zur Installation und Montage finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung unter [www.werma.com](http://www.werma.com). Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt.

Midi / LED-Dauer-/Blitz-/EVS-Licht/Hupe 435

## LED-Hupe WM Dauerton 115-230VAC GN

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Optisches Signalbild | Blitz<br>Dauer<br>EVS |
| Lebensdauer optisch  | max. 50.000 h         |

### AKUSTISCHE DATEN

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Lautstärke (max) in 1m Entf. | 108,0 dB (A) |
| Akustisches Signalbild       | Dauerton     |
| Tonfrequenz                  | 110 Hz       |
| Lebensdauer akustisch        | min. 5.000 h |

### ZULASSUNGSDATEN

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Konform mit CE               | Ja                   |
| Konform mit RoHS-Richtlinie  | Ja                   |
| WEEE                         | Ja                   |
| Konform mit ATEX-Richtlinie  | Nein                 |
| Konform mit CCC              | Nein                 |
| Konform mit UL               | cULus                |
| UL Type Rating               | Type 12              |
| Konform mit FCC              | Nein                 |
| Konform mit IC               | Nein                 |
| EAC Zertifikat vorhanden     | Ja                   |
| Konform mit UKCA (Importeur) | Ja (WERMA (UK) Ltd.) |
| Konform mit CMIM             | Nein                 |
| Konform mit AS-I             | Nein                 |
| ICAO Zulassung               | Nein                 |
| Konform mit DNV              | Nein                 |
| Konform mit RoHS CN          | Nein                 |
| Konform mit VdS              | Nein                 |




Zusätzliche Informationen zur Installation und Montage finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung unter [www.werma.com](http://www.werma.com). Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt.

Midi / LED-Dauer-/Blitz-/EVS-Licht/Hupe 435

## LED-Hupe WM Dauerton 115-230VAC GN

### MASSZEICHNUNG

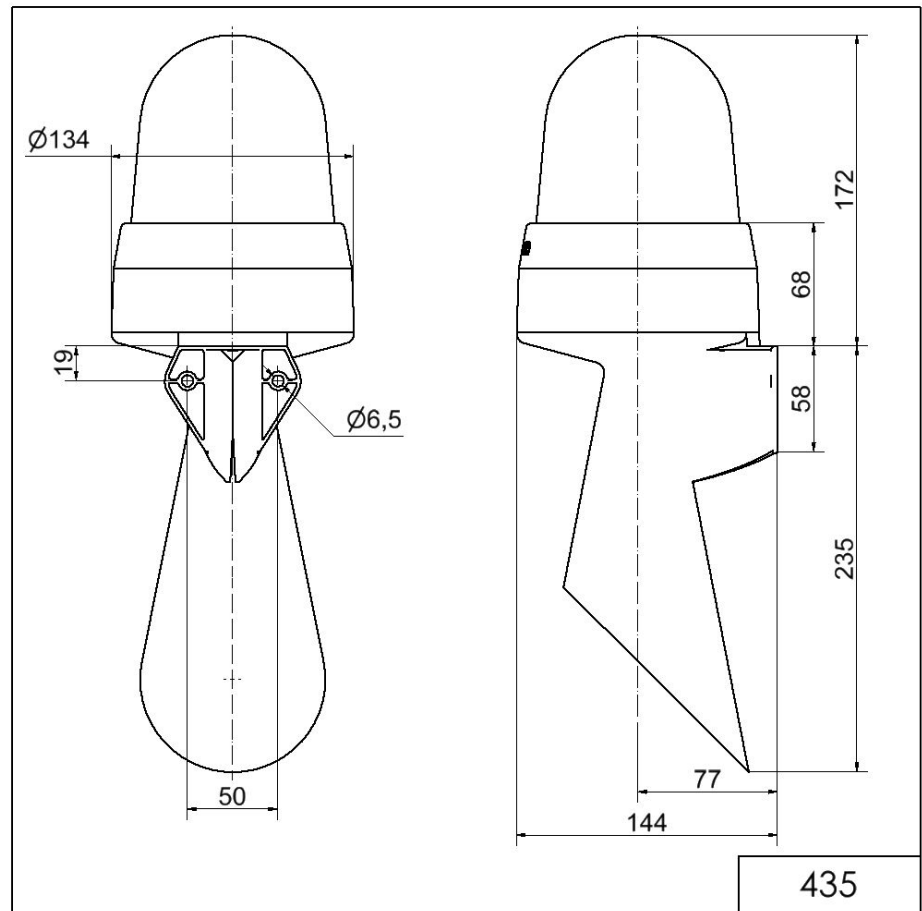

Zusätzliche Informationen zur Installation und Montage finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung unter [www.werma.com](http://www.werma.com). Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt.