

KombiSIGN 71 / AndonCONTROL 860

AndonCONTROL BWM 100-240VAC BK



Art.-nr.: 860.640.07



MECHANISCHE GEGEVENS

Hoogte	55 mm
Diameter	136 mm
Materialen	PA-GF PC/ABS
Kapkleur	Zwart
Behuizingkleur	Zwart
Beschermingstype	IP20
Aansluiting	Speciale variant
Kabellengte	1800 mm
Trekontlasting	Uittrekbescherming
Bevestigingsmethode	Vloermontage Wandmontage
Bedrijfstemperatuur minimaal	0°C
Bedrijfstemperatuur maximaal	+40°C
Gewicht met verpakking in g	430 g
Gewicht van het product in g	380 g

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Bedrijfsspanning	115-230V
Bedrijfsspanningstype	AC
Bedrijfsspanningsfrequentie	50Hz bij 230V 60Hz bij 115V
Bedrijfsspanningstolerantie	+/- 10%
Nominale bedrijfsspanning	230 VAC
Nominale operationele stroom	1 mA
Beschermingsklasse	Beschermingsklasse 2
Vervuilingsgraad	3
Overspanningscategorie	II
Isolatiespanning	Ui = 250V; Uimp = 2.500V

GOEDKEURINGSGEGEVENS

Conform met CE	Ja
Conform met RoHS-richtlijn	Ja
WEEE	Ja
Conform met ATEX-richtlijn	Nee
Conform met CCC	Nee
Conform met UL	Nee
Conform met FCC	Nee
Conform met IC	Nee




Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op www.werma.com voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.

KombiSIGN 71 / AndonCONTROL 860

AndonCONTROL BWM 100-240VAC BK

EAC certificaat aanwezig	Ja
Conform met UKCA (Importeur)	Ja (WERMA (UK) Ltd.)
Conform met AS-I	Nee
ICAO-goedkeuring	Nee
Conform met DNV	Nee
Conform met RoHS CN	Nee
Conform met VdS	Nee

TEKENING

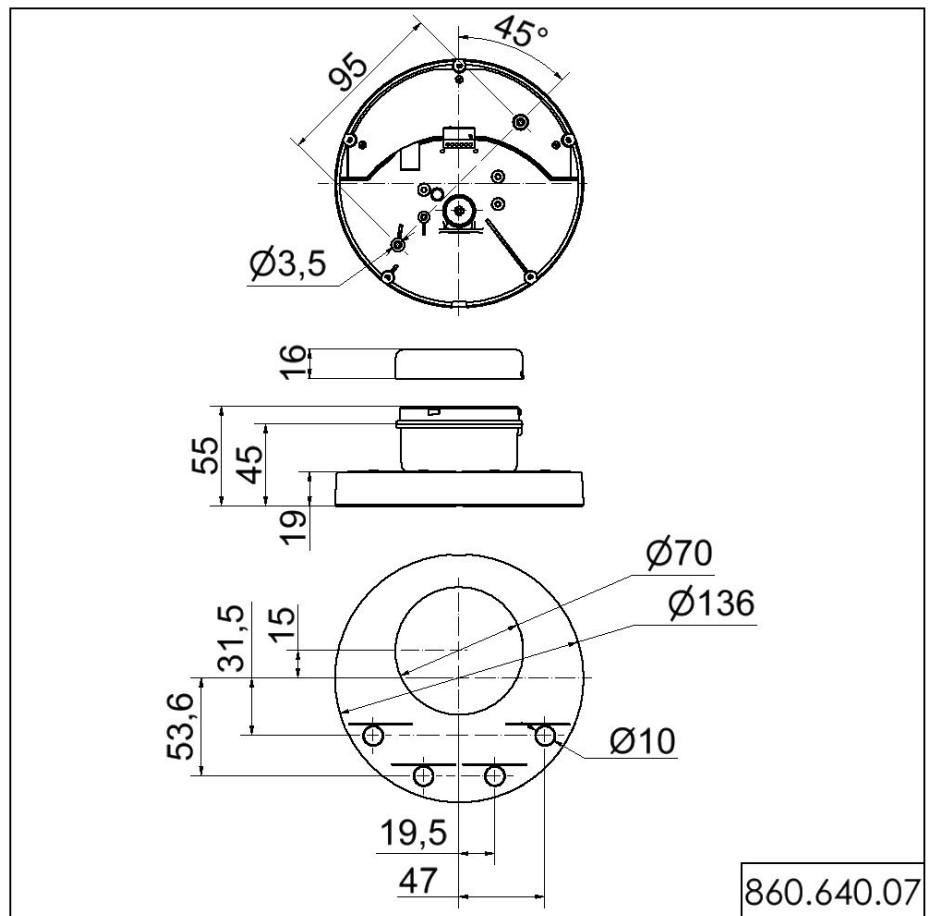

Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op www.werma.com voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.