

Encastrable / LED/Buzzer 150

## Sirène BWM 8 sons 12VDC



N° de l'article: 153.000.54



### DONNÉES MÉCANIQUES

|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Longueur                      | 85 mm                           |
| Largeur                       | 85 mm                           |
| Hauteur                       | 72 mm                           |
| Matériaux                     | PC<br>PP-GF                     |
| Couleur du boîtier            | Noir                            |
| Indice de protection          | IP66                            |
| Raccordement                  | Borne à vis                     |
| Section des torons maximale   | 1,50mm <sup>2</sup> / 16AWG     |
| Arrivée des câbles            | Gaine à membrane                |
| Arrivée minimale des câbles   | d = 1 mm                        |
| Arrivée maximale des câbles   | d = 8 mm                        |
| Type de fixation              | Montage mural<br>Montage à plat |
| Température minimum de servic | -25°C                           |
| Température maximum de servic | +50°C                           |
| Poids avec emballage          | 177 g                           |
| Poids du produit              | 147 g                           |

### DONNÉES ÉLECTRIQUES

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Alimentation de fonctionnement | 12V                    |
| Type de tension de service     | DC                     |
| Tolérance de tension           | +/- 10%                |
| Alimentation nominale          | 12 VDC                 |
| Courant nominal de service     | 70 mA                  |
| Courant d'appel nominal        | 1.250 mA               |
| Classe de protection           | Classe de protection 2 |
| Degré de pollution             | 3                      |

### DONNÉES ACOUSTIQUES

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Volume (max) à 1m       | 100,0 dB (A) |
| Quantité de tonalités   | 8 tonalités  |
| Durée de vie acoustique | min. 5 000 h |

### DONNÉES D'APPROBATION

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Conformité CE                | Oui |
| Conforme avec Directive RoHS | Oui |
| WEEE                         | Oui |
| Conformité Directive ATEX    | Non |
| Conformité CCC               | Non |




Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur [www.werma.com](http://www.werma.com). Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.

Encastrable / LED/Buzzer 150

## Sirène BWM 8 sons 12VDC

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Conformité UL                 | Non                   |
| Conformité FCC                | Non                   |
| Conformité IC                 | Non                   |
| Certificat EAC disponible     | Oui                   |
| Conformité UKCA (Importateur) | Oui (WERMA (UK) Ltd.) |
| Conformité AS-I               | Non                   |
| Approbation de l'OACI         | Non                   |
| Conformité DNV                | Non                   |
| Conformité RoHS CN            | Non                   |
| Conformité à VdS              | Non                   |

### DESSIN

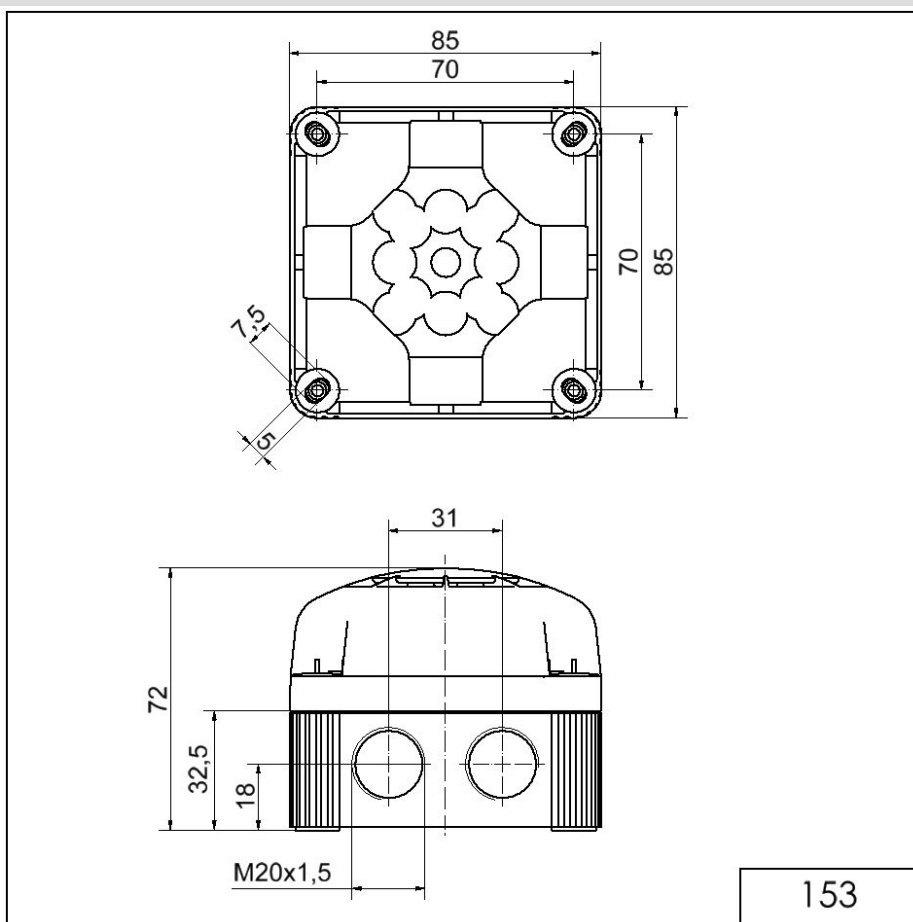

Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur [www.werma.com](http://www.werma.com). Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.