

Sirenas multitonales de diseño / Multi-t.sounder 140  
**Sirena multitonal WM 32 tonos 115-230VAC**



Nº de artículo: 140.950.60

**DATOS MECÁNICOS**

|                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Altura                        | 110 mm                         |
| Diámetro                      | 100 mm                         |
| Materiales                    | PC/ABS                         |
| Color de la carcasa           | Blanco                         |
| Clase de protección           | IP65                           |
| Conexión                      | Terminal de tornillo de fijaci |
| Sec. transversal máx. d trenz | 2,50 mm² / 14 AWG              |
| Introducción del cable        | Orificio de paso               |
| Tipo de sujeción              | Montaje mural                  |
| Temperatura ambiental mínima  | -40°C                          |
| Temperatura ambiental máxima  | +70°C                          |
| Peso con embalaje             | 348 g                          |
| Peso del producto             | 302 g                          |

**DATOS ELÉCTRICOS**

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| Tensión de servicio           | 115-230V                   |
| Tensión de funcionamiento tip | AC                         |
| Tensión de funcionamiento fre | 50Hz a 230V<br>60Hz a 115V |
| Tolerancia de tensión         | +/- 10%                    |
| Tensión de servicio nominal   | 230 VAC                    |
| Corriente nominal             | 40 mA                      |
| Corriente de entrada nominal  | 1,87A                      |
| Grado de protección           | Clase de protección 2      |
| Grado de polución             | 3                          |
| Categoría de sobretensión     | II                         |
| Tensión de aislamiento        | Ui = 250V; Uimp = 2.500V   |

**DATOS ACUSTICOS**

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Vol. (máx.) 1 m distancia | 115,0 dB (A)  |
| Imagen de señal acústica  | Tono múltiple |
| Número de tonos           | 32 tonos      |
| Vida útil acústica        | mín. 5000 h   |

**DATOS DE APROBACIÓN**

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Conforme a CE             | Sí |
| Conforme a directriz RoHS | Sí |
| WEEE                      | Sí |
| Conforme a directriz ATEX | No |




Para obtener información adicional sobre la instalación y el montaje, consulte la guía del usuario adecuada en [www.werma.com](http://www.werma.com). Esta copia impresa es solo para información y está sujeta a modificaciones.

Sirenas multitonales de diseño / Multi-t.sounder 140

## Sirena multitonal WM 32 tonos 115-230VAC

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Conforme a CCC               | No                   |
| Conforme a UL                | No                   |
| Conforme a FCC               | No                   |
| Conforme a IC                | No                   |
| Certificado EAC presente     | Sí                   |
| Conforme a UKCA (Importador) | Sí (WERMA (UK) Ltd.) |
| Conforme a AS-I              | No                   |
| Aprobación de la OACI        | No                   |
| Conforme a DNV               | No                   |
| Conforme a directriz RoHS CN | No                   |
| Conforme con VdS             | No                   |

### DIBUJO

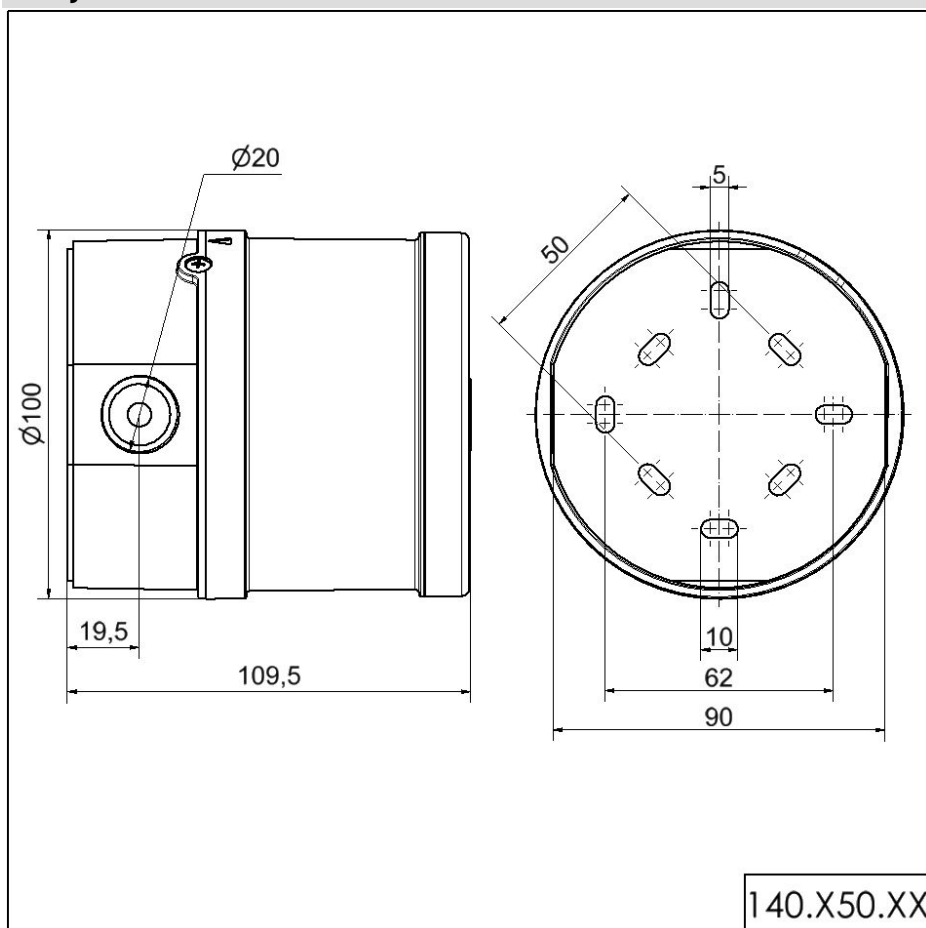

Para obtener información adicional sobre la instalación y el montaje, consulte la guía del usuario adecuada en [www.werma.com](http://www.werma.com). Esta copia impresa es solo para información y está sujeta a modificaciones.