

Hindernislampen / LED Obstruction light 281 LED obstructielicht BM 230VAC RD



Art.-nr.: 281.480.68



MECHANISCHE GEGEVENS

Hoogte	205 mm
Diameter	165 mm
Materialen	Aluminium Glas
Kapkleur	Doorzichtig
Behuizingkleur	Rood Zwart
Beschermingstype	IP66 IP68
Aansluiting	Schroefklem
Strengdoorsnede maximaal	1,50mm ² / 16AWG
Kabelinvoer	Kabelschroefverbinding
Kabelinvoer minimaal	d = 9 mm
Trekontlasting	Aanwezig (VDE-conform)
Bevestigingsmethode	Vloermontage
Bedrijfstemperatuur minimaal	-30°C
Bedrijfstemperatuur maximaal	+50°C
Gewicht met verpakking in g	2114 g
Gewicht van het product in g	1891 g

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Bedrijfsspanning	230V
Bedrijfsspanningstype	AC
Bedrijfsspanningsfrequentie	50Hz
Bedrijfsspanningstolerantie	+/- 10%
Nominale bedrijfsspanning	230 VAC
Nominale operationele stroom	200 mA
Geschatte inschakelstroom	2.000 mA
Beschermingsklasse	Beschermingsklasse 1
Vervuilingsgraad	3
Overspanningscategorie	II
Isolatiespanning	Ui = 250V; Uimp = 2.500V
controleerbaar	voorberei. van extern toezicht

OPTISCHE GEGEVENS

Lichtbron	Led
Lichtkleur	Rood
Optisch signaalbeeld	Permanent licht
Luminositeit	>32cd



Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op www.werma.com voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.

Hindernislampen / LED Obstruction light 281

LED obstructielicht BM 230VAC RD

Levensduur optisch	max. 50.000 h
--------------------	---------------

GOEDKEURINGSGEGEVENS

Conform met CE	Ja
Conform met RoHS-richtlijn	Ja
WEEE	Ja
Conform met ATEX-richtlijn	Nee
Conform met CCC	Nee
Conform met UL	Nee
Conform met FCC	Nee
Conform met IC	Nee
EAC certificaat aanwezig	Ja
Conform met UKCA (Importeur)	Ja (WERMA (UK) Ltd.)
Conform met CMIM	Nee
Conform met AS-I	Nee
ICAO-goedkeuring	Ja (Low Intensity Type A, B)
Conform met DNV	Nee
Conform met RoHS CN	Nee
Conform met VdS	Nee




Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op www.werma.com voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.

Hindernislampen / LED Obstruction light 281

LED obstructielicht BM 230VAC RD

TEKENING

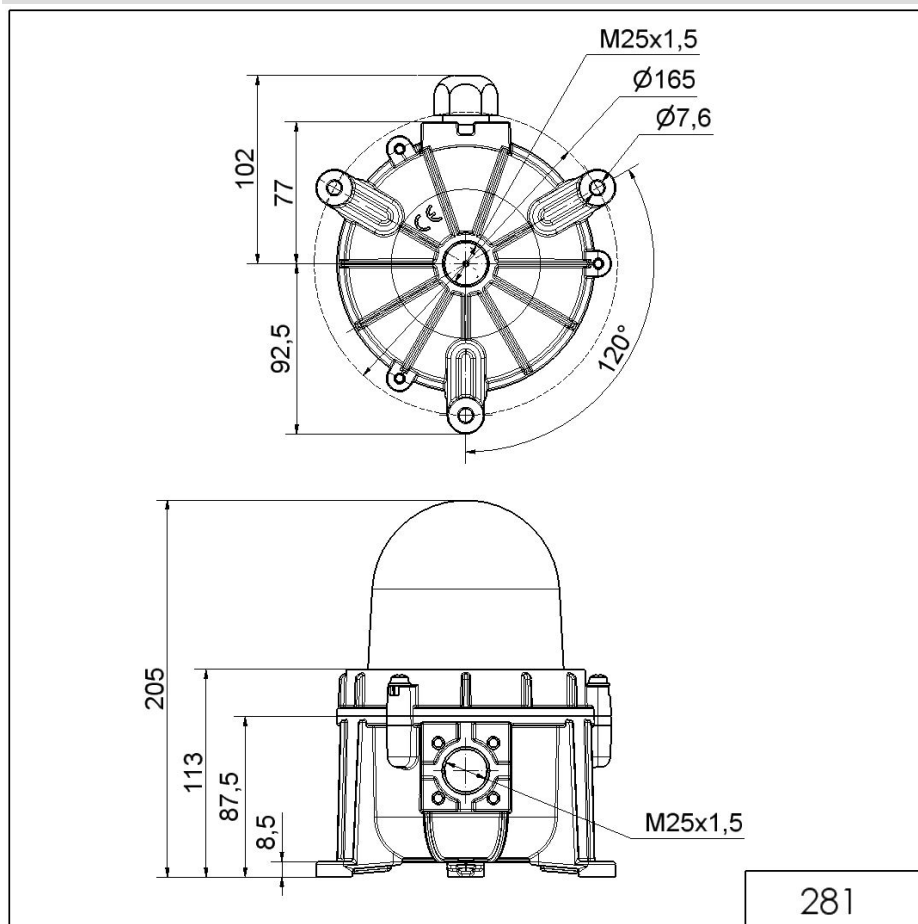

Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op www.werma.com voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.