

Torrette di segnalazione compatte / KOMPAKT 37

**K37 cavo EM impulsi 24VAC/DC BU/GN/YE/RD**



|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| <b>Codice articolo:</b> | <b>699.150.75</b> |
| <b>Serie:</b>           | <b>Kompakt 37</b> |



## DATI MECCANICI

|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Altezza                       | 209 mm                          |
| Diametro                      | 38 mm                           |
| Materiali                     | PC                              |
| Colore calotta                | Blu<br>Giallo<br>Rosso<br>Verde |
| Colore cassa                  | Nero                            |
| Categoria di protezione       | IP65                            |
| Collegamento                  | Cavo                            |
| Sezione del cavetto max.      | 0,34 mm <sup>2</sup> / 22AWG    |
| Punto di inserimento dei cavi | Passacavo a membrana            |
| Cablaggio minimo              | d = 1 mm                        |
| Cablaggio massimo             | d = 9 mm                        |
| Lunghezza cavo                | 2000 mm                         |
| Scarico trazione              | Dispositivo antiestrazione      |
| Tipo di fissaggio             | Montaggio ad incasso            |
| Temperatura operativa minima  | -20°C                           |
| Temperatura operativa massima | +50°C                           |
| Peso con imballaggio          | 231 g                           |
| Peso del prodotto             | 191 g                           |

## DATI ELETTRICI

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| Tensione d'esercizio           | 24V                      |
| Tipo di tensione d'esercizio   | AC/DC                    |
| Frequenza di tensione d'eser   | 50Hz                     |
| Tolleranza di tensione         | +/- 10%                  |
| Tensione nominale di esercizio | 24 VDC                   |
| Corrente nominale di esercizio | 160 mA                   |
| Corrente di spunto nominale    | 500 mA                   |
| Classe di protezione           | Classe di protezione 2   |
| Grado di inquinamento          | 3                        |
|                                | Nell'area connessioni: 2 |

## DATI OTTICI

|                   |                                 |
|-------------------|---------------------------------|
| Sorgente luminosa | LED                             |
| Colore della luce | Blu<br>Giallo<br>Rosso<br>Verde |



Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su [www.werma.com](http://www.werma.com). Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.

Torrette di segnalazione compatte / KOMPAKT 37

## K37 cavo EM impulsi 24VAC/DC BU/GN/YE/RD

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Immagine ottica del segnale | Durata        |
| Durata ottica               | max. 50.000 h |

### DATI ACUSIBILI

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Vol. (max) 1m di distanza     | 85,0 dB (A)   |
| Immagine del segnale acustico | Suono pulsato |
| Frequenza acustica            | 2900 Hz       |
| Durata di vita acustica       | min. 5.000 h  |

### DATI DI APPROVAZIONE


|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Conforme a CE                  | Sì                   |
| Conforme alla direttiva RoHS   | Sì                   |
| WEEE                           | Sì                   |
| Conforme alla direttiva ATEX   | No                   |
| Conforme a CCC                 | No                   |
| Conforme a UL                  | cULus                |
| UL Type Rating                 | Tipo 12<br>Tipo 4X   |
| Conforme a FCC                 | No                   |
| Conforme a IC                  | No                   |
| Certificato EAC disponibile    | Sì                   |
| Conforme a UKCA (Importatore)  | Sì (WERMA (UK) Ltd.) |
| Conforme ad AS-I               | No                   |
| Approvazione ICAO              | No                   |
| Conforme a DNV                 | No                   |
| Conforme alla norma comunitari | No                   |
| Conforme con VdS               | No                   |



Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su [www.werma.com](http://www.werma.com). Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.

### K37 cavo EM impulsi 24VAC/DC BU/GN/YE/RD

## DISEGNO

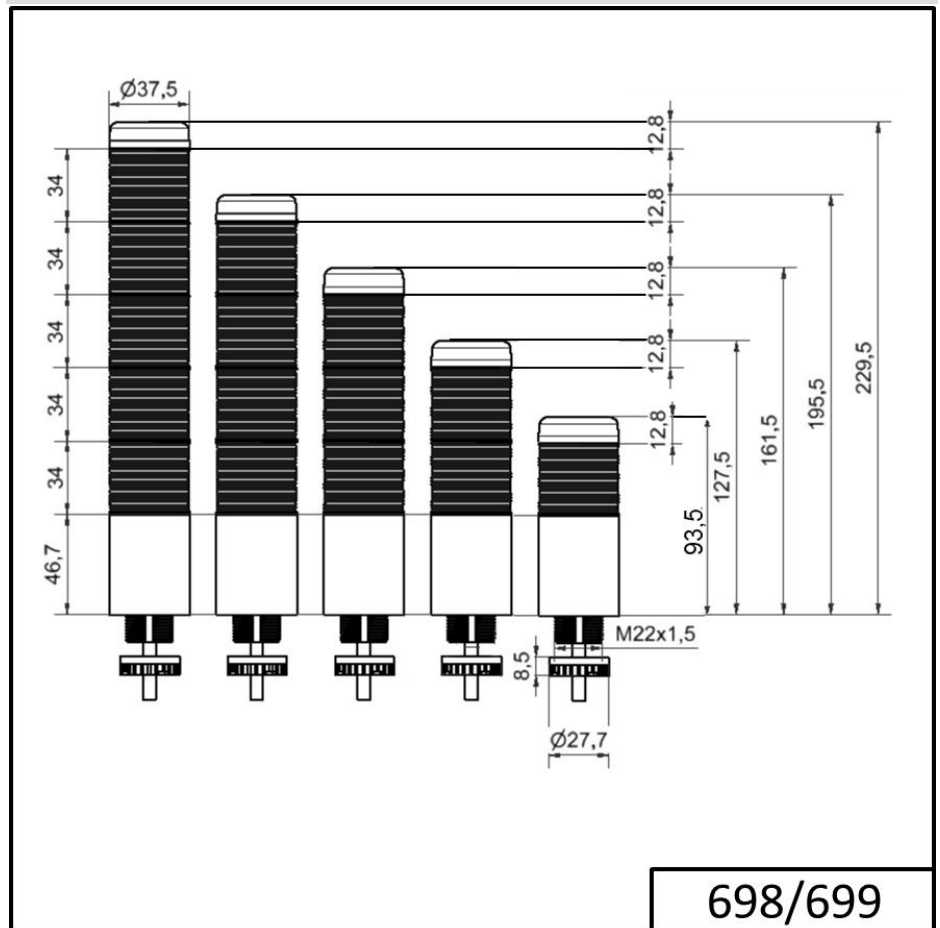

Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su [www.werma.com](http://www.werma.com). Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.