

Geassembleerde signaalzuilen / KOMPAKT 37

## K37cl sr kabel EM pulserende 24VAC/DC GN



|           |            |
|-----------|------------|
| Art.-nr.: | 699.310.75 |
| Serie:    | Kompakt 37 |



### MECHANISCHE GEGEVENS

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Hoogte                       | 175 mm                      |
| Diameter                     | 38 mm                       |
| Materialen                   | PC                          |
| Kapkleur                     | Doorzichtig                 |
| Behuizingkleur               | Zilver                      |
| Beschermingstype             | IP65                        |
| Aansluiting                  | Kabel                       |
| Strengdoorsnede maximaal     | 0,34mm <sup>2</sup> / 22AWG |
| Kabelinvoer                  | Membranaansluiting          |
| Kabelinvoer minimaal         | d = 1 mm                    |
| Kabelinvoer maximaal         | d = 9 mm                    |
| Kabellengte                  | 2000 mm                     |
| Trekontlasting               | Uittrekbescherming          |
| Bevestigingsmethode          | Inbouwmontage               |
| Bedrijfstemperatuur minimaal | -20°C                       |
| Bedrijfstemperatuur maximaal | +50°C                       |
| Gewicht met verpakking in g  | 202 g                       |
| Gewicht van het product in g | 167 g                       |

### ELEKTRISCHE GEGEVENS

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Bedrijfsspanning             | 24V                          |
| Bedrijfsspanningstype        | AC/DC                        |
| Bedrijfsspanningsfrequentie  | 50Hz                         |
| Bedrijfsspanningstolerantie  | +/- 10%                      |
| Nominale bedrijfsspanning    | 24 VDC                       |
| Nominale operationele stroom | 125 mA                       |
| Geschatte inschakelstroom    | 500 mA                       |
| Beschermingsklasse           | Beschermingsklasse 2         |
| Vervuilinggraad              | 3                            |
|                              | In het aansluitingsgebied: 2 |

### OPTISCHE GEGEVENS

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Lichtbron            | Led                   |
| Lichtkleur           | Geel<br>Groen<br>Rood |
| Optisch signaalbeeld | Permanent licht       |
| Levensduur optisch   | max. 50.000 h         |

### ACUSTICAL DATA



Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op [www.werma.com](http://www.werma.com) voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.

Geassembleerde signaalzuilen / KOMPAKT 37

## K37cl sr kabel EM pulserende 24VAC/DC GN

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Volume (max) in 1m afstand | 85,0 dB (A)  |
| Akoestisch signaalbeeld    | Pulstoon     |
| Toonfrequentie             | 2900 Hz      |
| Akoestische levensduur     | min. 5.000 h |

### GOEDKEURINGSGEGEVENS


|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Conform met CE               | Ja                   |
| Conform met RoHS-richtlijn   | Ja                   |
| WEEE                         | Ja                   |
| Conform met ATEX-richtlijn   | Nee                  |
| Conform met CCC              | Nee                  |
| Conform met UL               | cULus                |
| UL Type Rating               | Type 12<br>Type 4X   |
| Conform met FCC              | Nee                  |
| Conform met IC               | Nee                  |
| EAC certificaat aanwezig     | Ja                   |
| Conform met UKCA (Importeur) | Ja (WERMA (UK) Ltd.) |
| Conform met AS-I             | Nee                  |
| ICAO-goedkeuring             | Nee                  |
| Conform met DNV              | Nee                  |
| Conform met RoHS CN          | Nee                  |
| Conform met VdS              | Nee                  |

**!** Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op [www.werma.com](http://www.werma.com) voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.

## Geassembleerde signaalzuilen / KOMPAKT 37

## K37cl sr kabel EM pulserende 24VAC/DC GN

## TEKENING

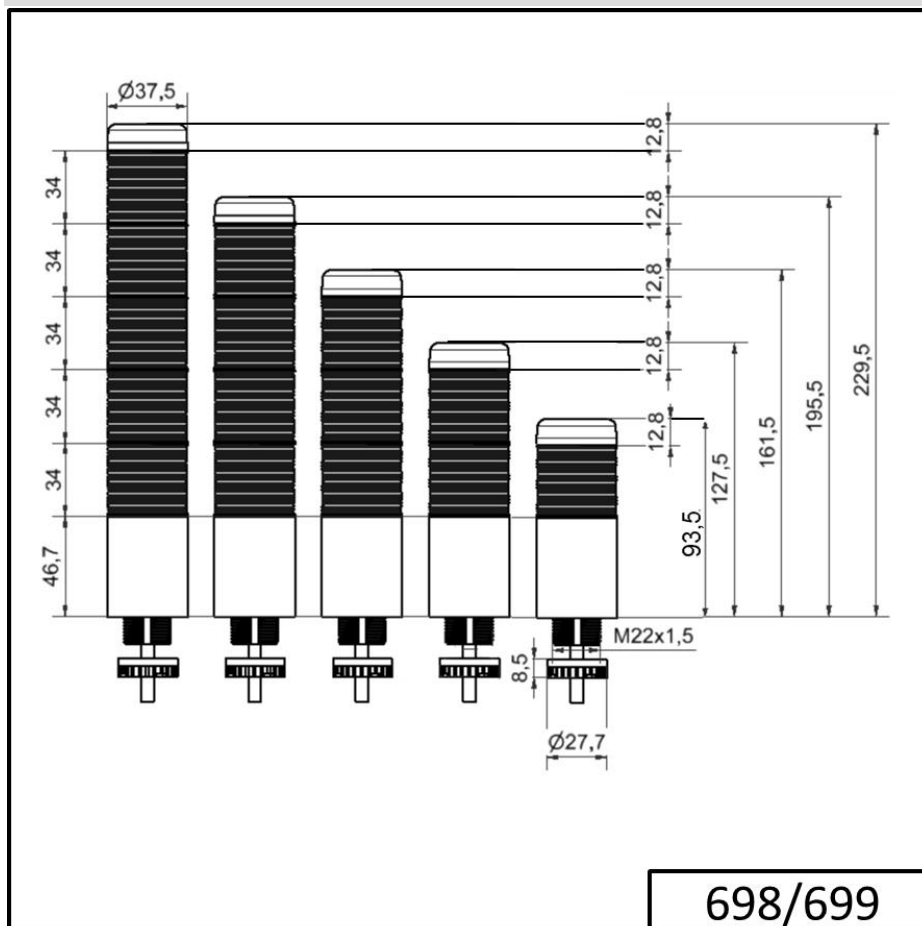

Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op [www.werma.com](http://www.werma.com) voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.