

Columnas compactas de señalización / KOMPAKT 37  
**K37 connector EM pulsante 12VAC/DC GN/RD**



|                 |            |
|-----------------|------------|
| Nº de artículo: | 699.220.74 |
| Serie:          | Kompakt 37 |

**DATOS MECÁNICOS**

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Altura                       | 141 mm                 |
| Diámetro                     | 38 mm                  |
| Materiales                   | PC                     |
| Color de las calotas         | Rojo<br>Verde          |
| Color de la carcasa          | Negro                  |
| Clase de protección          | IP65                   |
| Conexión                     | Enchufe M12 de 5 polos |
| Introducción del cable       | Ollao de membrana      |
| Introducción del cable(mínim | d = 1 mm               |
| Introducción del cable(máxim | d = 9 mm               |
| Longitud del cable           | 150 mm                 |
| Brida antitracción           | Protección extraíble   |
| Tipo de sujeción             | Montaje empotrado      |
| Temperatura ambiental mínima | -20°C                  |
| Temperatura ambiental máxima | +50°C                  |
| Peso con embalaje            | 90 g                   |
| Peso del producto            | 90 g                   |

**DATOS ELÉCTRICOS**

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Tensión de servicio           | 12V                       |
| Tensión de funcionamiento tip | AC/DC                     |
| Tensión de funcionamiento fre | 50Hz                      |
| Tolerancia de tensión         | +/- 10%                   |
| Tensión de servicio nominal   | 12 VDC                    |
| Corriente nominal             | 195 mA                    |
| Corriente de entrada nominal  | 500 mA                    |
| Grado de protección           | Clase de protección 2     |
| Grado de polución             | 3                         |
|                               | En la zona de conexión: 2 |

**DATOS ÓPTICOS**

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Fuente de luz          | LED           |
| Color de la luz        | Rojo<br>Verde |
| Imagen de señal óptica | Permanente    |
| Vida útil óptica       | máx. 50000 h  |

**DATOS ACUSTICOS**

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Vol. (máx.) 1 m distancia | 80,0 dB (A) |
|---------------------------|-------------|



Para obtener información adicional sobre la instalación y el montaje, consulte la guía del usuario adecuada en [www.werma.com](http://www.werma.com). Esta copia impresa es solo para información y está sujeta a modificaciones.

## Columnas compactas de señalización / KOMPAKT 37 K37 connector EM pulsante 12VAC/DC GN/RD

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Imagen de señal acústica | Tono de pulso |
| Frecuencia tonal         | 2900 Hz       |
| Vida útil acústica       | mín. 5000 h   |


| DATOS DE APROBACIÓN          |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Conforme a CE                | Sí                   |
| Conforme a directriz RoHS    | Sí                   |
| WEEE                         | Sí                   |
| Conforme a directriz ATEX    | No                   |
| Conforme a CCC               | No                   |
| Conforme a UL                | cULus                |
| UL Type Rating               | Type 12<br>Type 4X   |
| Conforme a FCC               | No                   |
| Conforme a IC                | No                   |
| Certificado EAC presente     | Sí                   |
| Conforme a UKCA (Importador) | Sí (WERMA (UK) Ltd.) |
| Conforme a AS-I              | No                   |
| Aprobación de la OACI        | No                   |
| Conforme a DNV               | No                   |
| Conforme a directriz RoHS CN | No                   |
| Conforme con VdS             | No                   |

**!** Para obtener información adicional sobre la instalación y el montaje, consulte la guía del usuario adecuada en [www.werma.com](http://www.werma.com). Esta copia impresa es solo para información y está sujeta a modificaciones.

Columnas compactas de señalización / KOMPAKT 37

**K37 connector EM pulsante 12VAC/DC GN/RD**

## DIBUJO

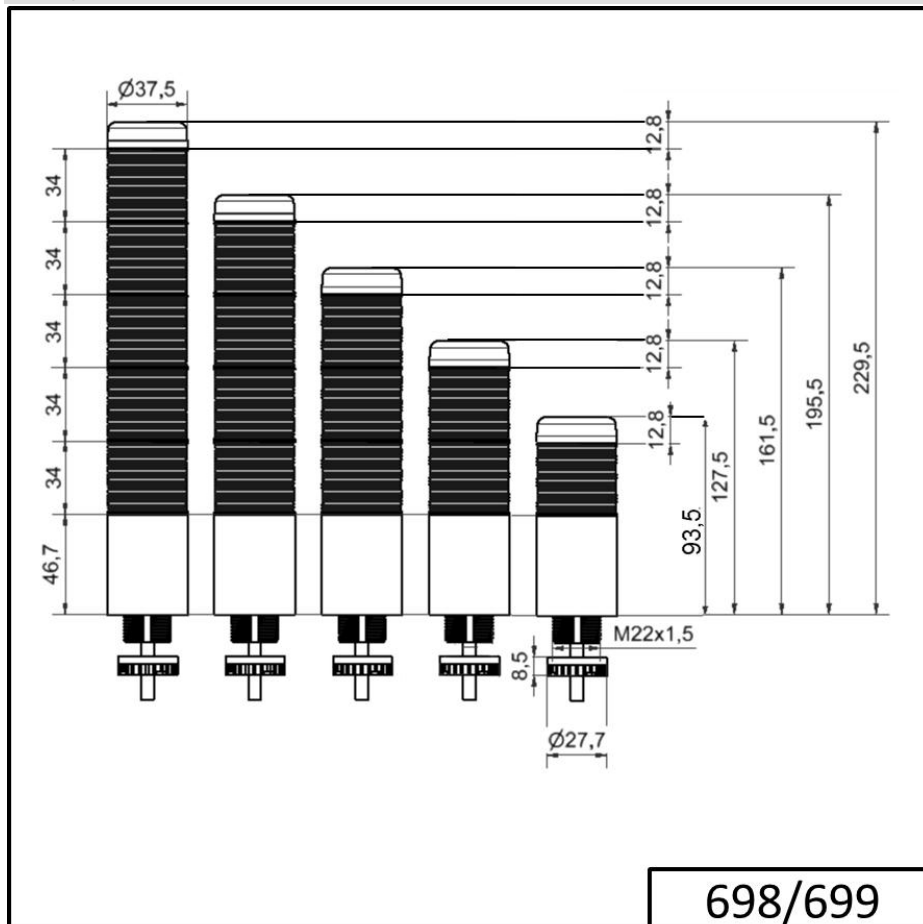

Para obtener información adicional sobre la instalación y el montaje, consulte la guía del usuario adecuada en [www.werma.com](http://www.werma.com). Esta copia impresa es solo para información y está sujeta a modificaciones.