

## Colonnes lumineuses monobloc / ClearSIGN ClearSIGN BM 24VDC BU/GN/YE/RD



|                  |            |
|------------------|------------|
| N° de l'article: | 656.000.03 |
| Série:           | ClearSIGN  |



### DONNÉES MÉCANIQUES

|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| Hauteur                       | 320 mm                   |
| Diamètre                      | 85 mm                    |
| Matériaux                     | PC<br>PC/ABS             |
| Couleur de la calotte         | Clair                    |
| Couleur du boîtier            | Blanc                    |
| Indice de protection          | IP66                     |
| Raccordement                  | Borne PushIn             |
| Section des torons minimale   | 0,14mm² / 26AWG          |
| Section des torons maximale   | 0,50mm² / 20AWG          |
| Arrivée des câbles            | Gaine à membrane         |
| Arrivée minimale des câbles   | d = 1 mm                 |
| Arrivée maximale des câbles   | d = 9 mm                 |
| Décharge de traction          | Présent (conforme à VDE) |
| Type de fixation              | Montage à plat           |
| Température minimum de servic | -20°C                    |
| Température maximum de servic | +50°C                    |
| Poids avec emballage          | 639 g                    |
| Poids du produit              | 303 g                    |

### DONNÉES ÉLECTRIQUES

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Alimentation de fonctionnement | 24V                    |
| Type de tension de service     | DC                     |
| Tolérance de tension           | +/- 10%                |
| Alimentation nominale          | 24 VDC                 |
| Courant nominal de service     | 130 mA                 |
| Courant d'appel nominal        | <500mA                 |
| Classe de protection           | Classe de protection 2 |
| Degré de pollution             | 3                      |

### DONNÉES OPTIQUES

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| Source de lumière       | LED                            |
| Couleur de lumière      | Bleu<br>Jaune<br>Rouge<br>Vert |
| Image de signal optique | EVS<br>Fixe                    |
| Durée de vie optique    | max. 50 000 h                  |



Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur [www.werma.com](http://www.werma.com). Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.


Colonnes lumineuses monobloc / ClearSIGN

**ClearSIGN BM 24VDC BU/GN/YE/RD**

## DONNÉES D'APPROBATION

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Conformité CE                 | Oui                   |
| Conforme avec Directive RoHS  | Oui                   |
| WEEE                          | Oui                   |
| Conformité Directive ATEX     | Non                   |
| Conformité CCC                | Non                   |
| Conformité UL                 | Non                   |
| Conformité FCC                | Non                   |
| Conformité IC                 | Non                   |
| Certificat EAC disponible     | Oui                   |
| Conformité UKCA (Importateur) | Oui (WERMA (UK) Ltd.) |
| Conformité AS-I               | Non                   |
| Approbation de l'OACI         | Non                   |
| Conformité DNV                | Non                   |
| Conformité RoHS CN            | Non                   |
| Conformité à VdS              | Non                   |

## DESSIN

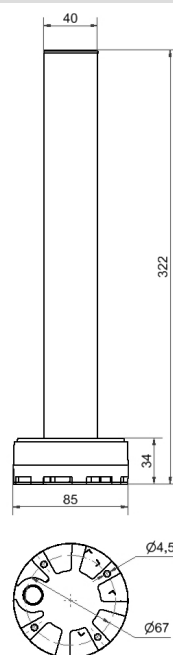

Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur [www.werma.com](http://www.werma.com). Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.