

KombiSIGN 71 / WIN

WIN slave control KS 71 24VAC/DC BK

N° de l'article: 860.640.22

**DONNÉES MÉCANIQUES**

Hauteur	66 mm
Diamètre	70 mm
Matériaux	PC
Couleur du boîtier	Noir
Catégorie de protection	IP65
Raccordement	USB
Température minimum de servic	-20°C
Température maximum de servic	+50°C
Poids avec emballage	100 g
Poids du produit	88 g

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Tension de fonctionnement	24V
Type de tension de service	AC/DC
Fréquence de tension de servi	50Hz
Tolérance de tension	+/- 10%
Tension nominale de service	24 VDC
Courant nominal de service	70 mA
Courant d'appel nominal	<1A
Classe de protection	Classe de protection 2
Degré de pollution	3
connectivité	WIN




Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur www.werma.com. Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.

KombiSIGN 71 / WIN

WIN slave control KS 71 24VAC/DC BK

DESSIN

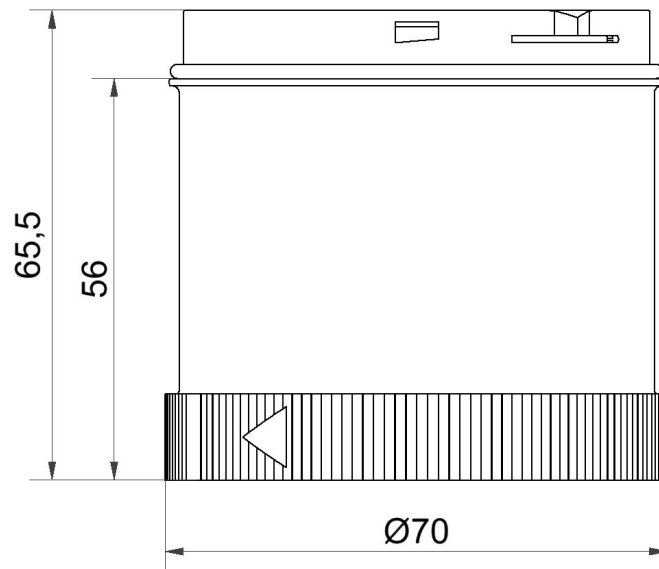

Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur www.werma.com. Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.