

LED Light / LED Traffic Light 890 / Accessories

## Vocaal sirene WM 24VDC GY



Art.-nr.: 190.020.55



### MECHANISCHE GEGEVENS

|                              |                                               |
|------------------------------|-----------------------------------------------|
| Breedte                      | 127 mm                                        |
| Hoogte                       | 169 mm                                        |
| Diameter                     | 150 mm                                        |
| Materialen                   | PC/ABS                                        |
| Behuizingkleur               | Grijs                                         |
| Beschermingstype             | IP65                                          |
| Aansluiting                  | Schroefklem                                   |
| Strengdoorsnede maximaal     | 1,50mm <sup>2</sup> / 16AWG                   |
| Kabelinvoer                  | Kabelschroefverbinding<br>Rubberen knelnippel |
| Kabelinvoer minimaal         | d = 6 mm                                      |
| Kabelinvoer maximaal         | d = 12 mm                                     |
| Trekontlasting               | Aanwezig (VDE-conform)                        |
| Bevestigingsmethode          | Wandmontage                                   |
| Bedrijfstemperatuur minimaal | -20°C                                         |
| Bedrijfstemperatuur maximaal | +55°C                                         |
| Gewicht met verpakking in g  | 979 g                                         |
| Gewicht van het product in g | 909 g                                         |

### ELEKTRISCHE GEGEVENS

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Bedrijfsspanning             | 24V                  |
| Bedrijfsspanningstype        | DC                   |
| Bedrijfsspanningstolerantie  | +/- 10%              |
| Nominale bedrijfsspanning    | 24 VDC               |
| Nominale operationele stroom | 1500 mA              |
| Geschatte inschakelstroom    | 6 A                  |
| Beschermingsklasse           | Beschermingsklasse 2 |
| Vervuilinggraad              | 3                    |

### OPTISCHE GEGEVENS

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Levensduur optisch | min. 5.000 h |
|--------------------|--------------|

### ACUSTICAL DATA

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Volume (max) in 1m afstand | 110,0 dB (A) |
| Akoestische levensduur     | min. 5.000 h |

### GOEDKEURINGSGEGEVENS

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Conform met CE             | Ja |
| Conform met RoHS-richtlijn | Ja |
| WEEE                       | Ja |




Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op [www.werma.com](http://www.werma.com) voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.

LED Light / LED Traffic Light 890 / Accessories

## Vocaal sirene WM 24VDC GY

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Conform met ATEX-richtlijn   | Nee                  |
| Conform met CCC              | Nee                  |
| Conform met UL               | Nee                  |
| Conform met FCC              | Nee                  |
| Conform met IC               | Nee                  |
| EAC certificaat aanwezig     | Ja                   |
| Conform met UKCA (Importeur) | Ja (WERMA (UK) Ltd.) |
| Conform met CMIM             | Nee                  |
| Conform met AS-I             | Nee                  |
| ICAO-goedkeuring             | Nee                  |
| Conform met DNV              | Nee                  |
| Conform met RoHS CN          | Nee                  |
| Conform met VdS              | Nee                  |

### TEKENING

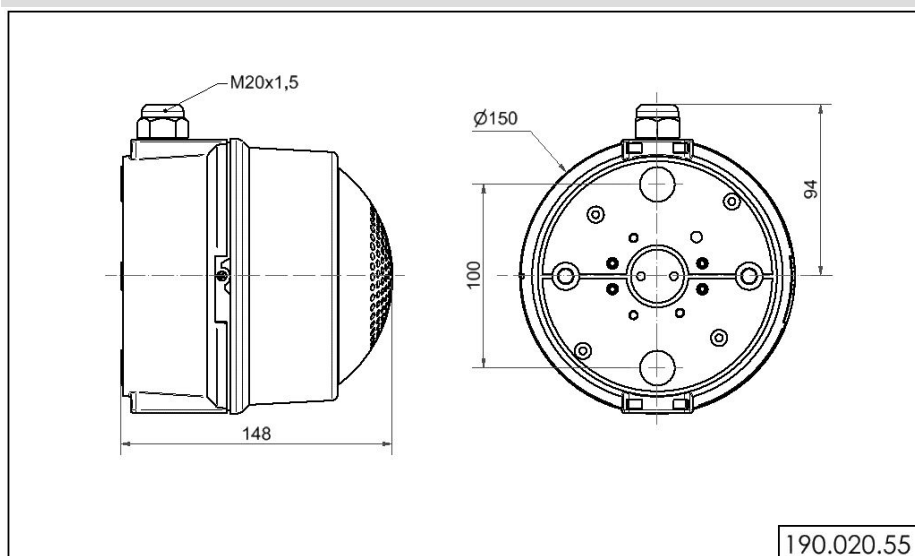

Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op [www.werma.com](http://www.werma.com) voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.