

KombiSIGN 40 / ClassicLOOK

Adaptador para el montaje por tuerca EM



Nº de artículo:	630.820.00
Serie:	KombiSIGN 40



DATOS MECÁNICOS

Altura	54 mm
Diámetro	40 mm
Materiales	PC
Color de la carcasa	Negro
Clase de protección	IP66 IP69K
Introducción del cable	Orificio de paso
Introducción del cable(máxim	d = 9 mm
Tipo de sujeción	Montaje empotrado
Temperatura ambiental mínima	-30°C
Temperatura ambiental máxima	+60°C
Peso con embalaje	31 g
Peso del producto	31 g

DATOS ELÉCTRICOS

Grado de polución	3 En la zona de conexión: 2
-------------------	--------------------------------

DATOS DE APROBACIÓN

Conforme a CE	No
Conforme a directriz RoHS	Cubre las reglas de sustancias
WEEE	No
Conforme a directriz ATEX	No
Conforme a CCC	No
Conforme a UL	cULus
UL Type Rating	Type 12
Conforme a FCC	No
Conforme a IC	No
Certificado EAC presente	Sí
Conforme a UKCA (Importador)	No
Conforme a CMIM	No
Conforme a AS-I	No
Aprobación de la OACI	No
Conforme a DNV	No
Conforme a directriz RoHS CN	No
Conforme con VdS	No




Para obtener información adicional sobre la instalación y el montaje, consulte la guía del usuario adecuada en www.werma.com. Esta copia impresa es solo para información y está sujeta a modificaciones.

KombiSIGN 40 / ClassicLOOK

Adaptador para el montaje por tuerca EM

DIBUJO

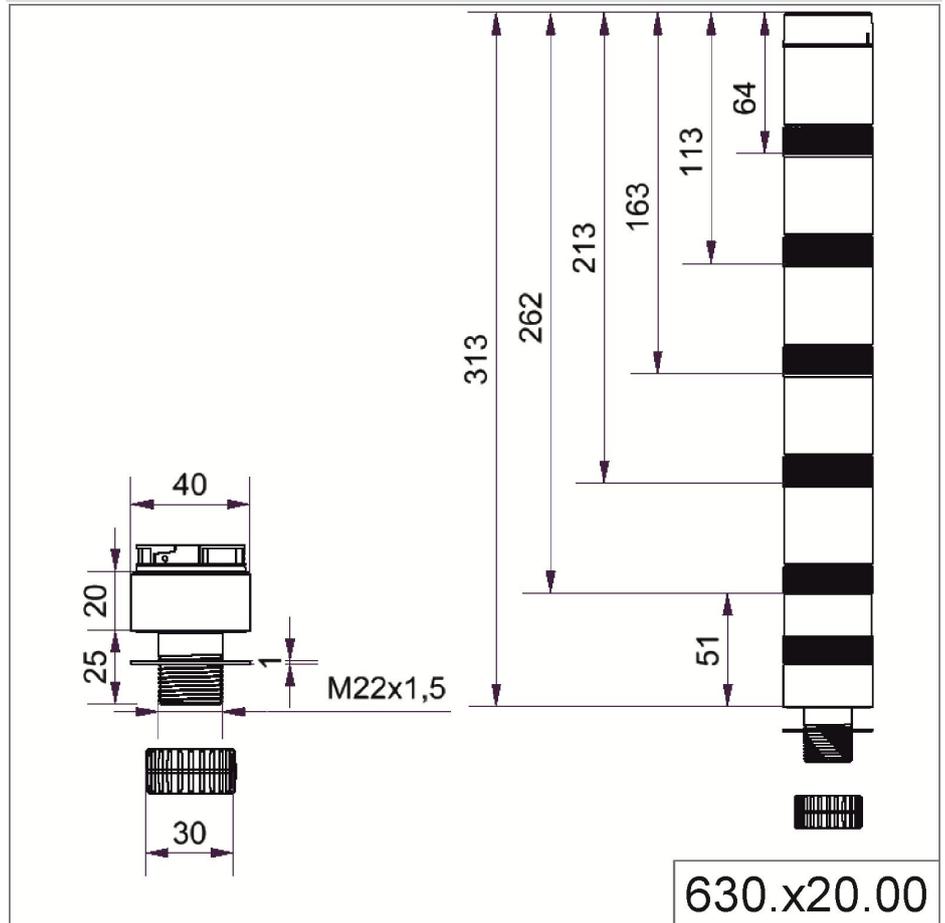

! Para obtener información adicional sobre la instalación y el montaje, consulte la guía del usuario adecuada en www.werma.com. Esta copia impresa es solo para información y está sujeta a modificaciones.