


KombiSIGN 40 / ClassicLOOK

## TwinLIGHT Classic 24VAC/DC RD



|      |                     |
|------|---------------------|
| 零件号: | <b>634.110.75</b>   |
| 系列:  | <b>KombiSIGN 40</b> |

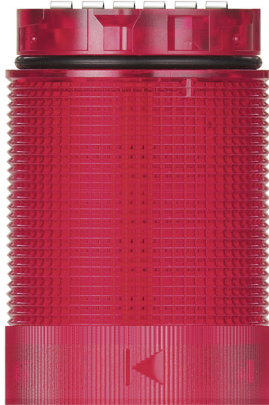

### 机械参数

|        |               |
|--------|---------------|
| 高度     | 59 mm         |
| 直径     | 40 mm         |
| 材料     | PC            |
| 圆顶颜色   | 红             |
| 防护等级   | IP66<br>IP69K |
| 最低工作温度 | -30°C         |
| 最高工作温度 | +60°C         |
| 包装重量   | 39 g          |
| 净重□g□  | 29 g          |

### 电气参数

|            |           |
|------------|-----------|
| 工作电压       | 24V       |
| 工作电压分类     | AC/DC     |
| 工作电压类型     | 50Hz      |
| 工作电压容差     | +/- 10%   |
| 额定工作电压     | 24 VDC    |
| 额定工作电流     | 30 mA     |
| 额定浪涌电流     | 500 mA    |
| 保护等级       | 防护等级三级    |
| 污染程度       | 3         |
| 请求外部程序储存单元 | SELV/PELV |

### 光学参数

|        |                       |
|--------|-----------------------|
| 光源     | LED                   |
| 光色     | 红色                    |
| 光信号图像  | TwinLight<br>常亮<br>闪烁 |
| 闪烁频率   | 1 Hz                  |
| 光学使用寿命 | 50,000 h □最高)         |

### 批准数据

|          |       |
|----------|-------|
| CE 认证    | 是     |
| 符合RoHS指令 | 是     |
| 电子电器废弃物  | 是     |
| 符合ATEX指令 | 否     |
| CCC 认证   | 否     |
| UL 认证    | cULus |



关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南□[www.werma.com](http://www.werma.com)□本印刷品仅供参考，可作修改。

KombiSIGN 40 / ClassicLOOK

**TwinLIGHT Classic 24VAC/DC RD**

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| Nema外壳分类      | Type 12             |
| FCC 认证        | 否                   |
| IC 认证         | 否                   |
| 提供EAC证书       | 是                   |
| UKCA 认证 (进口商) | 是 (WERMA (UK) Ltd.) |
| CMIM 认证       | 否                   |
| AS-I 认证       | 否                   |
| ICAO认证        | 否                   |
| DNV 认证        | 否                   |
| RoHS CN认证     | 否                   |
| Vds 认证        | 否                   |
| MTTF-价值 [年]   | 1699                |




关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南 [www.werma.com](http://www.werma.com) 本印刷品仅供参考，可作修改。

KombiSIGN 40 / ClassicLOOK

**TwinLIGHT Classic 24VAC/DC RD**

绘图

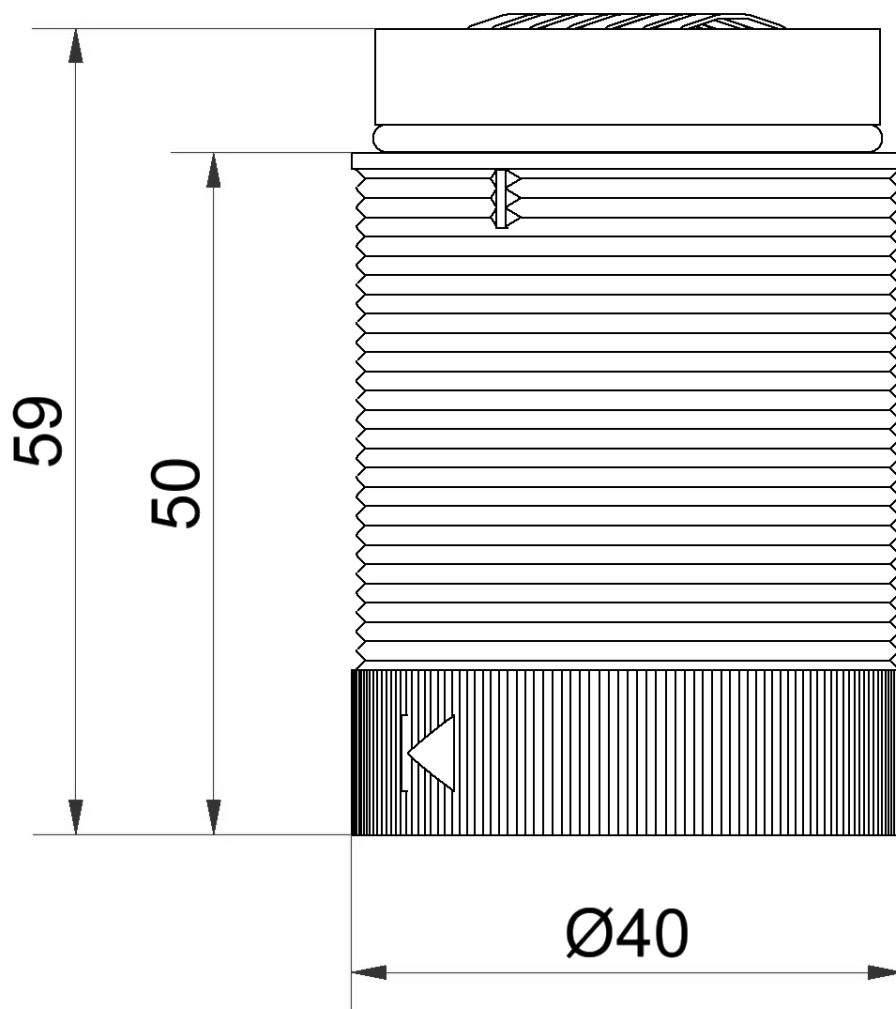

关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南 [www.werma.com](http://www.werma.com) 本印刷品仅供参考，可作修改。