

Modulare Signalsäulen / KombiSIGN 71

## Signalsäule KS71 RM 24VAC/DC GN/RD



|          |              |
|----------|--------------|
| Art.Nr.: | 649.240.06   |
| Serie:   | KombiSIGN 71 |

### MECHANISCHE DATEN

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Höhe                       | 242 mm                      |
| Durchmesser                | 70 mm                       |
| Materialien                | PA-GF<br>PC                 |
| Kalottenfarbe              | Grün<br>Rot                 |
| Gehäusefarbe               | Schwarz                     |
| Schutzart                  | IP65                        |
| Anschluss                  | Federzugklemme              |
| Litzenquerschnitt minimal  | 0,25mm <sup>2</sup> / 24AWG |
| Litzenquerschnitt maximal  | 1,50mm <sup>2</sup> / 16AWG |
| Kabeleinführung            | Durchgangsloch              |
| Kabeleinführung maximal    | d = 14 mm                   |
| Befestigungsart            | Rohrmontage                 |
| Betriebstemperatur minimal | -20°C                       |
| Betriebstemperatur maximal | +50°C                       |
| Gewicht mit Verpackung     | 297 g                       |
| Produktgewicht             | 242 g                       |

### ELEKTRISCHE DATEN

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Betriebsspannung           | 24V            |
| Betriebsspannungsart       | AC/DC          |
| Betriebsspannungsfrequenz  | 50Hz           |
| Betriebsspannungstoleranz  | +/- 10%        |
| Bemessungsbetriebsspannung | 24 VDC         |
| Bemessungsbetriebsstrom    | 30 mA          |
| Bemessungseinschaltstrom   | 500 mA         |
| Schutzklasse               | Schutzklasse 2 |
| Verschmutzungsgrad         | 3              |

### OPTISCHE DATEN

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Lichtquelle          | LED            |
| Leuchtfarbe          | Grün<br>Rot    |
| Optisches Signalbild | Dauer          |
| Lebensdauer optisch  | max. 100.000 h |

### ZULASSUNGSDATEN

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Konform mit CE              | Ja (Einzelkomponenten)      |
| Konform mit RoHS-Richtlinie | erfüllt Stoffbeschränkungen |




Zusätzliche Informationen zur Installation und Montage finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung unter [www.werma.com](http://www.werma.com). Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt.

Modulare Signalsäulen / KombiSIGN 71

## Signalsäule KS71 RM 24VAC/DC GN/RD

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| WEEE                        | Ja   |
| Konform mit ATEX-Richtlinie | Nein |
| Konform mit CCC             | Nein |
| Konform mit UL              | Nein |
| Konform mit FCC             | Nein |
| Konform mit IC              | Nein |
| EAC Zertifikat vorhanden    | Ja   |
| Konform mit AS-I            | Nein |
| ICAO Zulassung              | Nein |
| Konform mit DNV             | Nein |
| Konform mit RoHS CN         | Nein |
| Konform mit VdS             | Nein |

### MASSZEICHNUNG

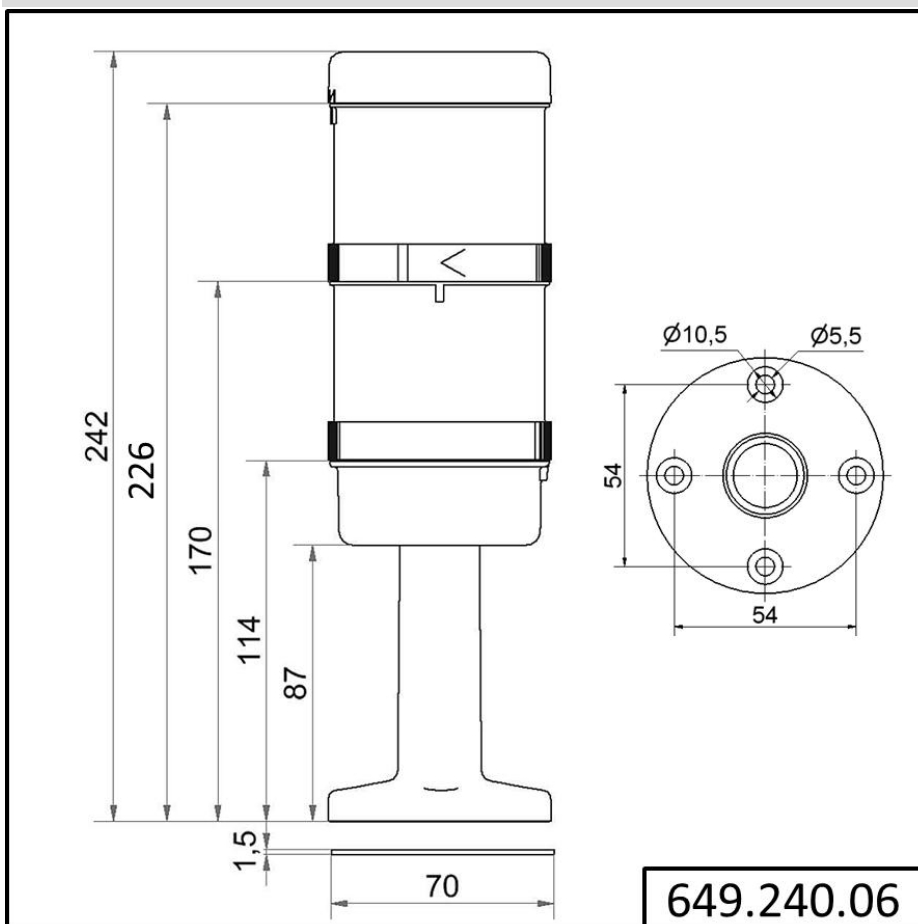

Zusätzliche Informationen zur Installation und Montage finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung unter [www.werma.com](http://www.werma.com). Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt.