

## Modulare Signalsäulen / KombiSIGN 72 TwinLIGHT Classic 24VAC/DC GN



|          |              |
|----------|--------------|
| Art.Nr.: | 647.210.75   |
| Serie:   | KombiSIGN 72 |



### MECHANISCHE DATEN

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Höhe                       | 66 mm |
| Durchmesser                | 70 mm |
| Materialien                | PC    |
| Kalottenfarbe              | Grün  |
| Schutzart                  | IP65  |
| Betriebstemperatur minimal | -30°C |
| Betriebstemperatur maximal | +60°C |
| Gewicht mit Verpackung     | 91 g  |
| Produktgewicht             | 77 g  |

### ELEKTRISCHE DATEN

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Betriebsspannung           | 24V            |
| Betriebsspannungsart       | AC/DC          |
| Betriebsspannungsfrequenz  | 50Hz           |
| Betriebsspannungstoleranz  | +/- 10%        |
| Bemessungsbetriebsspannung | 24 VDC         |
| Bemessungsbetriebsstrom    | 80 mA          |
| Bemessungseinschaltstrom   | 500 mA         |
| Schutzklasse               | Schutzklasse 2 |
| Verschmutzungsgrad         | 3              |

### OPTISCHE DATEN

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Lichtquelle          | LED                         |
| Leuchtfarbe          | Grün                        |
| Optisches Signalbild | Blink<br>Dauer<br>TwinLight |
| Blinkfrequenz        | 1 Hz                        |
| Lebensdauer optisch  | max. 50.000 h               |

### ZULASSUNGSDATEN

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Konform mit CE              | Ja      |
| Konform mit RoHS-Richtlinie | Ja      |
| WEEE                        | Ja      |
| Konform mit ATEX-Richtlinie | Nein    |
| Konform mit CCC             | Nein    |
| Konform mit UL              | cULus   |
| UL Type Rating              | Type 12 |
| Konform mit FCC             | Nein    |
| Konform mit IC              | Nein    |




Zusätzliche Informationen zur Installation und Montage finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung unter [www.werma.com](http://www.werma.com). Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt.

## Modulare Signalsäulen / KombiSIGN 72 TwinLIGHT Classic 24VAC/DC GN

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| EAC Zertifikat vorhanden     | Ja                   |
| Konform mit UKCA (Importeur) | Ja (WERMA (UK) Ltd.) |
| Konform mit CMIM             | Nein                 |
| Konform mit AS-I             | Nein                 |
| ICAO Zulassung               | Nein                 |
| Konform mit DNV              | Nein                 |
| Konform mit RoHS CN          | Nein                 |
| Konform mit VdS              | Nein                 |
| MTTF-Wert [Jahre]            | 2880                 |

### MASSZEICHNUNG

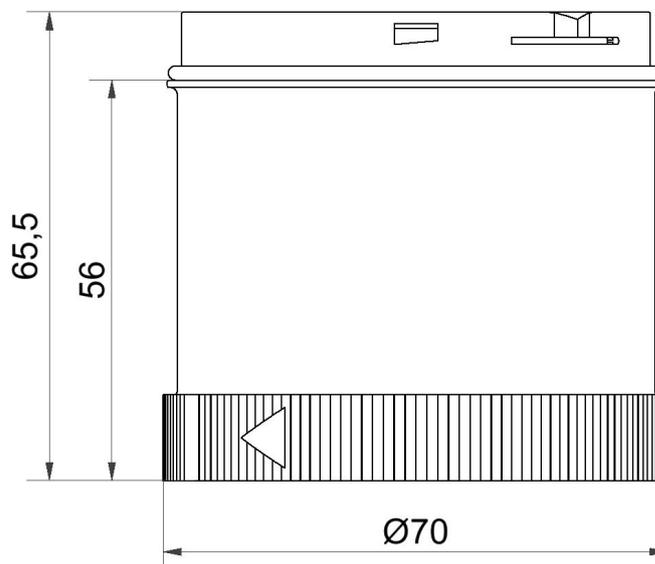

Zusätzliche Informationen zur Installation und Montage finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung unter [www.werma.com](http://www.werma.com). Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt.