

## 模块化信号塔 / KombiSIGN 72

## AndonLIGHT KS72 GN/YE/RD



|      |                     |
|------|---------------------|
| 零件号: | <b>649.000.03</b>   |
| 系列:  | <b>KombiSIGN 72</b> |

## 机械参数

|          |                             |
|----------|-----------------------------|
| 长        | 92 mm                       |
| 宽度       | 32 mm                       |
| 高度       | 160 mm                      |
| 直径       | 70 mm                       |
| 材料       | PA-GF<br>PC                 |
| 圆顶颜色     | 红<br>绿<br>黄                 |
| 外壳颜色     | 黑色                          |
| 防护等级     | IP30                        |
| 连接       | 弹簧式端子                       |
| 最大横截面积   | 1,50mm <sup>2</sup> / 16AWG |
| 电缆入口     | 通孔                          |
| 最大电缆入口尺寸 | d = 11 mm                   |
| 消除张力     | 非现在                         |
| 固定类型     | 管式安装                        |
| 最低工作温度   | 0°C                         |
| 最高工作温度   | +40°C                       |
| 包装重量     | 1104 g                      |
| 净重□g□    | 985 g                       |

## 电气参数

|        |                              |
|--------|------------------------------|
| 工作电压   | 115-230V                     |
| 工作电压分类 | AC                           |
| 工作电压类型 | 50Hz at 230V<br>60Hz at 115V |
| 工作电压容差 | +/- 10%                      |
| 额定工作电压 | 230 VAC                      |
| 额定工作电流 | 65 mA                        |
| 额定浪涌电流 | >10A                         |
| 保护等级   | 防护等级二级                       |
| 污染程度   | 3                            |
| 过压类别   | II                           |
| 隔离电压   | Ui = 250V / Uimp = 2.500V    |

## 光学参数

|    |     |
|----|-----|
| 光源 | LED |
|----|-----|



关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南□[www.werma.com](http://www.werma.com)□本印刷品仅供参考，可作修改。

模块化信号塔 / KombiSIGN 72

**AndonLIGHT KS72 GN/YE/RD**

|        |                |
|--------|----------------|
| 光色     | 红色<br>绿色<br>黄色 |
| 光信号图像  | 常亮             |
| 闪烁频率   | 1 Hz           |
| 光学使用寿命 | 50,000 h (最高)  |

| 批准数据      |             |
|-----------|-------------|
| CE 认证     | 否           |
| 符合RoHS指令  | 是 (遵守物质限制的规 |
| 电子电器废弃物   | 是           |
| 符合ATEX指令  | 否           |
| CCC 认证    | 否           |
| UL 认证     | 否           |
| FCC 认证    | 否           |
| IC 认证     | 否           |
| 提供EAC证书   | 是           |
| AS-I 认证   | 否           |
| ICAO认证    | 否           |
| DNV 认证    | 否           |
| RoHS CN认证 | 否           |
| Vds 认证    | 否           |





关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南 [www.werma.com](http://www.werma.com) 本印刷品仅供参考，可作修改。

模块化信号塔 / KombiSIGN 72

**AndonLIGHT KS72 GN/YE/RD**

绘图

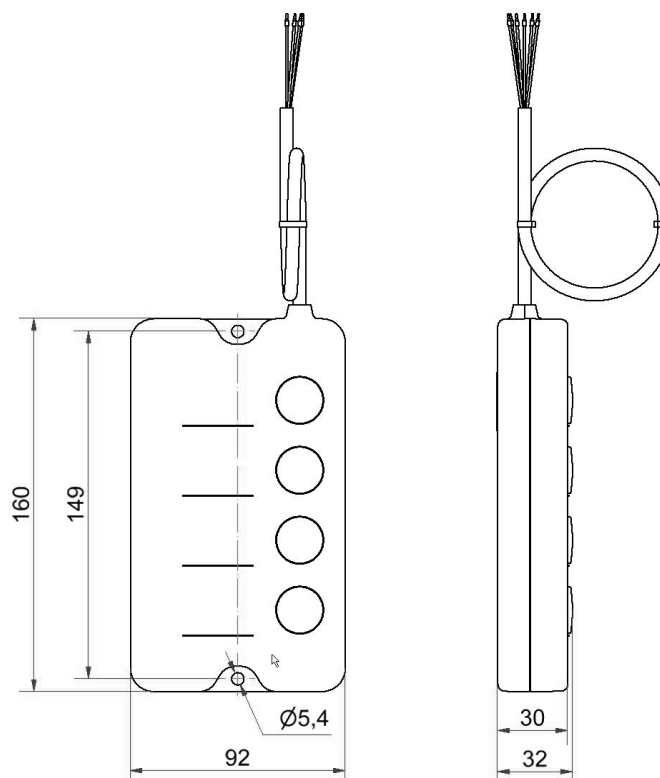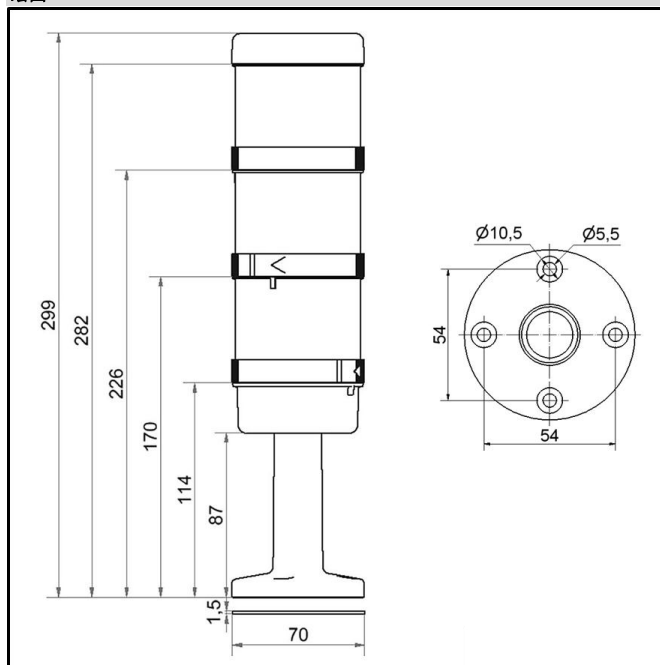

关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南 [www.werma.com](http://www.werma.com) 本印刷品仅供参考，可作修改。