

Modulaire signaalzuilen / KombiSIGN 72

AndonLIGHT KS72 GN/YE/RD



Art.-nr.:	649.000.03
Serie:	KombiSIGN 72

MECHANISCHE GEGEVENS

Lengte	92 mm
Breedte	32 mm
Hoogte	160 mm
Diameter	70 mm
Materialen	PA-GF PC
Kapkleur	Geel Groen Rood
Behuizingkleur	Zwart
Beschermingstype	IP30
Aansluiting	Veerkrachtklem
Strengdoorsnede maximaal	1,50mm ² / 16AWG
Kabelinvoer	Doorvoergat
Kabelinvoer maximaal	d = 11 mm
Trekontlasting	Niet aanwezig
Bevestigingsmethode	Pijpmontage
Bedrijfstemperatuur minimaal	0°C
Bedrijfstemperatuur maximaal	+40°C
Gewicht met verpakking in g	1104 g
Gewicht van het product in g	985 g

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Bedrijfsspanning	115-230V
Bedrijfsspanningstype	AC
Bedrijfsspanningsfrequentie	50Hz bij 230V 60Hz bij 115V
Bedrijfsspanningstolerantie	+/- 10%
Nominale bedrijfsspanning	230 VAC
Nominale operationele stroom	65 mA
Geschatte inschakelstroom	>10A
Beschermingsklasse	Beschermingsklasse 2
Vervuilingsgraad	3
Overspanningscategorie	II
Isolatiespanning	Ui = 250V; Uimp = 2.500V

OPTISCHE GEGEVENS

Lichtbron	Led
-----------	-----



Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op www.werma.com voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.

Modulaire signaalzuilen / KombiSIGN 72

AndonLIGHT KS72 GN/YE/RD

Lichtkleur	Geel Groen Rood
Optisch signaalbeeld	Permanent licht
Knipperfrequentie	1 Hz
Levensduur optisch	max. 50.000 h

GOEDKEURINGSGEGEVENS

Conform met CE	Nee
Conform met RoHS-richtlijn	Conform Stofbeperking
WEEE	Ja
Conform met ATEX-richtlijn	Nee
Conform met CCC	Nee
Conform met UL	Nee
Conform met FCC	Nee
Conform met IC	Nee
EAC certificaat aanwezig	Ja
Conform met AS-I	Nee
ICAO-goedkeuring	Nee
Conform met DNV	Nee
Conform met RoHS CN	Nee
Conform met VdS	Nee





Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op www.werma.com voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.

Modulaire signaalzuilen / KombiSIGN 72

AndonLIGHT KS72 GN/YE/RD

TEKENING

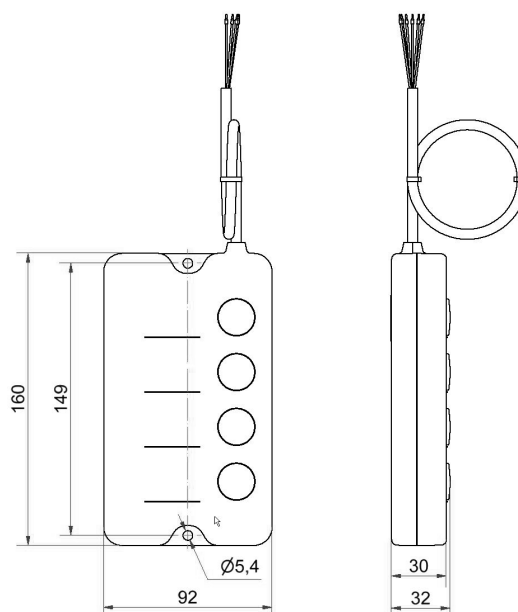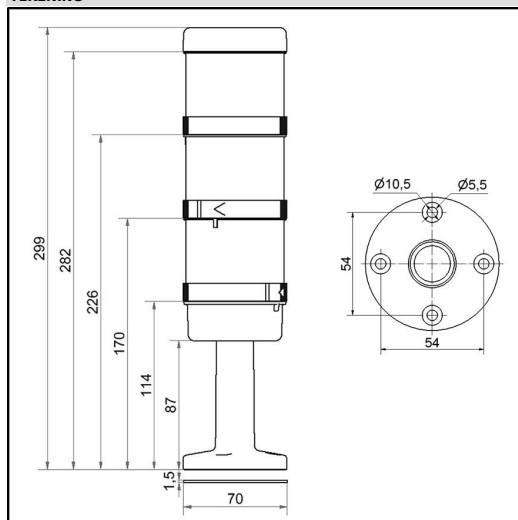

Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op www.werma.com voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.