

模块化信号塔 / KombiSIGN 72

**KS72 Design BWM 24VAC/DC GN/YE/RD**



|      |                     |
|------|---------------------|
| 零件号: | <b>649.001.01</b>   |
| 系列:  | <b>KombiSIGN 72</b> |

**机械参数**

|          |                             |
|----------|-----------------------------|
| 高度       | 212 mm                      |
| 直径       | 70 mm                       |
| 材料       | PA-GF<br>PC                 |
| 圆顶颜色     | 清楚                          |
| 外壳颜色     | 银                           |
| 防护等级     | IP65                        |
| 连接       | 弹簧式端子                       |
| 最小横截面积   | 0,25mm <sup>2</sup> / 24AWG |
| 最大横截面积   | 1,50mm <sup>2</sup> / 16AWG |
| 电缆入口     | 通孔                          |
| 最大电缆入口尺寸 | d = 11 mm                   |
| 消除张力     | 非现在                         |
| 固定类型     | 壁挂式安装<br>平面安装               |
| 最低工作温度   | -20°C                       |
| 最高工作温度   | +50°C                       |
| 包装重量     | 371 g                       |
| 净重□g□    | 314 g                       |

**电气参数**

|        |         |
|--------|---------|
| 工作电压   | 24V     |
| 工作电压分类 | AC/DC   |
| 工作电压类型 | 50Hz    |
| 工作电压容差 | +/- 10% |
| 额定工作电压 | 24 VDC  |
| 额定工作电流 | 240 mA  |
| 额定浪涌电流 | <500mA  |
| 保护等级   | 防护等级三级  |
| 污染程度   | 3       |

**光学参数**

|        |                |
|--------|----------------|
| 光源     | LED            |
| 光色     | 红色<br>绿色<br>黄色 |
| 光信号图像  | 常亮             |
| 闪烁频率   | 1 Hz           |
| 光学使用寿命 | 50,000 h □最高)  |



关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南□[www.werma.com](http://www.werma.com)□本印刷品仅供参考，可作修改。

模块化信号塔 / KombiSIGN 72

## KS72 Design BWM 24VAC/DC GN/YE/RD

| 批准数据          |             |
|---------------|-------------|
| CE 认证         | 是 (通过组件)    |
| 符合RoHS指令      | 是 (遵守物质限制的规 |
| 电子电器废弃物       | 是           |
| 符合ATEX指令      | 否           |
| CCC 认证        | 否           |
| UL 认证         | 否           |
| FCC 认证        | 否           |
| IC 认证         | 否           |
| 提供EAC证书       | 是           |
| UKCA 认证 (进口商) | 否           |
| CMIM 认证       | 否           |
| AS-I 认证       | 否           |
| ICAO认证        | 否           |
| DNV 认证        | 否           |
| RoHS CN认证     | 否           |
| Vds 认证        | 否           |




关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南 [www.werma.com](http://www.werma.com) 本印刷品仅供参考，可作修改。

模块化信号塔 / KombiSIGN 72

**KS72 Design BWM 24VAC/DC GN/YE/RD**

绘图

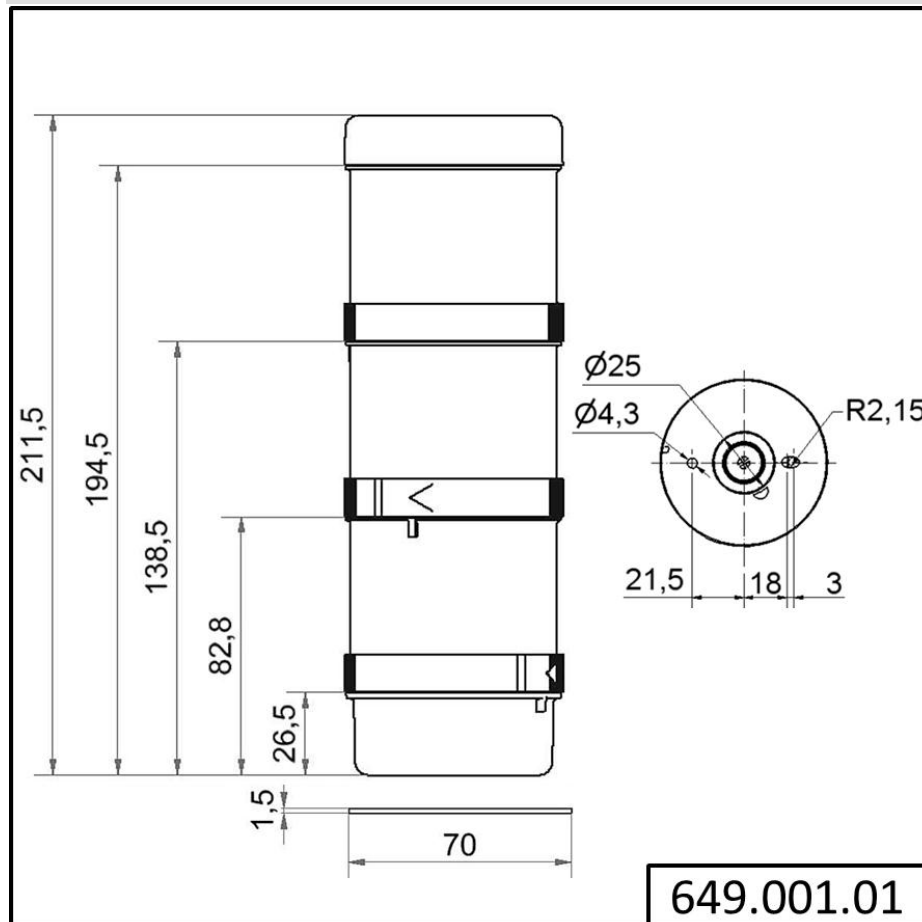

关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南 [www.werma.com](http://www.werma.com) 本印刷品仅供参考，可作修改。