

KombiSIGN 40 / ClassicLOOK

Aansluitelement IO-Link 24VDC BK



Art.-nr.:	631.800.55
Serie:	KombiSIGN 40



MECHANISCHE GEGEVENS

Hoogte	59 mm
Diameter	40 mm
Materialen	PC
Behuizingkleur	Zwart
Beschermingstype	IP66 IP69K
Aansluiting	IO-LINK PushIn -klem
Strengdoorsnede minimaal	0,25mm ² / 24AWG
Strengdoorsnede maximaal	1,50mm ² / 16AWG
Bedrijfstemperatuur minimaal	-30°C
Bedrijfstemperatuur maximaal	+60°C
Gewicht met verpakking in g	51 g
Gewicht van het product in g	35 g

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Bedrijfsspanning	24V
Bedrijfsspanningstype	DC
Bedrijfsspanningstolerantie	+/- 10%
Nominale bedrijfsspanning	24 VDC
Nominale operationele stroom	6 mA
Geschatte inschakelstroom	400 mA
Beschermingsklasse	Beschermingsklasse 3
Vervuilinggraad	3
Externe PSU-vereisten	SELV/PELV
connectiviteit	IO-Link

GOEDKEURINGSGEGEVENS

Conform met CE	Ja
Conform met RoHS-richtlijn	Ja
WEEE	Ja
Conform met ATEX-richtlijn	Nee
Conform met CCC	Nee
Conform met UL	cULus
UL Type Rating	Type 12
Conform met FCC	Nee
Conform met IC	Nee
EAC certificaat aanwezig	Nee
Conform met UKCA (Importeur)	Ja (WERMA (UK) Ltd.)




Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op www.werma.com voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.

KombiSIGN 40 / ClassicLOOK

Aansluitelement IO-Link 24VDC BK

Conform met CMIM	Nee
Conform met AS-I	Nee
ICA0-goedkeuring	Nee
Conform met DNV	Nee
Conform met RoHS CN	Nee
Conform met VdS	Nee
MTTF-Waarde [Jaren]	1200

TEKENING

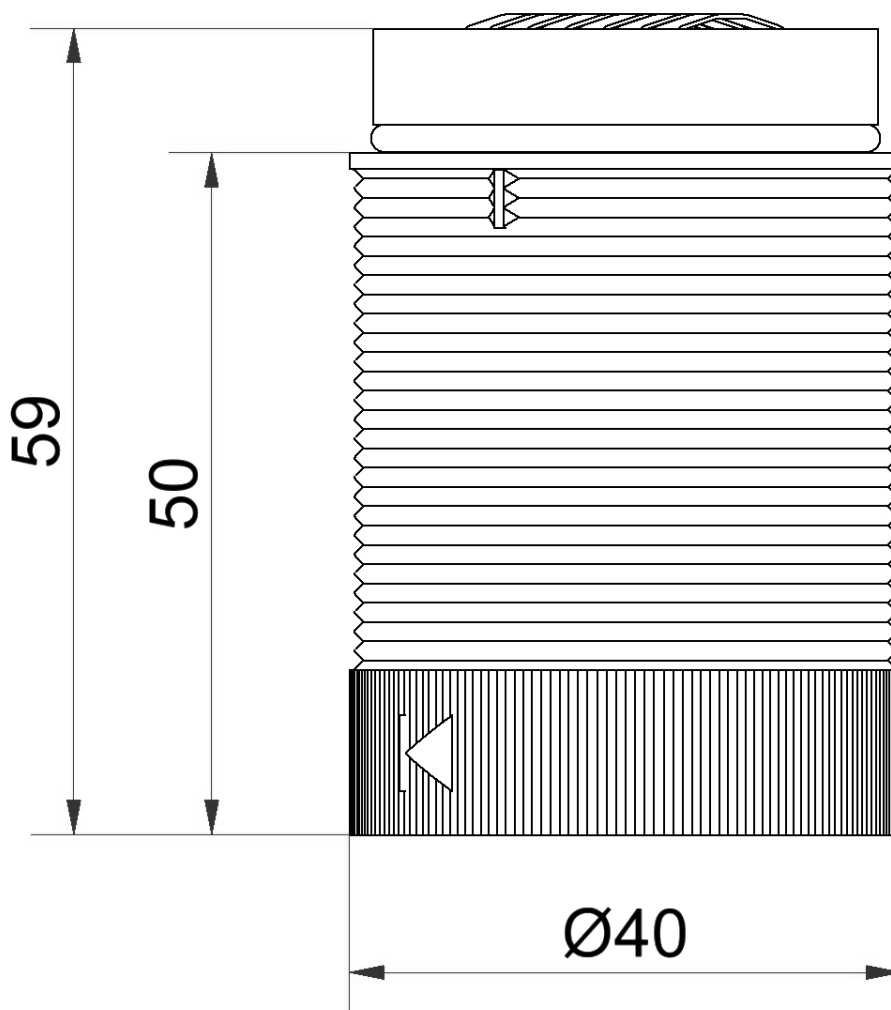

Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op www.werma.com voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.