

AndonSPEED / Andon 产品
智能安灯控制盒零件号: **860.000.09****机械参数**

长	92 mm
宽度	32 mm
高度	160 mm
材料	PA-GF
外壳颜色	黑色
防护等级	IP30
连接	特别版
最小横截面积	0,34mm ² / 22AWG
最大横截面积	1,00mm ² / 18AWG
电缆长度	5000 mm
消除张力	现在 (符合VDE)
固定类型	壁挂式安装 平面安装
最低工作温度	0°C
最高工作温度	+40°C
包装重量	647 g
净重	570 g

电气参数

工作电压	115-230V
工作电压分类	AC
工作电压类型	50Hz at 230V 60Hz at 115V
工作电压容差	+/- 10%
额定工作电压	230 VAC
额定工作电流	1000 mA
保护等级	防护等级二级
污染程度	2
过压类别	II
隔离电压	Ui = 250V / Uimp = 2.500V

光学参数

光学使用寿命	5,000 h (最低)
--------	--------------

批准数据

CE 认证	是
符合RoHS指令	是
电子电器废弃物	是
符合ATEX指令	否

关于其他的安装和安装信息, 请参考相应的用户指南 www.werma.com 本印刷品仅供参考, 可作修改。


AndonSPEED / Andon 产品
智能安灯控制盒

CCC 认证	否
UL 认证	cRUus
FCC 认证	否
IC 认证	否
提供EAC证书	是
UKCA 认证 (进口商)	是 (WERMA (UK) Ltd.)
AS-I 认证	否
ICAO认证	否
DNV 认证	否
RoHS CN认证	否
Vds 认证	否

! 关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南 www.werma.com 本印刷品仅供参考，可作修改。

AndonSPEED / Andon 产品
智能安灯控制盒

绘图

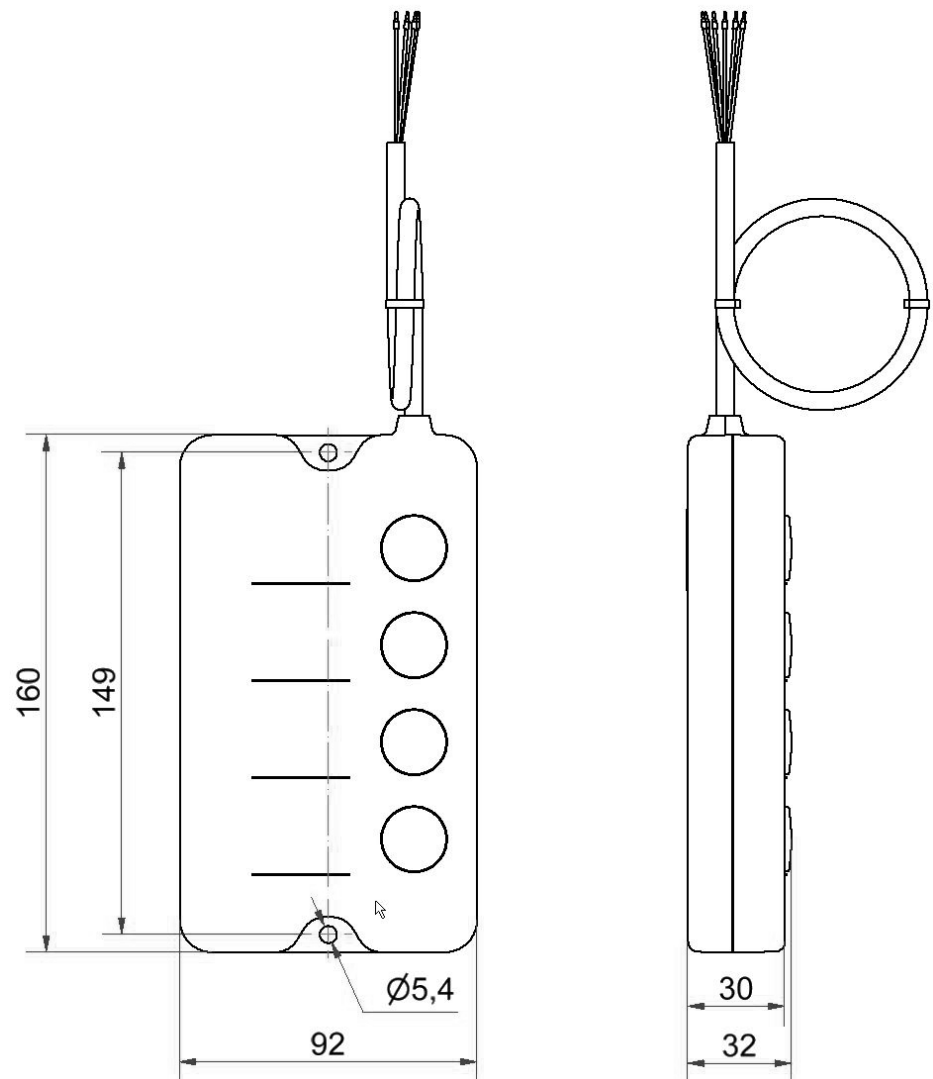

关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南 www.werma.com 本印刷品仅供参考，可作修改。