

Torrette di segnalazione modulare / KombiSIGN 72 KS72 Classic USB RM 5V GN/YE/RD



Codice articolo:	649.000.05
Serie:	KombiSIGN 72

DATI MECCANICI

Altezza	212 mm
Diametro	70 mm
Materiali	PA-GF PC
Colore calotta	Giallo Rosso Verde
Colore cassa	Nero
Categoria di protezione	IP65
Collegamento	USB
Punto di inserimento dei cavi	Foro passante
Cablaggio massimo	d = 11 mm
Lunghezza cavo	1800 mm
Scarico trazione	Non presente
Tipo di fissaggio	Montaggio su prolunga
Temperatura operativa minima	-20°C
Temperatura operativa massima	+50°C
Peso con imballaggio	385 g
Peso del prodotto	385 g

DATI ELETTRICI

Tensione d'esercizio	5V (USB)
Tipo di tensione d'esercizio	DC
Frequenza di tensione d'eser	50Hz
Tolleranza di tensione	+/- 0%
Tensione nominale di esercizio	5 VDC
Corrente nominale di esercizio	500 mA
Classe di protezione	Classe di protezione 2
Grado di inquinamento	3
Requisiti dell'USP esterno	SELV/PELV
connettività	USB

DATI OTTICI

Sorgente luminosa	LED
Colore della luce	Giallo Rosso Verde
Immagine ottica del segnale	TwinLight
Frequenza di lampeggio	1 Hz
Durata ottica	min. 50.000 h



Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su www.werma.com. Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.


Torrette di segnalazione modulare / KombiSIGN 72

KS72 Classic USB RM 5V GN/YE/RD

DATI DI APPROVAZIONE

Conforme a CE	Sì (attraverso componenti)
Conforme alla direttiva RoHS	Conforme limitazione sostanze
WEEE	Sì
Conforme alla direttiva ATEX	No
Conforme con CCC-Ex	No
Conforme a CCC	No
Conforme a UL	No
Conforme a FCC	No
Conforme a IC	No
Certificato EAC disponibile	Sì
Conforme a UKCA (Importatore)	No
Conforme a CMIM	No
Conforme ad AS-I	No
Approvazione ICAO	No
Conforme a DNV	No
Conforme alla norma comunitari	No
Conforme con VdS	No

DISEGNO

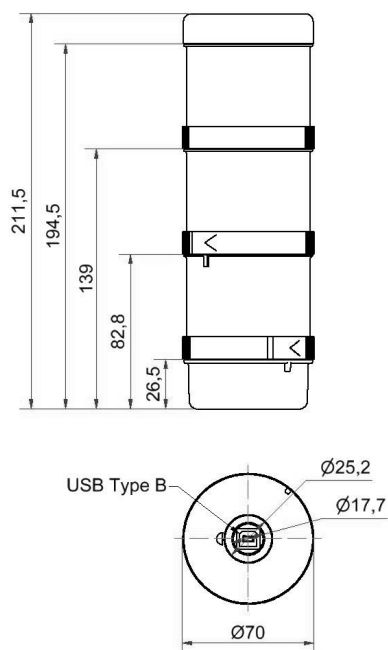

Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su www.werma.com. Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.