

模块化信号塔 / KombiSIGN 72

KS72 Classic USB RM 5V GN/YE/RD



零件号:	649.000.05
系列:	KombiSIGN 72

机械参数	
高度	212 mm
直径	70 mm
材料	PA-GF PC
圆顶颜色	红 绿 黄
外壳颜色	黑色
防护等级	IP65
连接	USB
电缆入口	通孔
最大电缆入口尺寸	d = 11 mm
电缆长度	1800 mm
消除张力	非现在
固定类型	管式安装
最低工作温度	-20°C
最高工作温度	+50°C
包装重量	385 g
净重[g]	385 g

电气参数	
工作电压	5V (USB)
工作电压分类	DC
工作电压类型	50Hz
工作电压容差	+/- 0%
额定工作电压	5 VDC
额定工作电流	500 mA
保护等级	防护等级二级
污染程度	3
请求外部程序储存单元	SELV/PELV
连通性	USB

光学参数	
光源	LED
光色	红色 绿色 黄色
光信号图像	TwinLight
闪烁频率	1 Hz
光学使用寿命	50,000 h (最低)


! 关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南[www.werma.com]本印刷品仅供参考，可作修改。

模块化信号塔 / KombiSIGN 72

KS72 Classic USB RM 5V GN/YE/RD

批准数据	
CE 认证	是 (通过组件)
符合RoHS指令	是 (遵守物质限制的规
电子电器废弃物	是
符合ATEX指令	否
CCC-Ex 认证	否
CCC 认证	否
UL 认证	否
FCC 认证	否
IC 认证	否
提供EAC证书	是
UKCA 认证 (进口商)	否
CMIM 认证	否
AS-I 认证	否
ICAO认证	否
DNV 认证	否
RoHS CN认证	否
Vds 认证	否

绘图

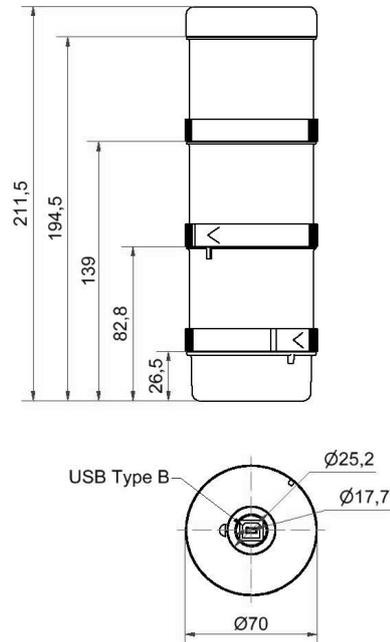

关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南[www.werma.com]本印刷品仅供参考，可作修改。