

迷你型 / EvoSIGNAL  
**Mini TwinFLASH Combi 24VAC/DC BU**



|      |                   |
|------|-------------------|
| 零件号: | <b>460.520.75</b> |
| 系列:  | <b>EvoSIGNAL</b>  |



| 机械参数   |                 |
|--------|-----------------|
| 高度     | 85 mm           |
| 直径     | 62 mm           |
| 材料     | PC<br>PC/ABS    |
| 圆顶颜色   | 蓝色              |
| 外壳颜色   | 灰色              |
| 防护等级   | IP66            |
| 连接     | 插入式终端           |
| 最小横截面积 | 0,25mm² / 24AWG |
| 最大横截面积 | 1,50mm² / 16AWG |
| 固定类型   | 需要适配器           |
| 最低工作温度 | -30°C           |
| 最高工作温度 | +60°C           |
| 包装重量   | 100 g           |
| 净重□g□  | 78 g            |

| 电气参数   |         |
|--------|---------|
| 工作电压   | 24V     |
| 工作电压分类 | AC/DC   |
| 工作电压类型 | 50Hz    |
| 工作电压容差 | +/- 10% |
| 额定工作电压 | 24 VDC  |
| 额定工作电流 | 96 mA   |
| 额定浪涌电流 | 3000 mA |
| 保护等级   | 防护等级二级  |
| 污染程度   | 3       |
| 过压类别   | I       |

| 光学参数           |                            |
|----------------|----------------------------|
| 光源             | LED                        |
| 光色             | 蓝色                         |
| 光信号图像          | EVS<br>TwinFlash<br>爆闪     |
| 闪光频率           | 1 Hz                       |
| 光学使用寿命         | 50,000 h □最低)              |
| 脉冲 & 停顿 持续时间 [ | 28ON, 165OFF, 28ON, 744OFF |

| 声学参数        |             |
|-------------|-------------|
| 距离为1米时的音量 ( | 95,0 dB (A) |

**!** 关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南□[www.werma.com](http://www.werma.com)□本印刷品仅供参考，可作修改。

迷你型 / EvoSIGNAL

## Mini TwinFLASH Combi 24VAC/DC BU

|        |              |
|--------|--------------|
| 声信号图像  | 脉冲音<br>连续音   |
| 音调数量   | 2 种音调        |
| 音频     | 4000 Hz      |
| 声学使用寿命 | 5,000 h (最低) |

### 批准数据

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| CE 认证         | 是                   |
| 符合RoHS指令      | 是                   |
| 电子电器废弃物       | 是                   |
| 符合ATEX指令      | 否                   |
| CCC 认证        | 否                   |
| UL 认证         | cULus               |
| Nema外壳分类      | Type 12             |
| FCC 认证        | 否                   |
| IC 认证         | 否                   |
| 提供EAC证书       | 是                   |
| UKCA 认证 (进口商) | 是 (WERMA (UK) Ltd.) |
| AS-I 认证       | 否                   |
| ICAO认证        | 否                   |
| DNV 认证        | 否                   |
| RoHS CN认证     | 否                   |
| Vds 认证        | 否                   |
| MTTF-价值 [年]   | 469                 |




关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南 [www.werma.com](http://www.werma.com) 本印刷品仅供参考，可作修改。

迷你型 / EvoSIGNAL

# **Mini TwinFLASH Combi 24VAC/DC BU**

绘图

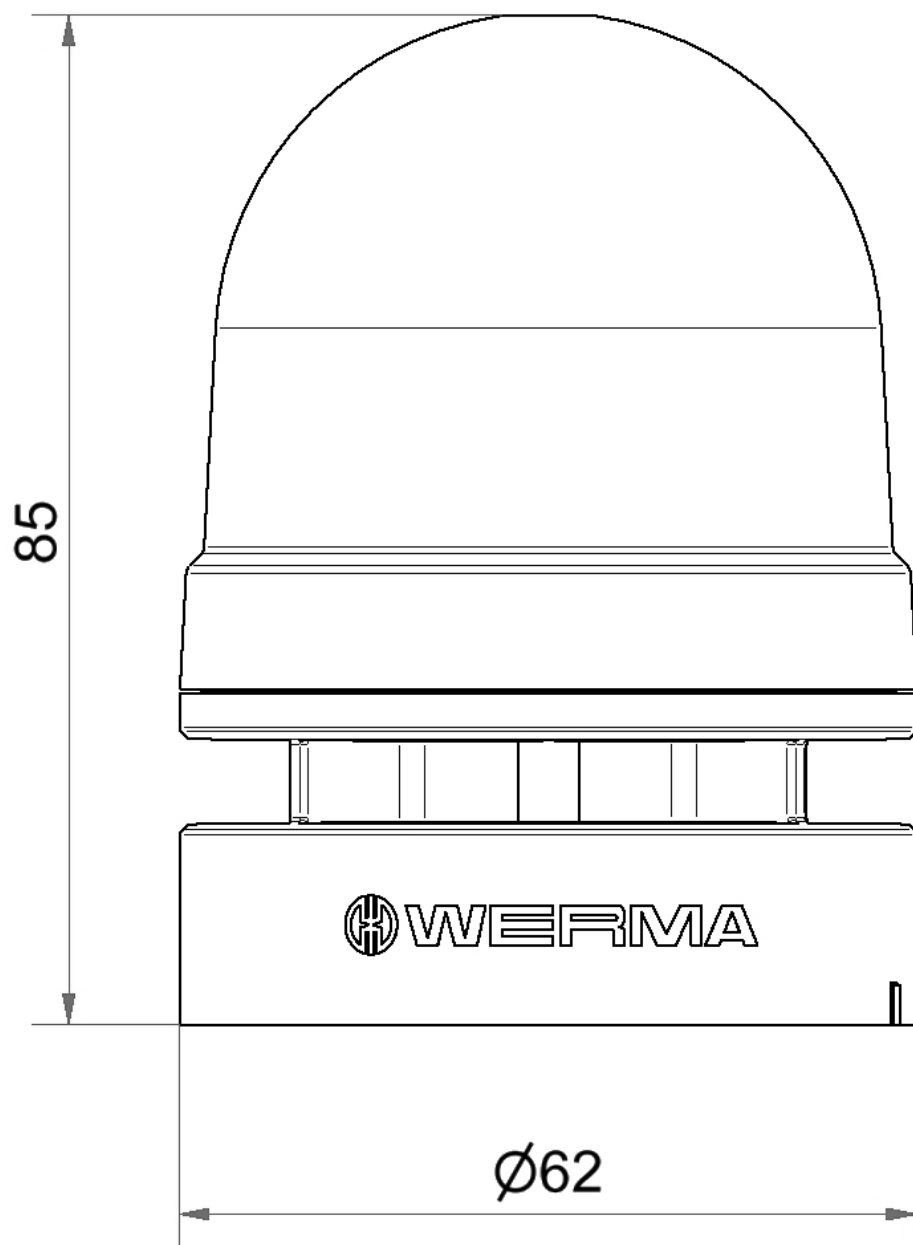

关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南 [www.werma.com](http://www.werma.com) 本印刷品仅供参考，可作修改。